


ГИБКИЕ ШЛАНГИ “W”


Технические характеристики

Рабочее давление: 5,2 МПа
Рабочая температура: -30÷+120°C

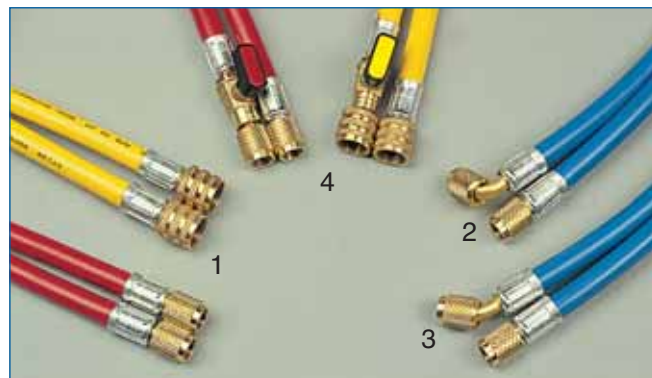

Широкий ряд гибких шлангов, пригодных для CFC, HCFC, HFC хладагентов

- в дополнение к указанным ниже моделям, можно заказать шланги любой длины и с любым типом соединения.
- шланги поставляются в трех цветах: красный, синий, желтый

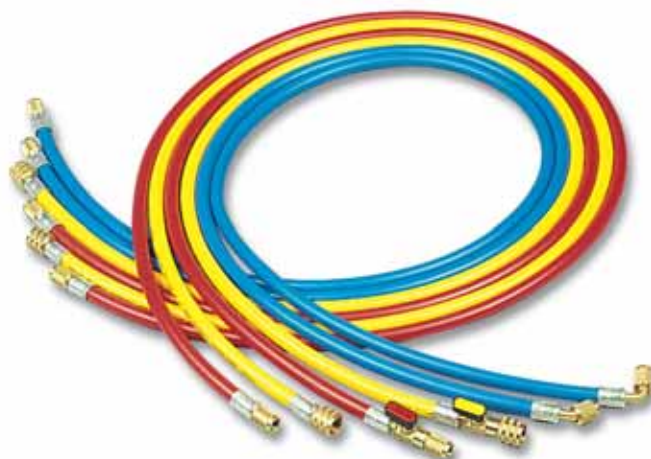

СОЕДИНЕНИЯ

	Прямое соединение		Прямое соединение x 90° с с деблокиратором		Прямое соединение x 45° с деблокиратором		Прямое соединение с шаровым краном и с деблокиратором	
	Модель	Длина мм	Модель	Длина мм	Модель	Длина мм	Модель	Длина мм
1/4" SAE	WSS/4-4/36	900	WSL/4-4/36	900	WSA/4-4/36	900	V/WSS/4-4/36	900
	WSS/4-4/60	1500	WSL/4-4/60	1500	WSA/4-4/60	1500	V/WSS/4-4/60	1500
	WSS/4-4/72	1800	WSL/4-4/72	1800	WSA/4-4/72	1800	V/WSS/4-4/72	1800
5/16" SAE	WSS/5-5/36	900	WSL/5-5/36	900	WSA/5-5/36	900	V/WSS/5-5/36	900
	WSS/5-5/60	1500	WSL/5-5/60	1500	WSA/5-5/60	1500	V/WSS/5-5/60	1500
	WSS/5-5/72	1800	WSL/5-5/72	1800	WSA/5-5/72	1800	V/WSS/5-5/72	1800
1/2"-16ACME	WSS/A-A/36	900	WSL/A-A/36	900	WSA/A-A/36	900	V/WSS/A-A/36	900
	WSS/A-A/60	1500	WSL/A-A/60	1500	WSA/A-A/60	1500	V/WSS/A-A/60	1500
	WSS/A-A/72	1800	WSL/A-A/72	1800	WSA/A-A/72	1800	V/WSS/A-A/72	1800
Поз.	1		2		3		4	

	Прямое соединение		Прямое соединение с шаровым краном и без деблокиатора	
	Модель	Длина мм	Модель	Длина мм
3/8" SAE	WSS/6-6/36	900	V/WSS/6-6/36	900
	WSS/6-6/60	1500	V/WSS/6-6/60	1500
	WSS/6-6/72	1800	V/WSS/6-6/72	1800
Поз.	1		4	