



3 роки гарантії



Керування через Wi-Fi (опція)



Двостороннє підключення
дренажу



Захист від коливань
напруги



Авторестарт



Інтелектуальна
самодіагностика



Захист зовнішнього блоку
від обмерзання



Режим 4D AUTO-Air



Функція SELF CLEANING




Карбоновий фільтр



Іонізація повітря



Прихований дисплей

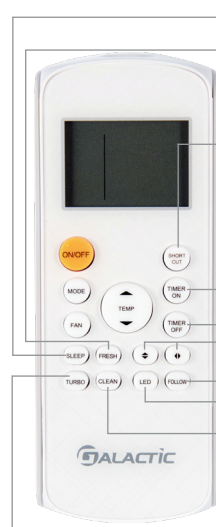

Нічний режим

Активація функції іонізації повітря

Улюблені налаштування

24-годинний таймер вклучення та відключення

Керування жалюзі

Функція Follow Me

Відключення дисплею


Самоочищення внутрішнього блоку

Режим швидкого охолодження та обігріву

Характеристики



Модель		GKZ/GCZ 07M-W	GKZ/GCZ 09M-W	GKZ/GCZ 12M-W	GKZ/GCZ 18M-W	GKZ/GCZ 24M-W
Електроживлення		1 фаза, 220-240 В, 50 Гц				
Підключення електроживлення		Внутрішній блок, 3x1,5 мм ²		Зовнішній блок, 3x2,5 мм ²		
Міжблочне з'єднання		4x1,5 мм ²		5x1,5 мм ²		
Холодопродуктивність	кВт	2,35 (1,17~2,95)	2,63 (1,17~2,95)	3,6 (1,29~3,78)	5,28 (1,82~6,16)	7,04 (2,08~7,92)
Теплова продуктивність	кВт	2,43 (0,91~2,99)	2,93 (0,91~2,99)	3,71 (1,06~4,05)	5,57 (1,29~6,75)	7,33 (1,61~7,92)
Споживна потужність	охолодження	кВт	0,73 (0,10~1,07)	0,82 (0,10~1,07)	1,12 (0,28~1,22)	1,55 (0,14~2,30)
	обігрів	кВт	0,67 (0,14~0,90)	0,81 (0,14~0,90)	1,12 (0,28~1,22)	1,57 (0,22~2,35)
Номінальний струм	охолодження	А	3,3 (0,4~4,69)	3,63 (0,4~4,69)	4,98 (1,25~5,4)	6,7 (0,6~10,0)
	обігрів	А	3,4 (0,6~3,91)	3,6 (0,6~3,91)	4,61 (1,3~5,6)	6,8 (0,95~10,2)
Максимальний робочий струм	А	9,0	9,0	9,2	13,0	15,5
Клас енергоефективності	охолодження		A	A	A	A++
	обігрів		A	A	A	A+
SEER	охолодження		5,10	5,10	5,30	7,40
SCOP	обігрів		3,40	3,40	3,60	5,10
Рівень шуму внутрішнього блоку	дБ(А)	35/30,5/24,5/22	35/30,5/24,5/22	37,5/33,5/26,5/23,5	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5
Циркуляція повітря внутрішнього блоку	м³/год	480/380/300	480/380/300	520/425/320	840/680/540	980/817/662
Рівень шуму зовнішнього блоку	дБ(А)	52,5	52,5	56	56	59
Діаметр труб (рідина-газ)	дюйм	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
	мм	6,35-9,52	6,35-9,52	6,35-9,52	6,35-12,7	9,52-15,9
Макс. довж. магістралі / перепад по висоті	м	25 / 10	25 / 10	25 / 10	30 / 20	50 / 25
Фреон (базова заправка)	г	R32 (450)	R32 (450)	R32 (580)	R32 (1080)	R32 (1420)
Вага нетто вн./зовн. блоку	кг	7,6/18	7,6/18	7,6/21,4	10/32,7	12,3/42,9
Розмір внутрішнього блоку (ШхВхГ)	мм	715x194x285	715x194x285	715x194x285	957x213x302	1040x220x327
Розмір зовнішнього блоку (ШхВхГ)	мм	668x469x252	668x469x252	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Діапазон робочих температур	холод	від 0 до +50 °С	від 0 до +50 °С	від -15 до +50 °С	від -15 до +50 °С	від -15 до +50 °С
	тепло	від -15 до +30 °С	від -15 до +30 °С	від -15 до +24 °С	від -20 до +30 °С	від -20 до +30 °С
Виробник компресора		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC

Дані для монтажу

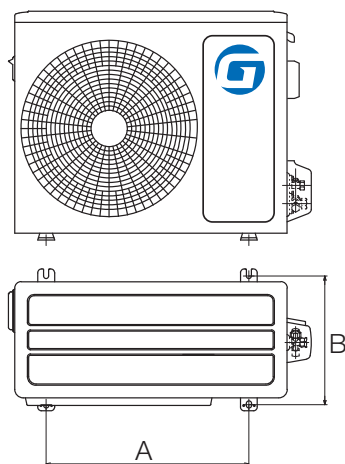

Модель		GKZ07M-W GCZ07M-W	GKZ09M-W GCZ09M-W	GKZ12M-W GCZ12M-W	GKZ18M-W GCZ18M-W	GKZ24M-W GCZ24M-W
Міжклапна відстань А	мм	430	430	452	511	663
Міжклапна відстань В	мм	231	231	256	317	348
Заводська заправка	г	450	450	580	1080	1420
Заводська заправка	м	5	5	5	5	5
Дозаправка	г/м	12	12	12	12	24
Мінімальна довжина магістаралі	м	3	3	3	5	7
Максимальна довжина магістаралі	м	25	25	25	30	50
Максимальний перепад по висоті	м	10	10	10	20	25
Маслоз'ємні петлі: внутрішній вище/нижче	м	10/6	10/6	10/6	10/6	10/6

Дані для підключення електроживлення

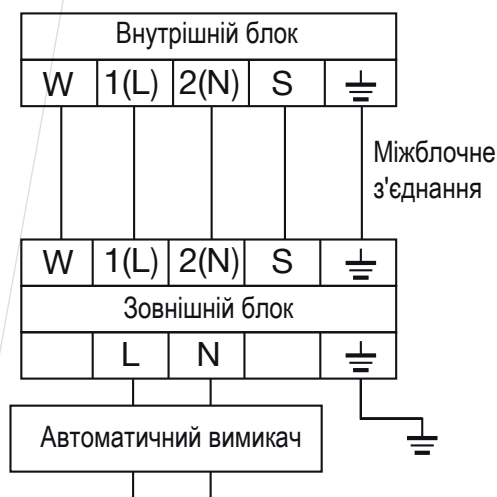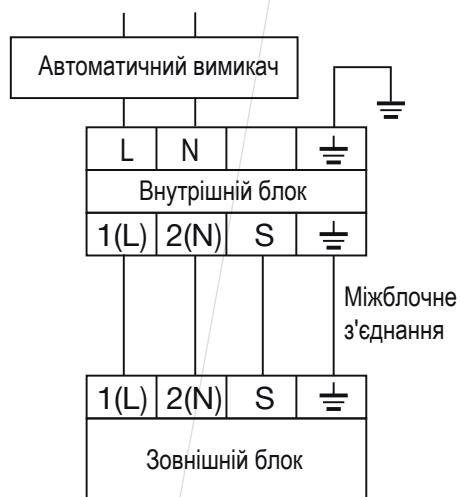

Модель	GKZ07M-W GCZ07M-W	GKZ09M-W GCZ09M-W	GKZ12M-W GCZ12M-W
Кабель електроживлення	Внутрішній блок, 3x1,5 мм ²		
Міжблочний кабель	4x1,5 мм ²		
Автоматичний вимикач	16	16	16

Модель	GKZ18M-W GCZ18M-W	GKZ24M-W GCZ24M-W
Кабель електроживлення	Зовнішній блок, 3x2,5 мм ²	
Міжблочний кабель	5x1,5 мм ²	
Автоматичний вимикач	20	20