

Вентиляційні рішення для житлових приміщень

Асортимент продукції з ентальпійними рекуператорами



SAVE VTC 200-1

Конденсаційна та ентальпійна модель




A

- Високоєфективний рекуператор конденсації та ентальпії з високопродуктивними ЕС-вентиляторами
- Керування вентиляцією за "вимогою" є стандартною функцією завдяки вбудованому датчику вологості
- Авторозморожування
- Необхідність попереднього нагріву при зовнішній температурі нижче $-3^{\circ}\text{C}/-10^{\circ}\text{C}$ (модель E)
- Доступні різні панелі керування:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Зовнішній бок підключень аксесуарів для зручного монтажу.
- Протокол Modbus RS-485 – стандартна функція

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Припливне повітря	70	79	79	73	67	64	58	49	39
Витяжне повітря	60	71	59	66	54	51	39	26	25
Навколишнє середовище	47	46	50	54	39	33	30	27	26

Дані в таблиці вказують на рівень звукової потужності LwA. Його не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (який розраховано для робочої точки: 56 л/с при 50 Па).

Експлуатаційні характеристики (Правобічний агрегат)

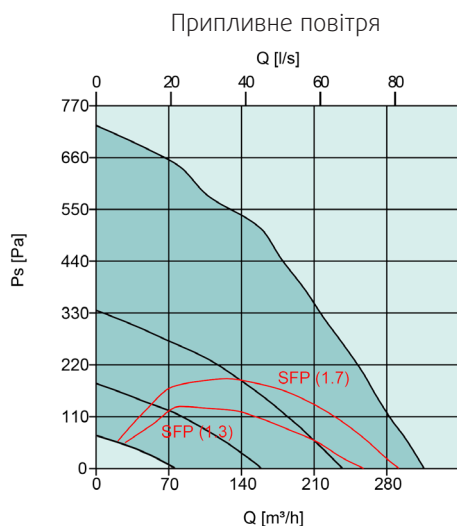

SAVE VTC 200-1 (конденсаційний) або SAVE VTC-E 200-1 (ентальпійний) – це агрегат із протитоковим рекуператором із верхнім підключенням, призначений для настінного монтажу у пральнях, коморах, тощо. В житлових будинків з вентиляованою площею до 180 м².

Агрегат VTC 200-1 або VTC-E 200-1 пофарбований у білий колір, має повністю ізольований корпус та поставляється з повним функціоналом керування. Агрегат автоматично регулює рекуперацію тепла/холоду за допомогою вбудованої заслінки, а також оснащений функцією автоматичного розморожування.

Система SAVE CONNECT 2.0 є стандартною для всіх агрегатів та забезпечує дистанційне керування через мобільний додаток.

Вебзастосунок SAVE PRO Забезпечує віддалений моніторинг, контроль та усунення несправностей з



Завантажте застосунок SAVE CONNECT через Google Play або Apple App Store.

Технічні характеристики SAVE VTC 200-1 і VTC-E 200-1

№ арт. (конденсаційний)	Правий/
№ арт. (ентальпійний)	Правий/
Клас енергоефективності	
Стандартний агрегат	A
Стандартний агрегат з аксесуарами*	A
Напруга / Частота	B/50 Гц 230
Споживана потужність одного вентилятора в еталонній робочій точці:	34 Вт 56 л/с при 50 Па 200 м³/год
SFP	кВт/ м³/с 1.22
ККД згідно з EN 13141-7	84% 83%
Запобіжник	A 10
Вхідна потужність, двигун	Вт 2 x 81
Фільтр припливного повітря	
Складчастий фільтр (PF)	ePM1 60%
Фільтр витяжного повітря	
Складчастий фільтр (PF)	ePM10 50%
Вага	кг 47


* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

** (E) - Ентальпійна версія

SFP = Питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)


Зазначене значення SFP стосується агрегату в цілому.

Витяжне повітря

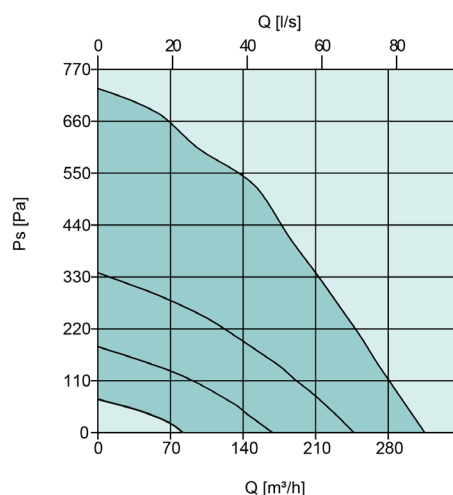

Схема


Правобічна модель

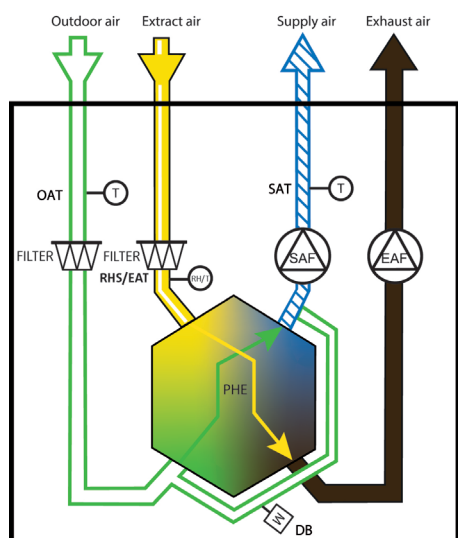

SAF	Припливний вентилятор
EAF	Витяжний вентилятор
FILTER	Фільтр витяжки/припливу
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/ Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід заслінки байпасу
PHE	Пластинастий рекуператор

Розміри

SAVE VTC 200-1 правобічна модель

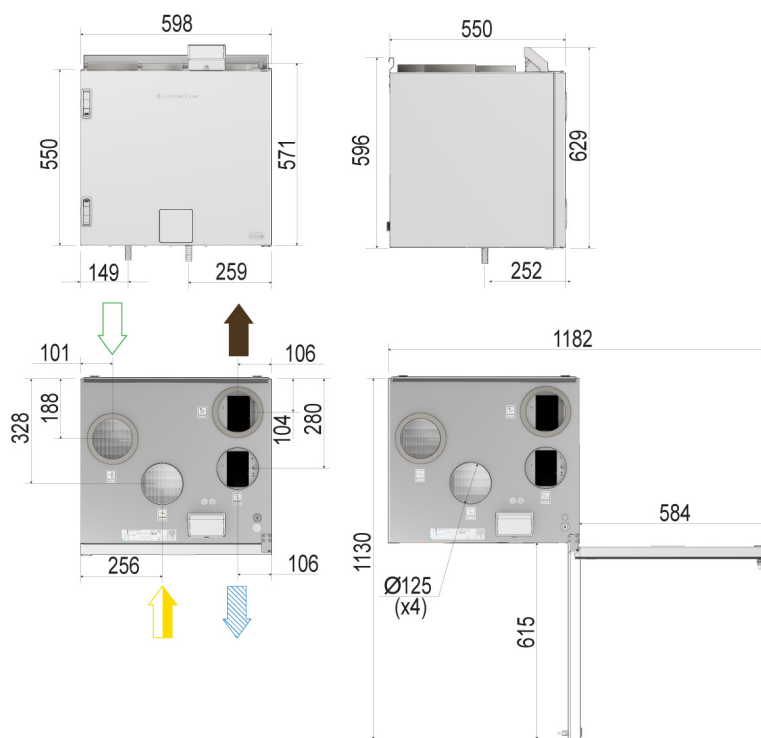

Аксессуары

Аксессуары для SAVE VTC 200-1 і SAVE VTC-E 200-1		№ Арт.
Система керування		
SAVE TOUCH Білий	Сенсорний дисплей (білий)	138077
SAVE TOUCH Чорний	Сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT Білий	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Чорний	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Комплект для настінного	Рамка для панелі	140736
SAVE CONNECT 2.0	Модуль доступу до	399999
CEC Кабель 12м	VK-12	24782
CEC Кабель 6м	VK-6	24783
Заглушка-дивертор	Заглушка-дивертор	254978
Датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 сенсор	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Temperature	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Канальний датчик NTC10K (-30-	TG-K3/NTC10-01	211524
Кімнатний датчик NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик руху	-	6995
VAV/CAV Набір для переобладнання	-	140777
Опалення / Охолодження		
Водяний каналний нагрівач,	VBC 125-2	5457
Водяний каналний нагрівач,	VBC 125-3	9839
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150C)	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний каналний нагрівач	CB 125-0.6 230V/1	5289
Електричний каналний нагрівач	CB 125-1.2 230V/1	5290
Електричний каналний нагрівач	CB 125-1.8 230V/1	5377
Комплект для підключення нагрівача (CB)	Комплект для однофазного підключення	142852
Канальний охолоджувач	CWK 125-3-2.5	30021
Фільтри		
PF VTC 200-1 STD (Стандарт)	F7/ePM1 60% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	398081
PF VTC 200-1 OPT 1 (Опція 1)	F8/ePM1 70% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	398082
Інше		
Комбінована решітка 125, Біла	CVVX 125, Біла	26422
Комбінована решітка 125, Чорна	CVVX 125, Чорна	26421
Швидкоз'ємний хомут 125	FK 125	1608
З'єднувальний патрубок D 125/1,0	SCD Гнучкий шумоглушник	2556
Шумоглушник	LDC 125-600	5190
Шумоглушник	LDC 125-900	5191
Регульована заслінка	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регульована заслінка	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS48 24V	204385
Діафрагмовий клапан	SPI-125 C	6751
Реле тиску з трубою Піто	DPR200T	212987
Канальна заглушка	Канальна заглушка VTC 200	113227
Діафрагмовий клапан	SPI-125 C	6751
Реле тиску з трубою Піто	DPR200T	212987

- Приплив
- Викид
- Забір свіжого повітря
- Витяжне повітря

*** Підключення дренажу

SAVE VTC 300

Модель конденсації та ентальпії




- Високоєфективний рекуператор конденсації та ентальпії з високопродуктивними ЕС-вентиляторами
- Керування вентиляцією за "вимогою" є стандартною функцією завдяки вбудованому датчику вологості
- Авторозморожування
- Необхідність попереднього нагріву при зовнішній температурі нижче -5°C – -10°C (модель E)
- Доступні різні панелі керування:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Зовнішній бок підключень аксесуарів для зручного монтажу.
- Протокол Modbus RS-485 – стандартна функція
- Вмонтований електричний нагрівач як аксесуар

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Припливне повітря	61	70	65	61	56	52	56	49	44
Витяжне повітря	48	66	55	51	43	40	36	25	25
Навколишнє середовище	40	43	41	42	33	31	32	33	28

Дані в таблиці вказують на рівень звукової потужності LwA. Його не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (який розраховано для ро-бочої точки: 71 л/с при 50 Па.

Експлуатаційні характеристики (Правобічний агрегат)

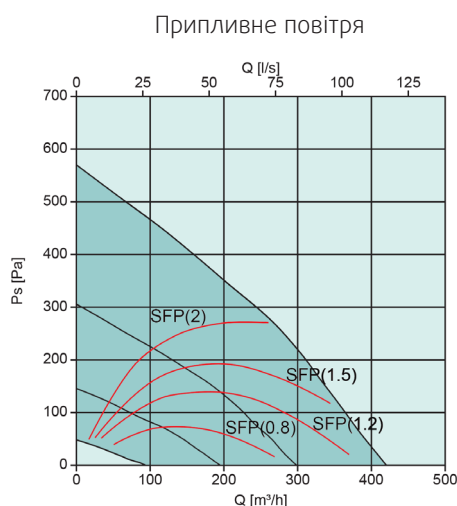

SAVE VTC 300 (конденсаційний) або SAVE VTC-E 300 (ентальпійний) – це агрегат із протитоковим рекуператором із верхнім підключенням, призначений для настінного монтажу у пральнях, коморах, тощо. В житлових будинків з вентильованою площею до 240 м².

Агрегат VTC 300 або VTC-E 300 пофарбований у білий колір, має повністю ізольований корпус та поставляється з повним функціоналом керування. Агрегат автоматично регулює рекуперацію тепла/холоду за допомогою вбудованої заслінки, а також оснащений функцією автоматичного розморожування.

Система SAVE CONNECT 2.0 є стандартною для всіх агрегатів та забезпечує дистанційне керування через мобільний додаток.

Вебзастосунок SAVE PRO Забезпечує віддалений моніторинг, контроль та усунення несправностей з



Завантажте застосунок SAVE CONNECT через Google Play або Apple App Store.

Технічні характеристики SAVE VTC 300 і VTC-E 300


№ арт. (конденсаційний)	Правий/	488840/488841
№ арт. (ентальпійний)	Правий/	488905/488906
Клас енергоефективності		
Стандартний агрегат		A
Стандартний агрегат з аксесуарами*		A+
Напруга/частота	В/50 Гц	230
Споживана потужність одного вентилятора в еталонній робочій	Вт	32
		71 л/с при 50 Па
		255 м³/год при
SFP	кВт/м³/с	0,9
ККД згідно з EN 13141-7		86% 83% (E)**
Запобіжник	A	10
Вхідна потужність, двигун	Вт	2 x 85
Фільтр припливного повітря		
Складчастий фільтр (PF)		F7/ePM1 60%
Фільтр витяжного повітря		
Складчастий фільтр (PF)		M5/ePM10 50%
Вага	кг	72

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

** (E) - Ентальпійна версія


SFP = Питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується агрегату в цілому.

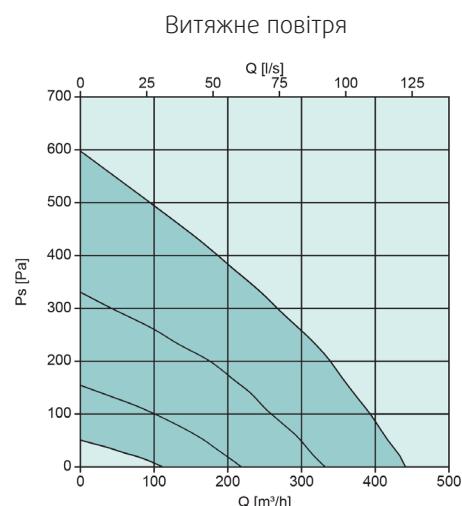

Схема


Правобічна модель

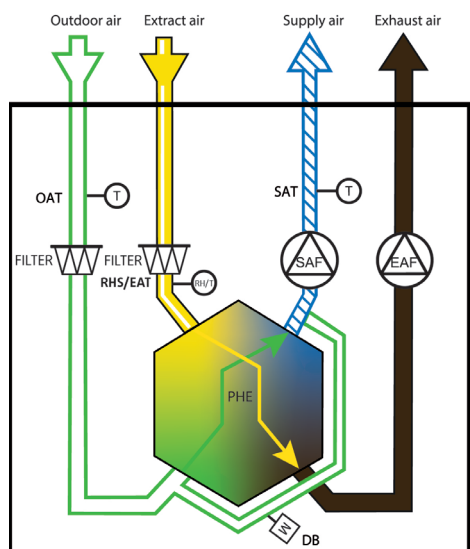

SAF	Припливний вентилятор
EAF	Витяжний вентилятор
FILTER	Фільтр витяжки/припливу
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід заслінки байпасу
PHE	Пластинастий рекуператор

Розміри

SAVE VTC 300 правобічна модель

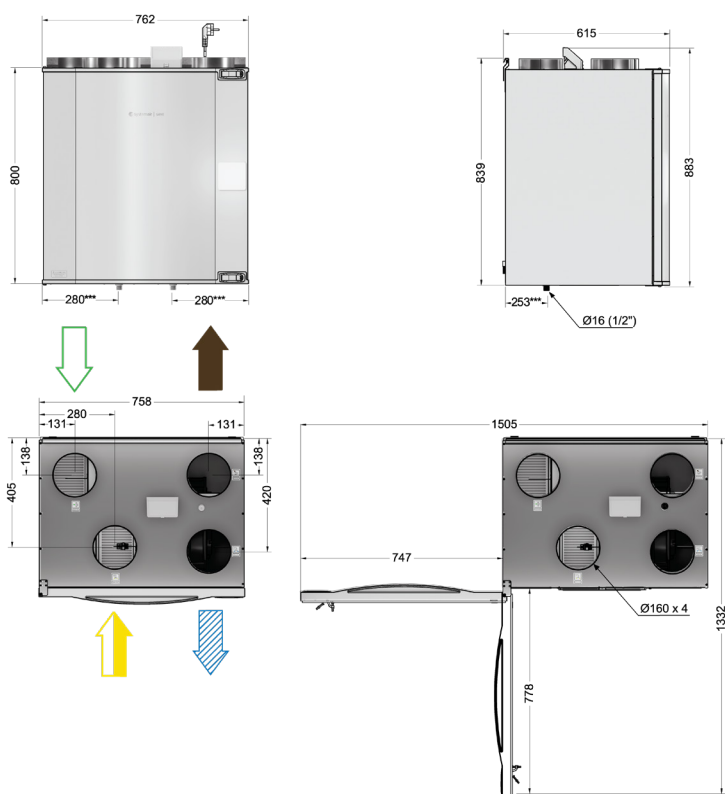

Акcesуари

Акcesуари для SAVE VTC 300 і SAVE VTC-E 300		№ Арт.
Система керування		
SAVE TOUCH Білий	Сенсорний дисплей (білий)	138077
SAVE TOUCH Чорний	Сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT Білий	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Чорний	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Комплект для настінного	Рамка для панелі	140736
SAVE CONNECT 2.0	Модуль доступу до	399999
СЕС Кабель 12м	VK-12	24782
СЕС Кабель 6м	VK-6	24783
Заглушка-дивертор	Заглушка-дивертор	254978
Датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 сенсор	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Temperature	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Канальний датчик NTC10K (-30-	TG-K3/NTC10-01	211524
Кімнатний датчик NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик руху	-	6995
VAV/CAV Набір для переобладнання	-	140777
Опалення / Охолодження		
Водяний каналний нагрівач,	VBC 160-2	5458
Водяний каналний нагрівач,	VBC 160-3	9840
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150C)	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RV4Z4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний догрівач VTC 300, правобічний (R)	ELH VTC 300 R	138107
Електричний догрівач VTC 300, лівобічний (L)	ELH VTC 300 L	139312
Електричний каналний нагрівач	CB 160-1,2 230V/1	5291
Електричний каналний нагрівач	CB 160-2,1 230V/1	5292
Електричний каналний нагрівач	CB 160-2,7 200V/1	5382
Комплект для підключення нагрівача (CB)	Комплект для однофазного підключення	142852
Канальний охолоджувач	CWK 160-3-2,5	30022
Фільтри		
PF VTC 300 STD (Стандарт)	F7/ePM1 60% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	317699
PF VTC 300 OPT 1 (Опція 1)	F8/ePM1 70% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	317700
BF VTC 300 OPT 2 (Опція 2)	F7/ePM1 60% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	317701
Інше		
Комбінована решітка 160, Біла	CVVX 160, Біла	25396
Комбінована решітка 160, Чорна	CVVX 160, Чорна	25394
Швидкоз'ємний хомут 160	FK 160	1610
З'єднувальний патрубок D 160/1,0	SCD Гнучкий шумоглушник	2558
Шумоглушник	LDC 160-600	5192
Шумоглушник	LDC 160-900	5193
Регульована заслінка	TUNE-R-160-3-M1	311939
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-160-3-M4	311969
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регульована заслінка	TUNE-R-160-3-M2	311949
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-160-3-M5	311979
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Діафрагмовий трансформатор	SPI-160 C	6753
Реле тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987

Приплив
 Викид
 Забір свіжого повітря
 Витяжне повітря
 *** Підключення дренажу

SAVE VTC 500

Модель конденсації та ентальпії




- Високоєфективний рекуператор конденсації та ентальпії з високопродуктивними ЕС-вентиляторами
- Керування вентиляцією за "вимогою" є стандартною функцією завдяки вбудованому датчику вологості
- Авторозморожування
- Необхідність попереднього нагріву при зовнішній температурі нижче -5°C/-10°C (модель E)
- Доступні різні панелі керування:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Зовнішній бок підключень аксесуарів для зручного монтажу.
- Протокол Modbus RS-485 – стандартна функція

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Припливне повітря	68	74	71	70	66	61	57	51	40
Витяжне повітря	53	70	61	56	51	46	40	28	21
Навоколишнє середовище	44	49	48	49	41	35	32	25	21

Дані в таблиці вказують на рівень звукової потужності LwA. Його не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (який розраховано для ро-бочої точки: 117 л/с при 50 Па.

Експлуатаційні характеристики (Правобічний агрегат)

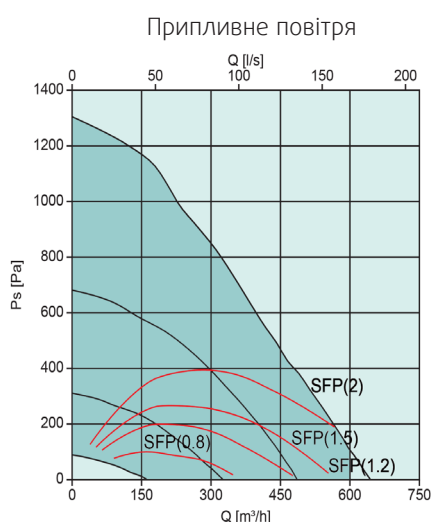

SAVE VTC 500 (конденсаційний) або SAVE VTC-E 500 (ентальпійний) — це агрегат із протитоковим рекуператором із верхнім підключенням, призначений для настінного монтажу у пральнях, коморах, тощо. В житлових будинків з вентиляованою площею до 400 м².

Агрегат VTC 500 або VTC 500-E пофарбований у білий колір, двостінний, має повністю ізольований корпус та поставляється з повним функціоналом керування. Агрегат автоматично регулює рекуперацію тепла/холоду за допомогою вбудованої заслінки, а також оснащений функцією автоматичного розморожування.

Система SAVE CONNECT 2.0 є стандартною для всіх агрегатів та забезпечує дистанційне керування через мобільний додаток.

Вебзастосунок SAVE PRO Забезпечує віддалений моніторинг, контроль та усунення несправностей з



Завантажте застосунок SAVE CONNECT через Google Play або Apple App Store.


Технічні характеристики SAVE VTC 500 і VTC-E 500			
№ арт. (конденсаційний)	Правий/Лівий	488842/488843	
№ арт. (ентальпійний)	Правий/Лівий	488907/488908	
Клас енергоефективності			
Стандартний агрегат		A	
Стандартний агрегат з аксесуарами*		A	
Напруга/Частота	B/50 Гц	230	
Споживана потужність одного		Вт	67
вентилятора в еталонній робочій		117 л/с при 50 Па	
		421 м³/год при	
SFP	кВт/м³/с	1,15	
ККД згідно з EN 13141-7		84%	81% (E)**
Запобіжник	A	10	
Вхідна потужність, двигун	B	2 x 85	
Фільтр припливного повітря			
Складчастий фільтр (PF)		F7/ePM1 60%	
Фільтр витяжного повітря			
Складчастий фільтр (PF)		M5/ePM10 50%	
Вага	кг	80	

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

** (E) - Ентальпійна версія


SFP = Питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується агрегату в цілому.

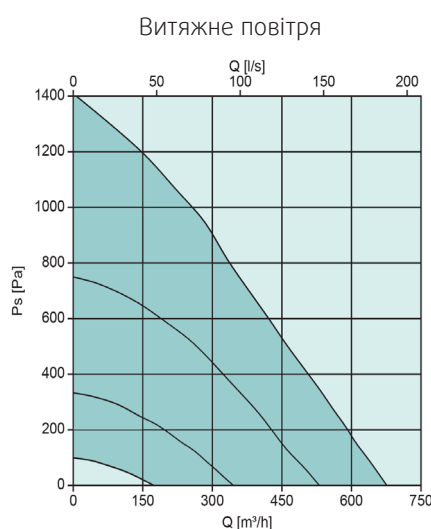

Схема


Правобічна модель

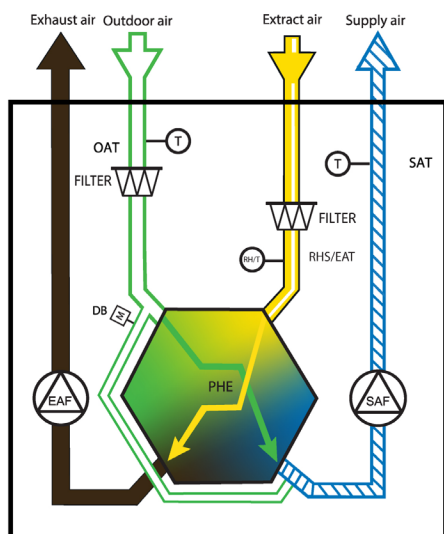

SAF	Припливний вентилятор
EAF	Витяжний вентилятор
FILTER	Фільтр витяжки/припливу
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/ Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід заслінки байпасу
PHE	Пластинастий рекуператор

Розміри

SAVE VTC 500 правобічна модель

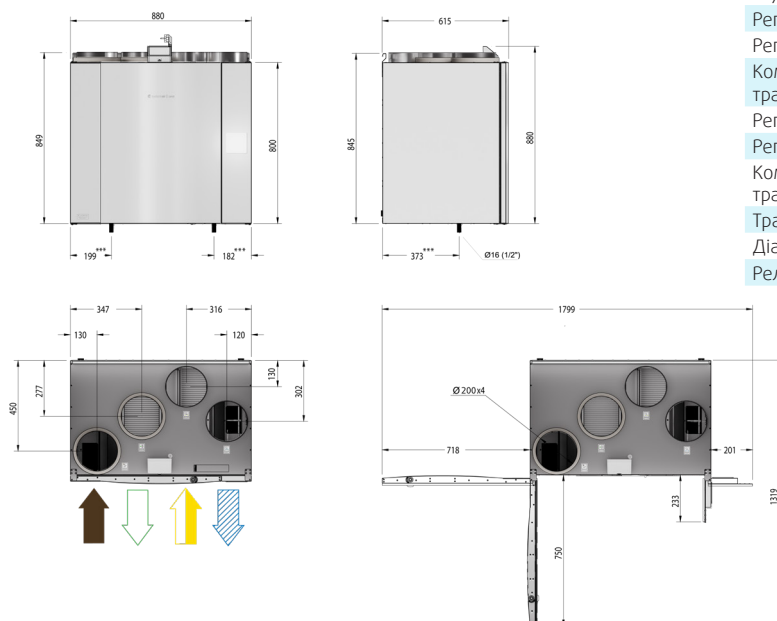

- Приплив
- Викид
- Забір свіжого повітря
- Витяжне повітря

*** Підключення дренажу

Аксессуары

Аксессуары для SAVE VTC 500 i SAVE VTC-E 500		№ Арт.
Система керування		
SAVE TOUCH Білий	Сенсорний дисплей (білий)	138077
SAVE TOUCH Чорний	Сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT Білий	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Чорний	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Комплект для настінного	Рамка для панелі	140736
SAVE CONNECT 2.0	Модуль доступу до	399999
CEC Кабель 12м	VK-12	24782
CEC Кабель 6м	VK-6	24783
Заглушка-дивертор	Заглушка-дивертор	254978
Датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 сенсор	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Temperature	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Канальний датчик NTC10K (-30-	TG-K3/NTC10-01	211524
Кімнатний датчик NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик руху	-	6995
VAV/CAV Набір для переобладнання	-	140777
Комплект CAV (для сталої витрати повітря)	-	161100
Опалення / Охолодження		
Водяний каналний нагрівач,	VBC 200-2	5459
Водяний каналний нагрівач,	VBC 200-3	9841
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150C)	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
2-ходовий клапан	ZTV 15-1,0	9823
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
3-ходовий клапан	ZTR 15-1,0	9672
Електричний догрівач VTC 500, правобічний (R)	ELH VTC 500 R 1,67kW	158105
Електричний догрівач VTC 500, лівобічний (L)	ELH VTC 500 L 1,67kW	158109
Електричний каналний нагрівач	CB 200-2,1 230V/1	5384
Комплект для підключення нагрівача (CB)	Комплект для однофазного підключення	142852
Канальний охолоджувач	CWK 200-3-2,5	30023
Фільтри		
PF VTC 500 STD (Стандарт)	F7/ePM1 60% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	161251
PF VTC 500 OPT 1 (Опція 1)	F8/ePM1 70% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	161252
Інше		
Комбінована решітка 200, Біла	CVVX 200, Біла	25397
Комбінована решітка 200, Чорна	CVVX 200, Чорна	25395
Швидкоз'ємний хомут 200	FK 200	1611
З'єднувальний патрубок D200/1,0	SCD Гнучкий шумоглушник	2560
Шумоглушник	LDC 200-600	5194
Шумоглушник	LDC 200-900	5195
Регульована заслінка	TUNE-R-200-3-M1	311940
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-200-3-M4	311970
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регульована заслінка	TUNE-R-200-3-M2	311950
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-200-3-M5	311980
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Діафрагмовий клапан	SPI-200 C	6754
Реле тиску з трубою Піто	DPR200T	212987

SAVE VTC 700

Модель конденсації та ентальпії




- Високоєфективний рекуператор конденсації та ентальпії з високопродуктивними ЕС-вентиляторами
- Керування вентиляцією за "вимогою" є стандартною функцією завдяки вбудованому датчику вологості
- Авторозморожування
- Необхідність попереднього нагріву при зовнішній температурі нижче -5°C-10°C (модель E)
- Доступні різні панелі керування:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Зовнішній бок підключень аксесуарів для зручного монтажу
- Протокол Modbus RS-485 – стандартна функція
- Вмонтований електричний нагрівач як аксесуар

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Припливне повітря	64	64	57	59	55	59	59	48	40
Витяжне повітря	48	52	49	48	43	45	38	24	25
Навколишнє середовище	41	49	46	47	36	35	32	24	26

Дані в таблиці вказують на рівень звукової потужності LwA. Його не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (який розраховано для ро-бочої точки: 166 л/с при 50 Па.

Експлуатаційні характеристики (Правобічний)

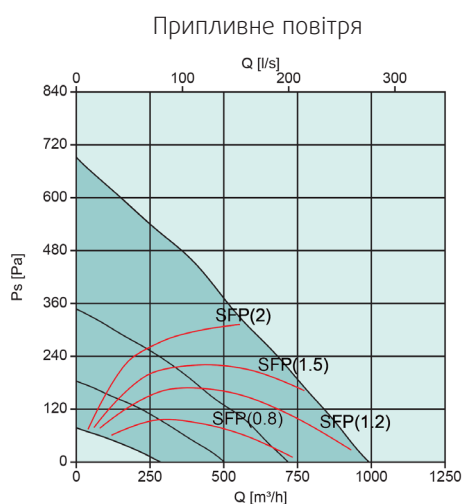

SAVE VTC 700 (конденсаційний) або SAVE VTC-E 700 (ентальпійний) – це високоєфективний агрегат із протитоковим рекуператором і верхнім підключенням, призначений для підлогового монтажу в приміщеннях з вентиляованою площею до 550 м².

Агрегат VTC 700 або VTC-E 700 пофарбований у білий колір, двостінний, має повністю ізольований корпус та поставляється з повним функціоналом керування. Агрегат автоматично регулює рекуперацію тепла/холоду за допомогою вбудованої заслінки, а також оснащений функцією автоматичного розморожування.

Система SAVE CONNECT 2.0 є стандартною для всіх агрегатів та забезпечує дистанційне керування через мобільний додаток.

Вебзастосунок SAVE PRO Забезпечує віддалений моніторинг, контроль та усунення несправностей з вашого пристрою або пристрою клієнта.



Завантажте застосунок SAVE CONNECT через Google Play або Apple App Store.


Технічні характеристики SAVE VTC 700 і VTC-E 700			
№ арт. (конденсаційний)	Правий/Лівий	488840/488841	
№ арт. (ентальпійний)	Правий/Лівий	488913/488914	
Клас енергоефективності		A	
Стандартний агрегат		A+	
Стандартний агрегат з аксесуарами*		A	
Напруга/Частота	B/50 Гц	230	
Споживана потужність одного вентилятора в еталонній робочій	Вт	64	
		166 л/с при 50 Па	
		599 м³/год при	
SFP	кВт/м³/с	0,77	
ККД згідно з EN 13141-7		87%	79% (E)**
Запобіжник	A	10	
Вхідна потужність, двигун	Вт	2 x 170	
Фільтр припливного повітря		F7/ePM1 60%	
Складчастий фільтр (PF)		F7/ePM1 60%	
Фільтр витяжного повітря		M5/ePM10 50%	
Складчастий фільтр (PF)		M5/ePM10 50%	
Вага	кг	151	

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

** (E) - Ентальпійна версія


SFP = Питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується агрегату в цілому.

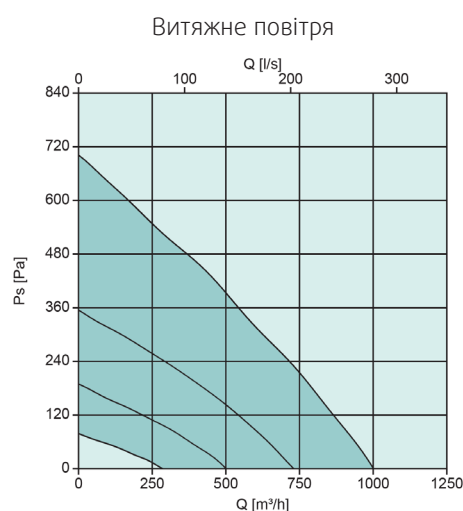

Схема


Правобічна модель

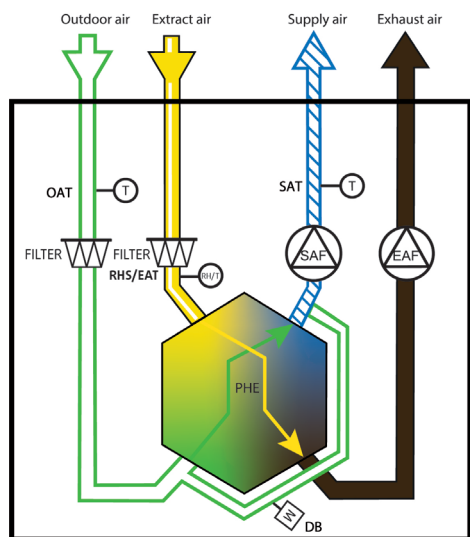

SAF	Припливний вентилятор
EAF	Витяжний вентилятор
FILTER	Фільтр витяжки/припливу
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід заслінки байпасу
PHE	Пластинастий рекуператор

Розміри

SAVE VTC 700 правобічна модель

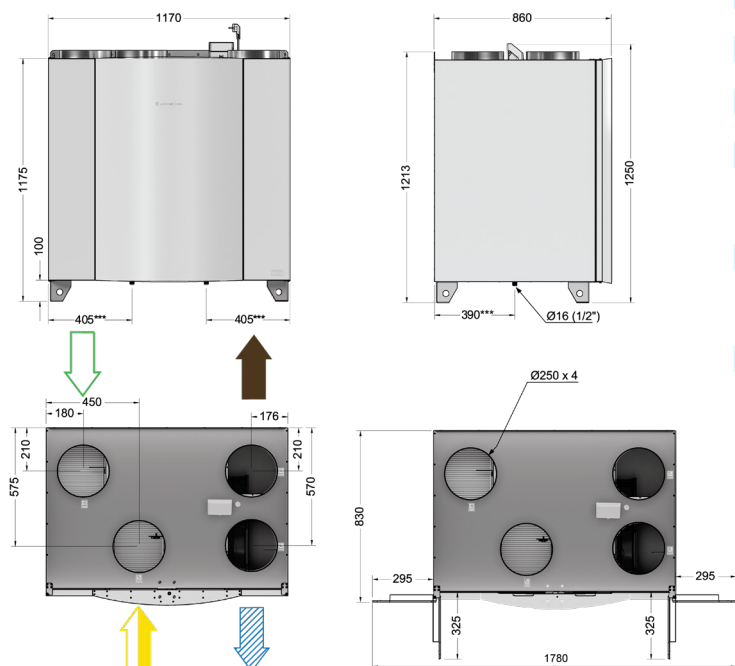

Акcesуари

Акcesуари для SAVE VTC 700 i VTC-E 700		№ Арт.
Система керування		
SAVE TOUCH Білий	Сенсорний дисплей (білий)	138077
SAVE TOUCH Чорний	Сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT Білий	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Чорний	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Комплект для настінного	Рамка для панелі керування	140736
SAVE CONNECT 2.0	Модуль доступу до	399999
CEC Кабель 12м	VK-12	24782
CEC Кабель 6м	VK-6	24783
Заглушка-дивертор	Заглушка-дивертор	254978
Датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 сенсор	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Temperature	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Канальний датчик NTC10K (-30-	TG-K3/NTC10-01	211524
Кімнатний датчик NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик руху	-	6995
VAV/CAV Набір для переобладнання	-	140777
Опалення / Охолодження		
Водяний каналний нагрівач,	VBC 250-2	5460
Водяний каналний нагрівач,	VBC 250-3	9843
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150C)	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-1.6	9824
3-ходовий клапан	ZTR 15-1.6	9673
Електричний догрівач VTC 700, правобічний (R)	ELH VTC 700 R	138200
Електричний догрівач VTC 700, лівобічний (L)	ELH VTC 700 L	137746
Електричний каналний нагрівач	CB 250-3,0 230V/1	5385
Електричний каналний нагрівач	CB 250-6,0 400V/2	5372
Електричний каналний нагрівач	CB 250-9,0 400V/3	5373
Комплект для підключення нагрівача (CB)	Комплект для однофазного підключення	142852
Комплект для підключення нагрівача (CB)	Комплект для 2/3-фазного підключення	151612
Канальний охолоджувач	CWK 250-3-2.5	30024
Фільтри		
PF VTR/VTC 700 STD (Стандарт)	F7/ePM1 60% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	145849
PF VTR/VTC 700 OPT 1 (Опція 1)	F8/ePM1 70% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	145924
BF VTC 700 OPT 2 (Опція 2)	F7/ePM1 60% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	317703
Інше		
Комбінована решітка 250, Біла	CVVX 250, Біла	146260
Комбінована решітка 250, Чорна	CVVX 250, Чорна	8498
Швидкоз'ємний хомут 250	FK 250	1612
З'єднувальний патрубок D250/1,0	SCD Гнучкий шумоглушник	2561
Шумоглушник	LDC 250-900	5196
Регульована заслінка	TUNE-R-250-3-M1	311941
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-250-3-M4	311971
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регульована заслінка	TUNE-R-250-3-M2	311951
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-250-3-M5	311981
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Діафрагмовий клапан	SPI-250 C	6755
Реле тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987

- Приплив
- Викид
- Забір свіжого повітря
- Витяжне повітря

*** Підключення дренажу

SAVE VSC 100

Модель конденсації та ентальпії



- Високоєфективний рекуператор конденсації та ентальпії з високопродуктивними ЕС-вентиляторами
- Керування вентиляцією за "вимогою" є стандартною функцією завдяки вбудованому датчику вологості
- Авторозморожування
- Необхідність попереднього нагріву при зовнішній температурі нижче -3°C-10°C (модель E)
- Доступні різні панелі керування:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Зовнішній бок підключень аксесуарів для зручного

SAVE VSC 100 (конденсаційний) або SAVE VSC-E 100 (ентальпійний) — це агрегат із протитоковим рекуператором із боковим підключенням, призначений для монтажу в стелі у житлових будинках з вентиляованою площею до 100 м².

Агрегат VSC 100 або VSC-E 100 має оцинкований, двостінний, повністю ізолюваний корпус та поставляється з повним функціоналом керування. Агрегат автоматично регулює рекуперацію тепла/холоду за допомогою вбудованої заслінки, а також оснащений функцією автоматичного розморожування.

Система SAVE CONNECT 2.0 є стандартною для всіх агрегатів та забезпечує дистанційне керування через мобільний додаток.

Вебзастосунок SAVE PRO Забезпечує віддалений моніторинг, контроль та усунення несправностей з вашого пристрою або пристрою клієнта.



Завантажте застосунок SAVE CONNECT через Google Play або Apple App Store.

Технічні характеристики SAVE VSC 100 і SAVE VSC-E 100

№ арт. (конденсаційний)	488806	
№ арт. (ентальпійний)	488900	
Клас енергоефективності	A	
Стандартний агрегат	A+	
Стандартний агрегат з аксесуарами*	A+	
Напруга/Частота	B/50Гц	230
Споживана потужність одного вентилятора в еталонній робочій	Вт	12
		32 л/с при 50 Па
		116 м³/год при
SFP	кВт/м³/с	0,74
ККД згідно з EN 13141-7	86%	85% (E)**
Запобіжник	A	10
Вхідна потужність, двигун	Вт	2 x 27
Фільтр припливного повітря		
Складчастий фільтр (PF)	F7/ePM1 60%	
Фільтр витяжного повітря		
Складчастий фільтр (PF)	M5/ePM10 50%	
Вага	кг	47 48 (E)**

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

** (E) - Ентальпійна версія



SFP = Питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується агрегату в цілому.


Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Припливне	61	71	64	62	59	55	49	44	28
Витяжне повітря	42	62	46	47	38	28	16	16	21
Навколишнє середовище	36	43	42	42	33	21	16	17	21

Дані в таблиці вказують на рівень звукової потужності LwA. Його не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (який розраховано для ро-бочої точки: 32 л/с при 50 Па.

Експлуатаційні характеристики (Правобічний агрегат)

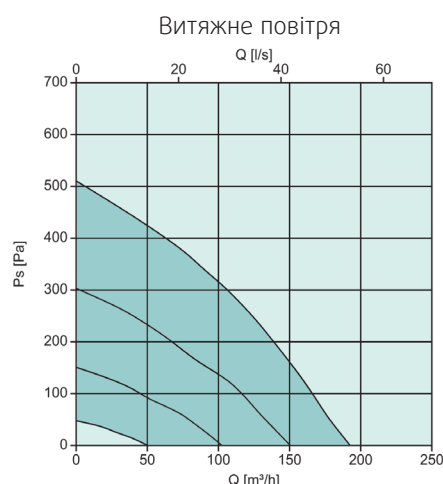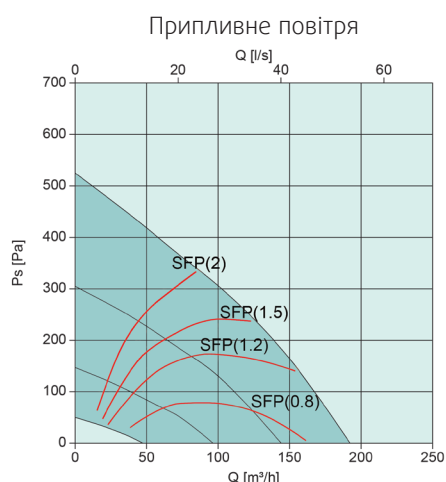


Схема

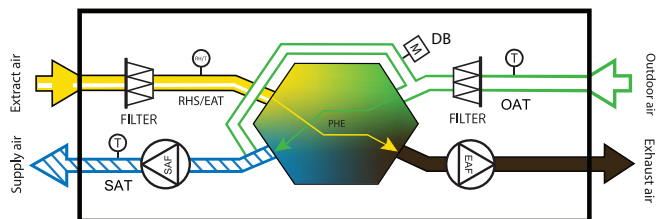

SAF	Припливний вентилятор
EAF	Витяжний вентилятор
FILTER	Фільтр витяжки/припливу
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/ Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід заслінки байпасу
PHE	Пластинчастий рекуператор


Розміри

SAVE VSC 100

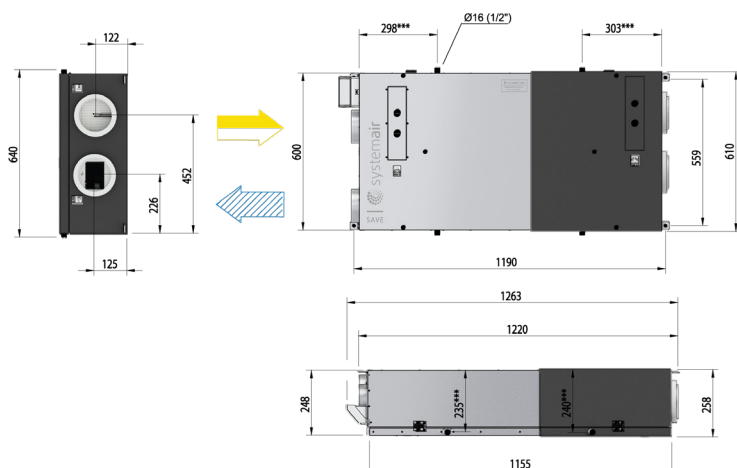

Аксессуары

Аксессуары для SAVE VSC 100 i SAVE VSC-E 100		№ Арт.
Система керування		
SAVE TOUCH Білий	Сенсорний дисплей (білий)	138077
SAVE TOUCH Чорний	Сенсорний дисплей (чорний)	138078
SAVE LIGHT Білий	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Чорний	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Комплект для настінного	Рамка для панелі керування	140736
SAVE CONNECT 2.0	Модуль доступу до Інтернету	399999
СЕС Кабель 12м	VK-12	24782
СЕС Кабель 6м	VK-6	24783
Заглушка-дивертор	Заглушка-дивертор	254978
Датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 сенсор	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Temperature	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Канальний датчик NTC10K (-30-	TG-K3/NTC10-01	211524
Кімнатний датчик NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик руху	-	6995
VAV/CAV Набір для переобладнання	-	140777
Опалення / Охолодження		
Водяний каналний нагрівач,	VBC 125-2	5457
Водяний каналний нагрівач,	VBC 125-3	9839
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150C)	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний каналний нагрівач	CB 125-0,6 230V/1	5289
Електричний каналний нагрівач	CB 125-1,2 230V/1	5290
Електричний каналний нагрівач	CB 125-1,8 230V/1	5377
Комплект для підключення нагрівача (CB)	Комплект для однофазного підключення	142852
Канальний охолоджувач	CWK 125-3-2,5	30021
Фільтри		
PF VSC 100 STD (Стандарт)	F7/ePM1 60% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	239523
PF VSC 100 OPT (Опція 1)	F8/ePM1 70% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	239524
Інше		
Комбінована решітка 125, Біла	CVVX 125, Біла	26422
Комбінована решітка 125, Чорна	CVVX 125, Чорна	26421
Швидкоз'ємний хомут 125	FK 125	1608
З'єднувальний патрубков D125/1,0	SCD Гнучкий шумоглушник	2556
Шумоглушник	LDC 125-600	5190
Шумоглушник	LDC 125-900	5191
Регульована заслінка	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регульована заслінка	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Діафрагмовий клапан	SPI-125 C	6751
Реле тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987

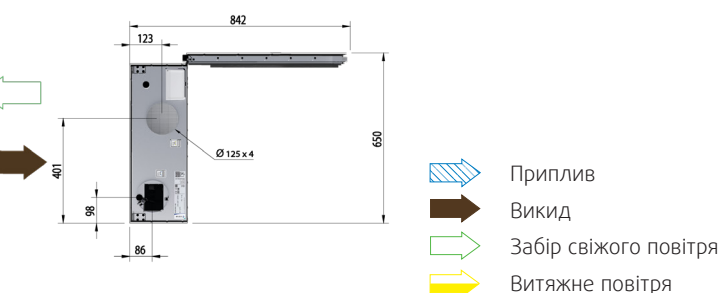

*** Підключення дренажу

SAVE VSC 200

Модель конденсації та ентальпії




- Високоєфективний рекуператор конденсації та ентальпії з високопродуктивними ЕС-вентиляторами
- Керування вентиляцією за "вимогою" є стандартною функцією завдяки вбудованому датчику вологості
- Авторозморожування
- Необхідність попереднього нагріву при зовнішній температурі нижче -3°C-10°C (модель E)
- Доступні різні панелі керування:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Зовнішній бок підключень аксесуарів для зручного

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Припливне повітря	62	74	66	65	60	54	52	44	33
Витяжне повітря	56	74	52	63	44	27	21	18	24
Навколишнє середовище	45	50	41	52	37	24	19	19	24

Дані в таблиці вказують на рівень звукової потужності LwA. Його не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (який розраховано для ро-бочої точки: 65 л/с при 50 Па.

Експлуатаційні характеристики (Правобічний агрегат)

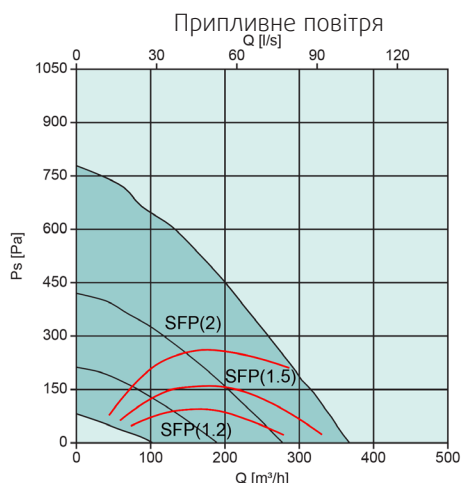

SAVE VSC 200 (конденсаційний) або SAVE VSC-E 200 (ентальпійний) — це агрегат із протитоковим рекуператором із боковим підключенням, призначений для монтажу в стелі у житлових будинках з вентиляованою площею до 200 м².

Агрегат VSC 200 або VSC-E 200 має оцинкований, двостінний, повністю ізольований корпус та поставляється з повним функціоналом керування. Агрегат автоматично регулює рекуперацію тепла/холоду за допомогою вбудованої заслінки, а також оснащений функцією автоматичного розморожування.

Система SAVE CONNECT 2.0 є стандартною для всіх агрегатів та забезпечує дистанційне керування через мобільний додаток.

Вебзастосунок SAVE PRO Забезпечує віддалений моніторинг, контроль та усунення несправностей з вашого пристрою або пристрою клієнта.



Завантажте застосунок SAVE CONNECT через Google Play або Apple App Store.


Технічні характеристики SAVE VSC 200 і SAVE VSC-E 200			
№ арт. (конденсаційний)	488807		
№ арт. (ентальпійний)	488901		
Клас енергоефективності	A		
Стандартний агрегат	A		
Стандартний агрегат з аксесуарами*	A		
Напруга/Частота	В/50Гц	230	
Споживана потужність одного вентилятора в еталонній робочій	Вт	37	
		65 л/с при 50 Па	
		233 м³/год при 50 Па	
SFP	кВт/м³/с	1.15	
ККД згідно з EN 13141-7		89%	83% (E)**
Запобіжник	A	10	
Вхідна потужність, двигун	Вт	2 x 81	
Фільтр припливного повітря			
Складчастий фільтр (PF)		F7/ePM1 60%	
Фільтр витяжного повітря			
Складчастий фільтр (PF)		M5/ePM10 50%	
Вага	кг	70	

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні


** (E) - Ентальпійна версія

SFP = Питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується агрегату в цілому.

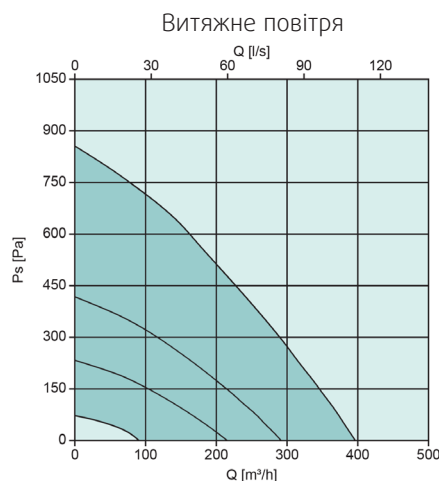


Схема

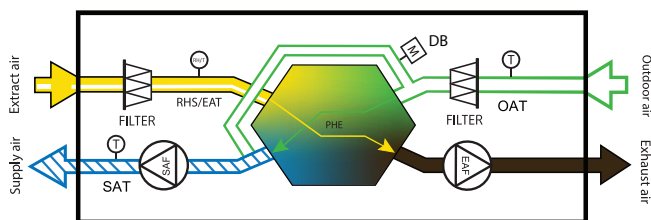

SAF	Припливний вентилятор
EAF	Витяжний вентилятор
FILTER	Фільтр витяжки/припливу
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/ Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід заслінки байпасу
PHE	Пластинчастий рекуператор


Розміри

SAVE VSC 200

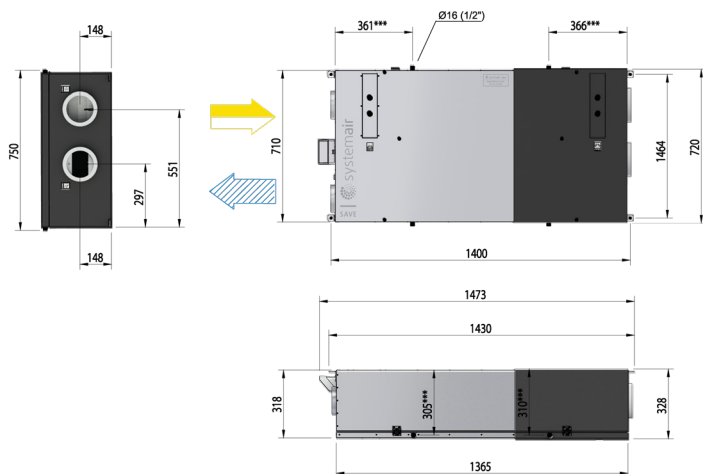

Аксессуары


Аксессуары для SAVE VSC 200 i VSC-E 200		№ Арт.
Система керування		
SAVE TOUCH Білий	Сенсорний дисплей (білий)	138077
SAVE TOUCH Чорний	Сенсорний дисплей (чорний)	138078
SAVE LIGHT Білий	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Чорний	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Комплект для настінного	Рамка для панелі керування	140736
SAVE CONNECT 2.0	Модуль доступу до Інтернету	399999
CEC Кабель 12м	VK-12	24782
CEC Кабель 6м	VK-6	24783
Заглушка-дивертор	Заглушка-дивертор	254978
Датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 сенсор	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Temperature	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Канальний датчик NTC10K (-30-	TG-K3/NTC10-01	211524
Кімнатний датчик NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик руху	-	6995
VAV/CAV Набір для	-	140777
Опалення / Охолодження		
Водяний каналний нагрівач,	VBC 125-2	5457
Водяний каналний нагрівач,	VBC 125-3	9839
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150C)	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний каналний нагрівач	CB 125-0,6 230V/1	5289
Електричний каналний нагрівач	CB 125-1,2 230V/1	5290
Електричний каналний нагрівач	CB 125-1,8 230V/1	5377
Комплект для підключення нагрівача (CB)	Комплект для однофазного підключення	142852
Канальний охолоджувач	CWK 125-3-2,5	30021
Фільтри		
PF VSC 200 STD (Стандарт)	F7/ePM1 60% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	251905
PF VSC 200 OPT (Опція 1)	F8/ePM1 70% Припливний M5/ePM10 50% Витяжний	251906
Інше		
Комбінована решітка 125, Біла	CVVX 125, Біла	26422
Комбінована решітка 125, Чорна	CVVX 125, Чорна	26421
Швидкоз'ємний хомут 125	FK 125	1608
З'єднувальний патрубок D125/1,0	SCD Гнучкий шумоглушник	2556
Шумоглушник	LDC 125-600	5190
Шумоглушник	LDC 125-900	5191
Регульована заслінка	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регульована заслінка	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регульована заслінка (пружинна)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Діафрагмовий клапан	SPI-125 C	6751
Реле тиску з трубою Піто	DPR200T	212987



*** Підключення дренажу

SAVE VSC 300

Модель конденсації та ентальпії

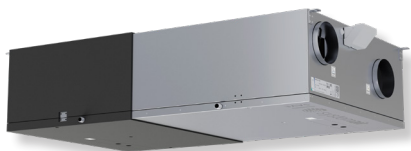


- Високоєфективний рекуператор конденсації та ентальпії з високопродуктивними ЕС-вентиляторами
- Керування вентиляцією за "вимогою" є стандартною функцією завдяки вбудованому датчику вологості
- Авторозморожування
- Необхідність попереднього нагріву при зовнішній температурі нижче -3°C-10°C (модель E)
- Доступні різні панелі керування:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Зовнішній бок підключень аксесуарів для зручного

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Припливне повітря	70	76	72	76	65	59	59	52	40
Витяжне повітря	46	71	50	51	40	30	28	20	24
Навколишнє середовище	46	52	49	53	36	26	25	21	24

Дані в таблиці вказують на рівень звукової потужності LwA. Його не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (який розраховано для ро-бочої точки: 99 л/с при 50 Па.

Експлуатаційні характеристики (Правобічний агрегат)

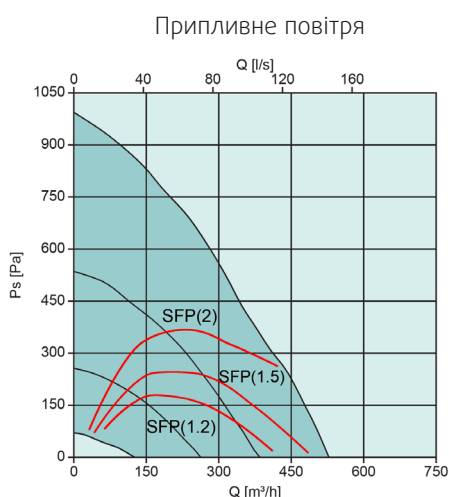

SAVE VSC 300 (конденсаційний) або SAVE VSC-E 200 (ентальпійний) – це агрегат із протитоковим рекуператором із боковим підключенням, призначений для монтажу в стелі у житлових будинках з вентиляованою площею до 320 м².

Агрегат VSC 300 або VSC-E 300 має оцинкований, двостінний, повністю ізольований корпус та поставляється з повним функціоналом керування. Агрегат автоматично регулює рекуперацію тепла/холоду за допомогою вбудованої заслінки, а також оснащений функцією автоматичного розморожування.

Система SAVE CONNECT 2.0 є стандартною для всіх агрегатів та забезпечує дистанційне керування через мобільний додаток.

Вебзастосунок SAVE PRO Забезпечує віддалений моніторинг, контроль та усунення несправностей з вашого пристрою або пристрою клієнта.



Завантажте застосунок SAVE CONNECT через Google Play або Apple App Store.


Технічні характеристики SAVE VSC 300 і VSC-E 300			
№ арт. (конденсаційний)	488808		
№ арт. (ентальпійний)	488902		
Клас енергоефективності	A		
Стандартний агрегат	A		
Стандартний агрегат з аксесуарами*	A		
Напруга/Частота	B/50Гц	230	
Споживана потужність одного вентилятора в еталонній робочій	Вт	52	
		99 л/с при 50 Па	
		358 м³/год при	
SFP	кВт/м³/с	1,04	
ККД згідно з EN 13141-7		85%	79% (E)**
Запобіжник	A	10	
Вхідна потужність, двигун	Вт	2 x 115	
Фільтр припливного повітря		F7/ePM1 60%	
Складчастий фільтр(PF)		F7/ePM1 60%	
Фільтр витяжного повітря		M5/ePM10 50%	
Складчастий фільтр (PF)		M5/ePM10 50%	
Вага	кг	80	81 (E)**

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні


** (E) - Ентальпійна версія

SFP = Питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується агрегату в цілому.

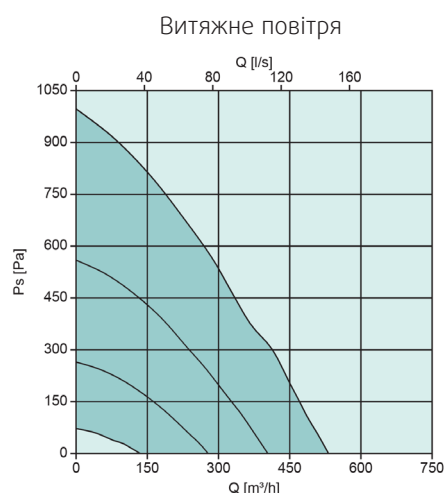

Systemair по всьому світу

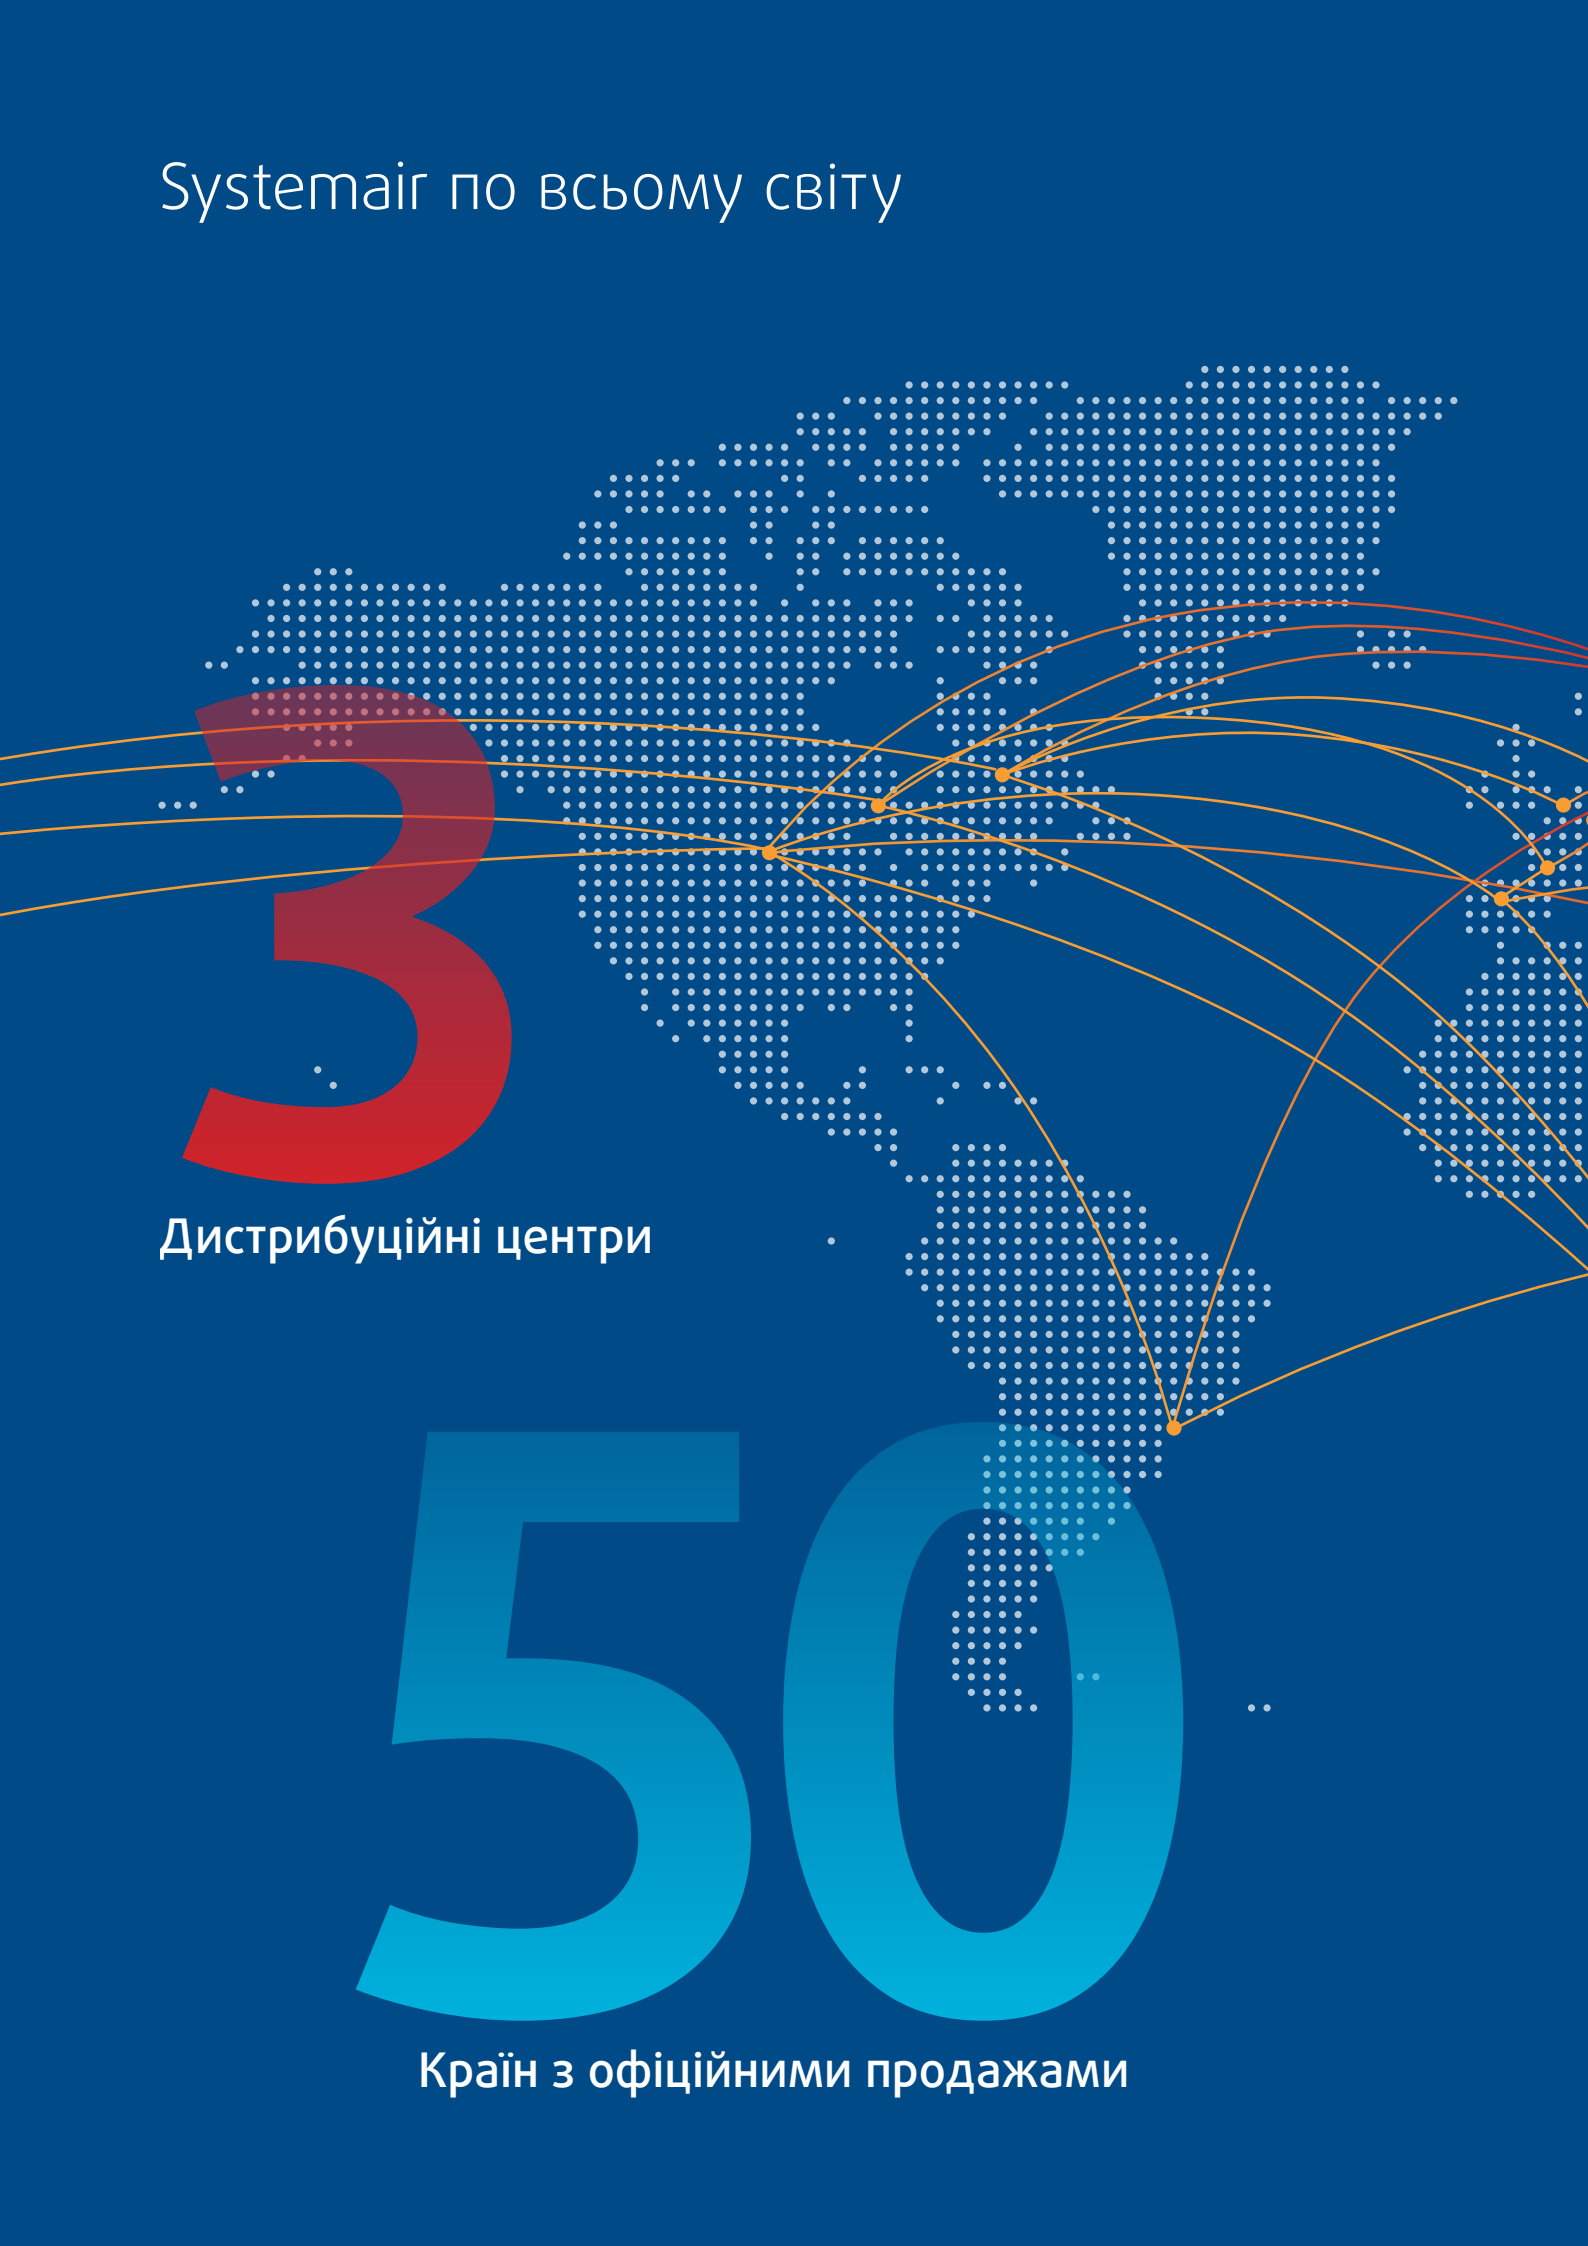

3

Дистрибуційні центри

50

Країн з офіційними продажами



ТОВ “Системейр”
04080, Україна, Київ
вул. В. Хвойки 21, оф. 412
Тел: +380 (68) 402 48 49
info@systemair.ua

Дистриб'ютор
ТОВ “Сан-Айс”
03115, м. Київ, вул. Івана Крамського, 14/34.
+380 (44) 450-93-93