

Рішення для вентиляції житлових приміщень

Асортимент продукції та технічні характеристики



Енергоефективна вентиляція для всіх типів будинків



Серія SAVE, сертифікована Eurovent, включає широкий вибір енергоефективних вентиляційних установок із сучасним дизайном, які підходять як для приватних так і для багатоквартирних будинків. Всі установки SAVE перевищують ринкові вимоги до здорового мікроклімату в приміщенні та низького енергоспоживання. Всі установки підходять для використання як у нових, так і в реконструйованих будівлях і завжди поставляються заздалегідь запрограмованими, протестованими та готовими до установки. Все, що вам потрібно зробити, це «підключити та дихати».

Вентиляційна установка	SAVE VTC 200-1 (E)**	SAVE VTC 300 (E)**	SAVE VTC 500 (E)**	SAVE VTC 700 (E)**
------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------



Клас енергоефективності					
Стандартна установка		A	A	A	A
Стандартна установка з аксесуарами		A	A+	A	A+
Технічні дані					
Для приміщень площею до	m ²	180	240	400	550
Q _{ref} при 50 Па	l/s m ³ /h	56/200	71/255	117/421	166/599
Q _{max} при 100 Па	l/s m ³ /h	79/285	101/364	167/602	237/856
Рівень звукової потужності (L _{WA})	dB(A)	47	40	44	41
Ефективність рекуперації тепла	%	84/83 (E)**	86/83 (E)**	84/81 (E)**	87/79 (E)**
Фільтр, припливне повітря		F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
		F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
Фільтр, витяжне повітря		M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%
Діаметр повітропроводів	мм	125	160	200	250
Макс. потужність, вентилятор(и)	W	81	85	169	170
Електричний нагрівач	W	-	1670*	1670*	4500*
Рекомендований запобіжник	A	10	10	13	10
Ширина (з з'єдн. блоком)	мм	-	-	-	-
Ширина (без з'єдн. блоку)	мм	598	762	880	1170
Висота (з з'єдн. блоком)	мм	629	883	880	1250
Висота (без з'єдн. блоку)	мм	550	800	800	1175
Глибина	мм	550	615	615	860
Вага	kg	47	72	82	151
Ізоляція корпусу	мм	30	30	30	30
Підключення конденсату		1/2" (2x)	1/2" (2x)	1/2" (2x)	1/2" (2x)
Застосування					
Квартири		•			
Односімейний будинок		•	•	•	
Багатоквартирний будинок					•
Комерційні приміщення			•	•	•
Вбудована витяжка					
Підключ. для зовнішньої витяжки					

* Доступні як аксесуари.

** Версія ентальпії.



A	A	A	A	A	A	A	A
A+	A	A	A	A	A	A	A
				Right	Left	Right	Left
100	200	320	100	115	115	115	115
32/116	65/233	99/358	29/106	50/181	54/195	50/181	54/195
46/166	93/333	142/511	41/151	72/258	77/278	72/258	77/278
36	45	46	42	41	43	41	43
86/85 (E)**	89/83 (E)**	85/79 (E)**	85	79	79	79	79
F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%
125	125	160	125	125	125	125	125
27	81	119	35	81	81	81	81
-	-	-	250*	500/1000		500/1000	
10	10	10	10	10	10	10	10
1263	1473	1473	-	-	-	-	-
1220	1430	1430	561	596	596	596	596
-	-	-	679	707	707	800	800
258	328	355	600	630	630	720	720
640	750	840	322	368	368	465	465
47	70	80	39	46	46	61	61
20	20	20	30	30	30	30	30
1/2" (2x)	1/2" (2x)	1/2" (2x)	-	-	-	-	-
●	●		●	●	●	●	●
	●	●		●	●	●	●
		●					
						●	●
			●	●	●		



Вентиляційна установка	SAVE VTR 250/B	SAVE VTR 275/B	SAVE VTR 350/B	SAVE VTR 500	SAVE VTR 700
------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Клас енергоефективності

Стандартна установка	A	A	A	A	A
Установка з аксесуарами	A	A	A	A	A+

Технічні дані

Для приміщень площею до	m ²	200	200	300	400	550
Qref при 50 Па	l/s m ³ /h	60/215	61/221	98/353	111/400	185/666
Qmax при 100 Па	l/s m ³ /h	85/307	88/316	140/504	159/571	264/951
Рівень звукової потужності (LwA)	dB(A)	38	40	44	46	41
Ефект. рекуперації тепла	%	81	79	82	84	82
Фільтр, припливне повітря		F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
		F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
Фільтр, витяжне повітря		M5/ePM10 60%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 60%	M5/ePM10 50%
Діаметр повітропроводів	mm	125	125	160	200	250
Макс.потужність, вентилятори	W	81	81	169	170	170
Електричний нагрівач	W	500/1000	500	1670	1670	1670*
Рекомендований запобіжник	A	10	10	13	13	13
Ширина (з з'єдн. блоком)	mm	-	-	-	-	-
Ширина (без з'єдн. блоку)	mm	598	598	762	920	1170
Висота (з з'єдн. блоком)	mm	880		878	885	1250
Висота (без з'єдн. блоку)	mm	800	580	802	800	1175
Глибина	mm	490	450	490	584	860
Вага	kg	56	46	66	85	188
Ізоляція корпусу	mm	30	30	30	30	30
Підключення конденсату		-	-	-	-	1/2"

Застосування

Квартири	•	•			
Односімейний будинок	•	•	•	•	
Багатоквартирний будинок					•
Комерційні приміщення			•	•	•
Вбудована витяжка					
Підключ. до зовнішн. витяжки	•	•	•		

*Available as accessories.

SAVE VSR 150/B	SAVE VSR 200/B	SAVE VSR 300	SAVE VSR 400	SAVE VSR 500	SAVE VSR 700
----------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------



A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A+
100	180	240	400	400	500
33/118	55/199	71/257	119/430	118/426	169/609
48/168	79/284	102/367	170/615	168/608	242/870
35	43	43	45	53	44
85	83	85	83	84	83
F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%	F7/ePM1 60%
F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*	F8/ePM1 70%*
M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%	M5/ePM10 50%
125	125	160	200	200	250
35	81	81	169	169	170
500	1000	1670	1670	1670	1670
10	10	10	13	13	13
1215	1215	1177	1280	1177	1480
1150	1172	1150	1200	1150	1400
-	-	-	-	-	-
303	350	595	680	645	710
586	620	505	510	595	748
49	56	65	80	77	120
30	30	50	50	50	50
-	-	-	-	-	-
•	•				
	•	•	•	•	
		•	•	•	•
•	•				

SAVE VTC 200-1

Конденсаційна та ентальпійна модель



A


- Високоєфективний конденсаційний та ентальпійний теплообмінник з високоєфективними вентиляторами ЕС
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Автоматичне розморожування
- Попередній нагрівач, необхідний для зовнішньої температури $< -3^{\circ}\text{C}/-10^{\circ}\text{C}$ (E)
- Вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

	Середньочастотний діапазон, Гц								
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	70	79	79	73	67	64	58	49	39
Витяжка	60	71	59	66	54	51	39	26	25
Оточення	47	46	50	54	39	33	30	27	26


Таблиця звукових даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 56 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність (правий блок)

Припливне повітря

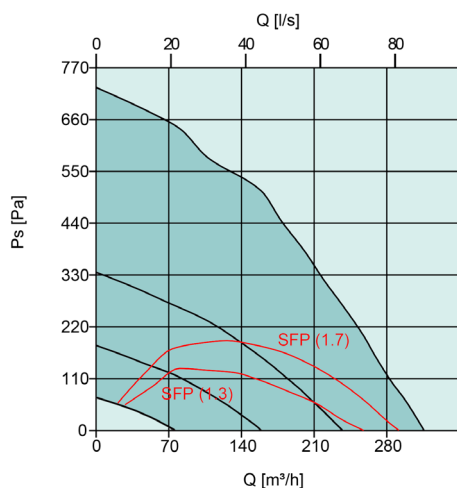

Витяжне повітря

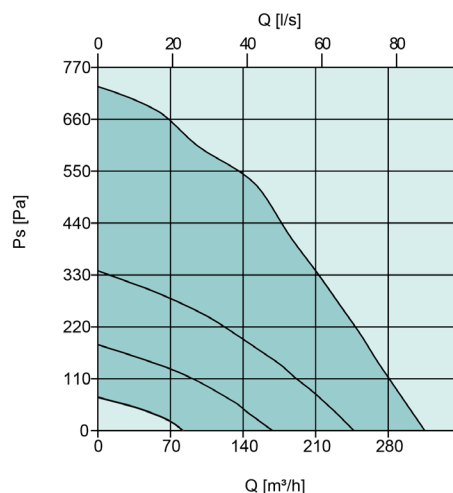

SAVE VTC 200-1 (конденсація) або SAVE VTC-E 200-1

(ентальпія) — це пристрій з верхнім підключенням і протипотоком, призначений для установки на стіні в пральнях, коморах тощо в будинках з площею вентиляованої зони до приблизно 180 м².

VTC 200-1 або **VTC-E 200-1** Пристрій пофарбований у білий колір, повністю ізольований і оснащений повною функціональністю управління. Пристрій автоматично регулює відновлення опалення/охолодження за допомогою вбудованого заслінки і має функцію автоматичного розморожування.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатку.

SAVE PRO веб-додаток для власного або клієнтського пристрою віддалений моніторинг, контроль та усунення несправностей.



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VTC 200-1 та VTC-E 200-1

Арт. № (конденсація)	Прав./Лів.	488861/488862
Арт. № (ентальпія)	Прав./Лів.	488903/488904
Клас енергоефективності		
Стандартна одиниця		A
Станд. пристрій з аксесуарами*		A
Напруга/Частота	V/50 Hz	230
Ном. потужність на приклад робочої точки вентилятора:	W	34
		56 l/s at 50 Pa
		200 m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1.22
Ефектив. відповідно до EN13141-7		84% 83% (E)**
Запобіжник	A	10
Вх. потужність, двигун вент.	W	2 x 81
Фільтр, припливне повітря		
Гофрований фільтр (PF)		ePM1 60%
Фільтр, витяжне повітря		
Гофрований фільтр (PF)		ePM10 50%
Вага	kg	47 48 (E)**

* З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні


** (E) - Ентальпійна версія

SFP = Питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

Схема


Правостороння версія

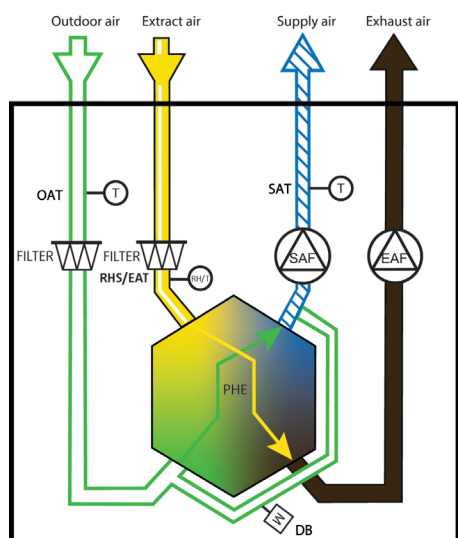

SAF	Припливний вентилятор
EAF	Витяжний вентилятор
FILTER	Фільтр витяжка/приплив
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід обхідного клапана
PHE	Пластинастий теплообмінник

Розміри

SAVE VTC 200-1 Правостороння версія

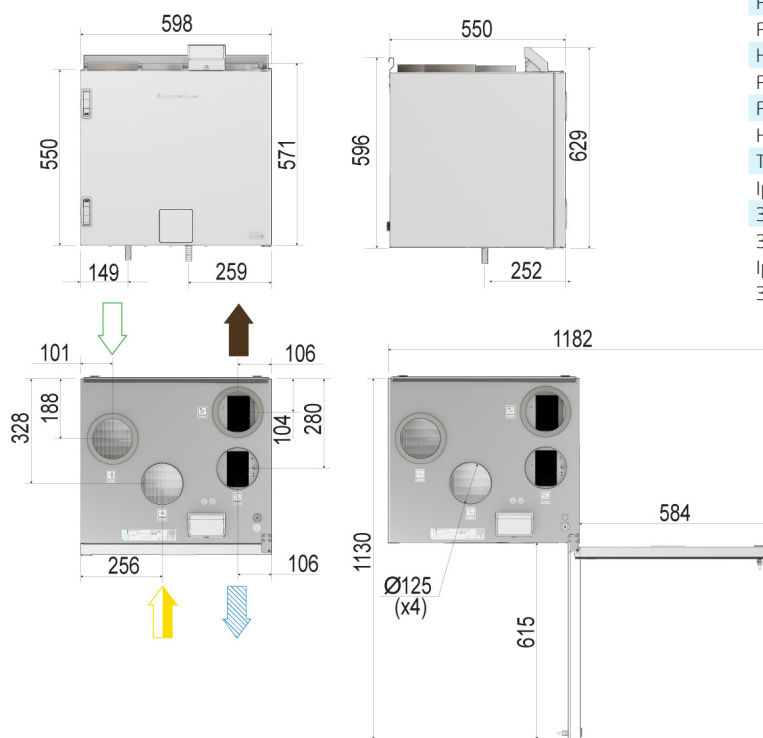

Акcesуари

Акcesуари SAVE VTC 200-1 та SAVE VTC-E 200-1		Арт. №
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Temperature	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 м	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення/охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 125-2	5457
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 125-3	9839
Накладний датч.NTC10K (-30-150C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10V	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електр.каналний нагрівач	CB 125-0.6 230V/1	5289
Електр.каналний нагрівач	CB 125-1.2 230V/1	5290
Електр.каналний нагрівач	CB 125-1.8 230V/1	5377
CB компл. для підключ. нагрівача	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 125-3-2.5	30021
Фільтри		
PF VTC 200-1 STD kit	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	398081
PF VTC 200-1 OPT kit	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	398082
Інше		
Комбінована решітка 125, White	CVVX 125, white	26422
Комбінована решітка 125, Black	CVVX 125, black	26421
Швидкий затискач 125	FK 125	1608
З'єднув. канал D 125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Глушник	LDC 125-600	5190
Глушник	LDC 125-900	5191
Регулювальний клапан	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регулювальний клапан (пружинний)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Набір для монтажу реле трансформатора	RMK	153549
Регулювальний клапан	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регулювальний клапан (пружинний)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Набір для монтажу реле	RMK-T	153548
Трансформатор 24V	PSS48 24V	204385
Ірис Демпер	SPI-125 C	6751
Захист від тиску з трубою Піто	DPR200T	212987
Заглушка повітропроводу	Duct cover VTC 200	113227
Ірис Демпер	SPI-125 C	6751
Захист від тиску з трубою Піто	DPR200T	212987

- Приплив
- Витяжка
- Свіж.повітря/припл.
- Викид

*** Підключення до каналізації

SAVE VTC 300

Конденсаційна та ентальпійна модель




- Високоєфективний конденсаційний та ентальпійний теплообмінник з високоєфективними вентиляторами EC
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Автоматичне розморожування
- Попередній нагрівач необхідний при температурі зовнішнього повітря < -5°C/-10°C (E)
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485
- Вбудований електричний підігрівач як аксесуар

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	61	70	65	61	56	52	56	49	44
Витяжка	48	66	55	51	43	40	36	25	25
Оточення	40	43	41	42	33	31	32	33	28

У таблиці звукових даних вказано рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 71 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

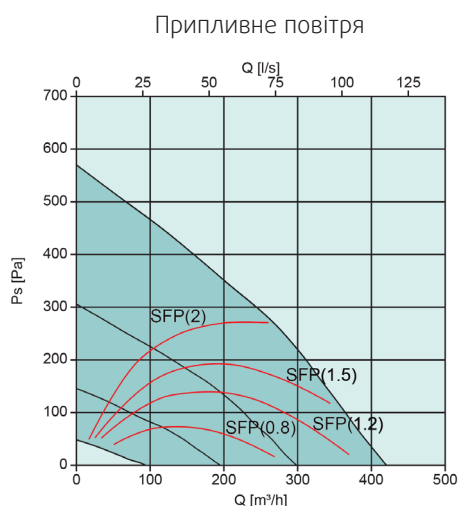

SAVE VTC 300 (конденсація) або SAVE VTC-E 300

(ентальпія) — це пристрій з верхнім підключенням і протипотоком, призначений для установки на стіні в пральнях, коморах тощо в будинках з площею вентиляованої зони до приблизно 240 м².

VTC 300 або **VTC-E 300** пофарбований у білий колір, повністю ізольований і оснащений панеллю управління з повним набором функцій. Пристрій автоматично регулює відновлення нагрівання/охолодження за допомогою вбудованого заслінки і має функцію автоматичного розморожування.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка. Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою віддаленого моніторингу, контролю та усунення несправностей



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VTC 300 і VTC-E 300


Арт. № (конденсація)	Right/Left	488840/488841
Арт. № (ентальпія)	Right/Left	488905/488906
Клас енергоефективності		A
Стандартна одиниця		A+
Стандартна одиниця з аксесуарами*		A+
Напруга/частота	V/50 Hz	230
Ном.потужність на один вентилятору прикл.роб.точки:	W	32
		71 l/s at 50 Pa
		255m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s	0,9
Ефек.відповідно до EN 13141-7		86% 83% (E)**
Запобіжник	A	10
Вх. потужність,двигун вентилятора	W	2 x 85
Фільтр, приплив		
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжне повітря		
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%
Вага	kg	72

c * З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні

** (E) - Ентальпійна версія


SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

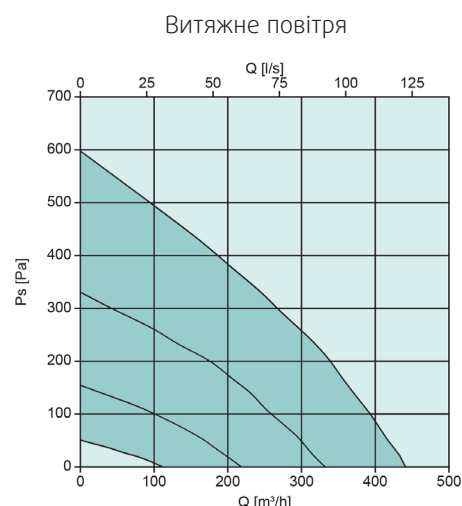

Схема


Правостороння версія

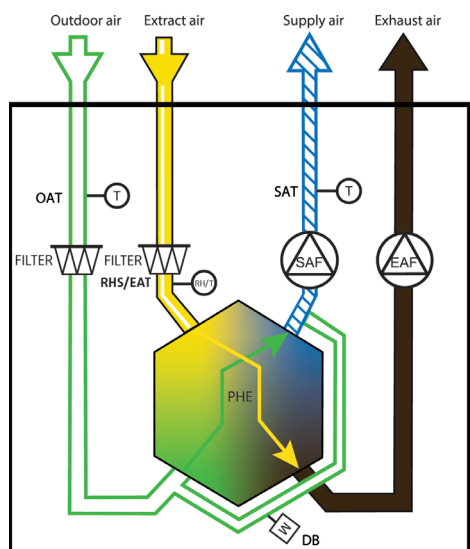

SAF	Вентилятор припл. повітря
EAF	Вентилятор витяжн.повітря
FILTER	Фільтр витяжка/приплив
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід обхідного клапана
PHE	Пластинчастий теплообмінник

Розміри

SAVE VTC 300 Правостороння версія

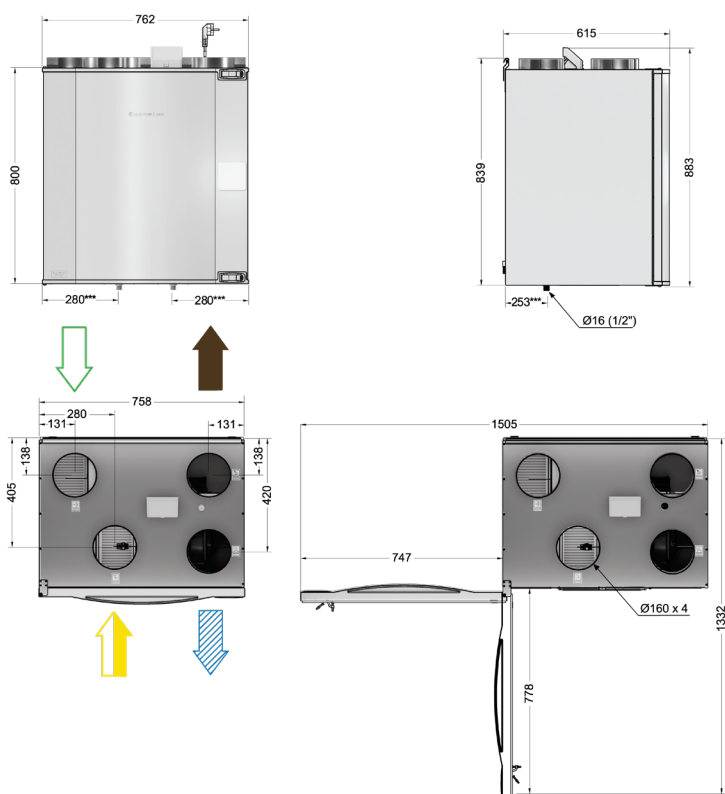

Аксессуары

Аксессуары SAVE VTC 300 та SAVE VTC-E 300		Art. no.
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Датчики датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 160-2	5458
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 160-3	9840
Накладний датч.NTC10K (-30-150C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
El. Reheater VTC 300 R	ELH VTC 300 R	138107
El. Reheater VTC 300 L	ELH VTC 300 L	139312
Електр.каналний нагрівач	CB 160-1,2 230V/1	5291
Електр.каналний нагрівач	CB 160-2,1 230V/1	5292
Електр.каналний нагрівач	CB 160-2,7 200V/1	5382
СВ компл. для підключ. нагрівача	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 160-3-2,5	30022
Фільтри		
PF VTC 300 STD kit	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	317699
PF VTC 300 OPT kit 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	317700
BF VTC 300 OPT kit 2	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	317701
Інше		
Комбінована решітка 160, біла	CVVX 160, white	25396
Комбінована решітка 160, чорна	CVVX 160, black	25394
Швидкий затискач 160	FK 160	1610
З'єднувальний канал D 160/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2558
Глушник	LDC 160-600	5192
Глушник	LDC 160-900	5193
Регулювальний клапан	TUNE-R-160-3-M1	311939
Регулювальний клапан (пружинний)	TUNE-R-160-3-M4	311969
Набір для монтажу реле	RMK	153549
Регулювальний клапан	TUNE-R-160-3-M2	311949
Регулювальний клапан	TUNE-R-160-3-M5	311979
Набір для монтажу реле	RMK-T	153548
Трансформатор 24V	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-160 C	6753
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987

- Приплив
- Витяжка
- Свіже повітря/приплив
- Викид

*** Підключення до каналізації

SAVE VTC 500

Модель конденсації та ентальпії





- Високоєфективний конденсаційний та ентальпійний теплообмінник з високоєфективними вентиляторами EC
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Автоматичне розморожування
- Попередній нагрівач необхідний при температурі зовнішнього повітря < -5°C/-10°C (E)
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485
- Вбудований електричний підігрівач як аксесуар

	Середньочастотний діапазон, Гц								
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	68	74	71	70	66	61	57	51	40
Витяжка	53	70	61	56	51	46	40	28	21
Оточення	44	49	48	49	41	35	32	25	21

У таблиці звукових даних вказано рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 117 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

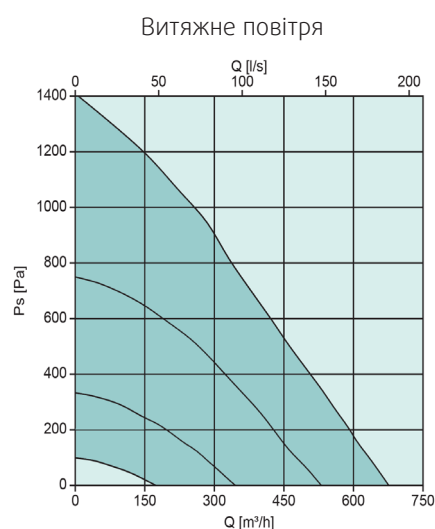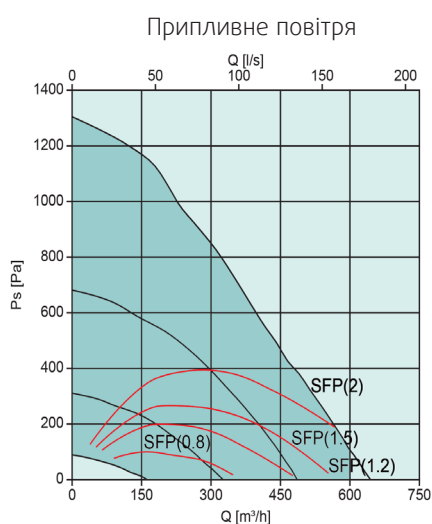

SAVE VTC 500 (конденсаційний) або **SAVE VTC-E 500** (ентальпійний) – це пристрій з верхнім підключенням і протипотоком, призначений для установки на стіні в пральнях, коморах тощо в будинках з площею вентиляованої зони до приблизно 400 м².

VTC 500 або **VTC-E 500** пофарбований у білий колір, повністю ізолюваний і комплектується панеллю управління з повним набором функцій. Пристрій автоматично регулює відновлення нагрівання/охолодження за допомогою вбудованого заслінки і має функцію автоматичного розморожування.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатку. Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою для віддаленого моніторингу, управління та усунення несправностей.



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VTC 500 та VTC-E 500			
Арт. № (конденсація)	Прав/Лів	488842/488843	
Арт. № (ентальпія)	Прав/Лів	488907/488908	
Клас енергоєфективності		A	
Стандартна одиниця		A	
Стандартна одиниця з аксесуарами*		A	
Напруга/частота	V/50 Hz	230	
Ном.потужність на один вентилятору прикл.роб.точки:	W	67	
		117 l/s at 50 Pa	
		421 m³/h at 50 Pa	
SFP	kW/m³/s	1,15	
Ефек.відповідно до EN 13141-7		84%	81% (E)**
Запобіжник	A	10	
Вх. потужність,двигун вентилятора	W	2x170 / 2x85 (E)**	
Фільтр, припливне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%	
Фільтр, витяжне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%	
Вага	kg	80	


* З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні

** (E) - Ентальпійна версія

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

Схема


Правостороння версія

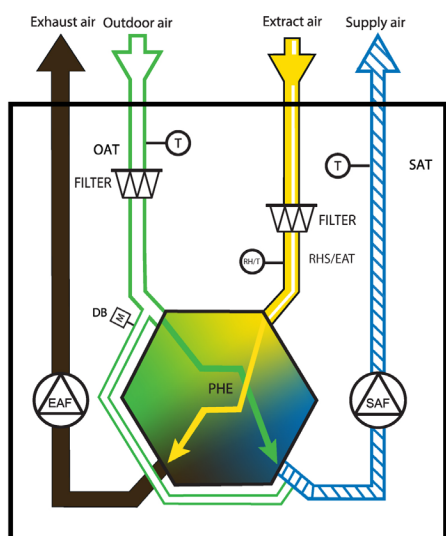

SAF	Вентилятор припл. повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр, витяжка/приплив
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід обхідного клапана
PHE	Пластинастий теплообмінник

Розміри

SAVE VTC 500 Правостороння версія

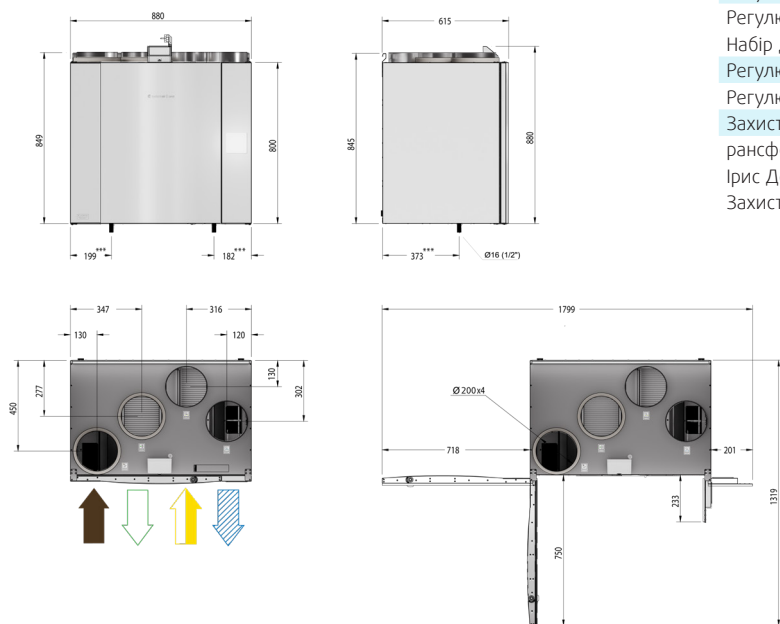

Аксессуары

Аксессуары SAVE VTC 500 та SAVE VTC-E 500		Арт. №
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 м	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
CAV комплект	-	161100
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 200-2	5459
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 200-3	9841
Накладний датч.NTC10K (-30-150C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
2-ходовий клапан	ZTV 15-1,0	9823
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
3-ходовий клапан	ZTR 15-1,0	9672
El. Reheater VTC 500 R	ELH VTC 500 R 1,67kW	158105
El. Reheater VTC 500 L	ELH VTC 500 L 1,67kW	158109
Електричний нагрівач повітропроводу	CB 200-2,1 230V/1	5384
СВ комплект для підключ.нагрівача	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 200-3-2,5	30023
Фільтри		
PF VTC 500 STD kit	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	161251
PF VTC 500 OPT kit	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	161252
Інше		
Комбінована решітка 160, біла	CVVX 200, white	25397
Комбінована решітка 160, чорна	CVVX 200, black	25395
Швидкий затискач 160	FK 200	1611
З'єднувальний канал D 160/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2560
Глушник	LDC 200-600	5194
Глушник	LDC 200-900	5195
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M1	311940
Регулюючий клапан (пружинний)	TUNE-R-200-3-M4	311970
Набір для монтажу реле	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M2	311950
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M5	311980
Захист від тиску з трубкою Піто	RMK-T	153548
рансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-200 C	6754
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987

- Приплив
- Витяжка
- Свіже повітря/приплив
- Викид

*** Підключення до каналізації

SAVE VTC 700

Condensation and enthalpy model




- Високоєфективний конденсаційний та ентальпійний теплообмінник з високоєфективними вентиляторами EC
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Автоматичне розморожування
- Попередній нагрівач необхідний при температурі зовнішнього повітря < -50C/-100C (E)
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485
- Вбудований електричний підігрівач як аксесуар

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	64	64	57	59	55	59	59	48	40
Витяжка	48	52	49	48	43	45	38	24	25
Оточення	41	49	46	47	36	35	32	24	26

У таблиці звукових даних вказано рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 117 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

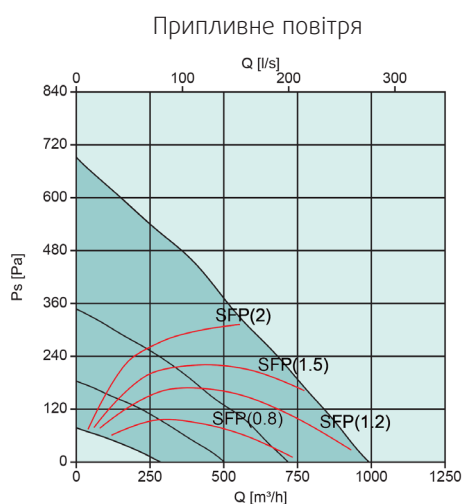

SAVE VTC 700 (конденсаційний) або **SAVE VTC-E 700** (ентальпійний) – це високоєфективний протипотоковий пристрій з верхнім підключенням, призначений для установки на підлозі в приміщеннях з вентилярованою площею приблизно до 550 м².

VTC 700 або **VTC-E 700** пофарбовані в білий колір, повністю ізольовані та оснащені панеллю управління з повним набором функцій. Пристрій автоматично регулює рекуперацію тепла/холоду за допомогою вбудованого заслінки та має функцію автоматичного розморожування.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатку. Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою для дистанційного моніторингу, управління та усунення несправностей.




Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Technical data SAVE VTC 700 and VTC-E 700			
Арт. № (конденсація)	Прав./Лів	488840/488841	
Арт. № (ентальпія)	Прав./Лів	488913/488914	
Клас енергоефективності		A	
Стандартна одиниця		A+	
Стандартна одиниця з аксесуарами*		A+	
Напруга/частота	V/50 Hz	230	
Ном.потужність на один вентилятору прикл.роб.точки:	W	64	
		166 l/s at 50 Pa	
		599 m³/h at 50 Pa	
SFP	kW/m³/s	0,77	
Ефек.відповідно до EN 13141-7		87%	79% (E)**
Запобіжник	A	10	
Вх. потужність,двигун вентилятора	W	2 x 170	
Фільтр, припливне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%	
Фільтр, витяжне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%	
Вага	kg	151	


* З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні
 ** (E) - Ентальпійна версія

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
 Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

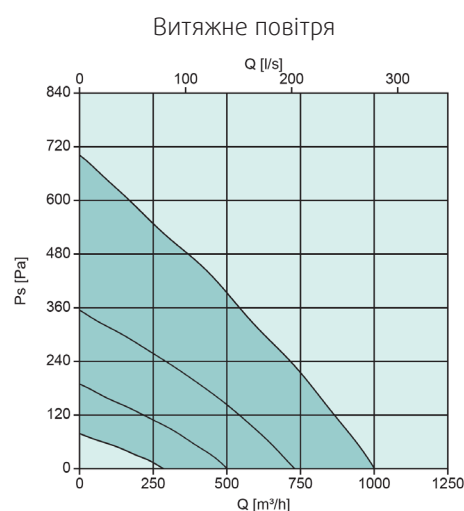

Схема


Правостороння версія

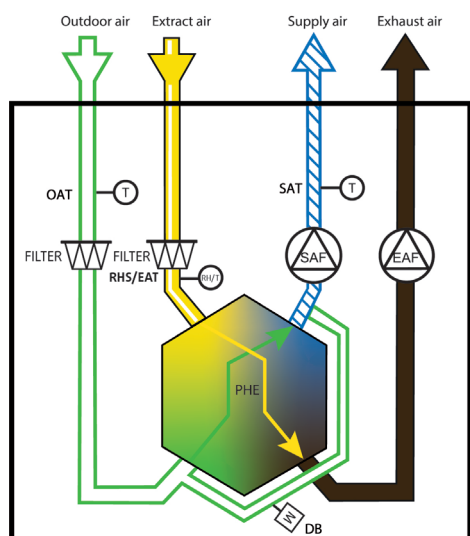

SAF	Вентилятор припл. повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр, витяжка/приплив
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід обхідного клапана
PHE	Пластинчастий теплообмінник

Розміри

SAVE VTC 700 Правостороння версія

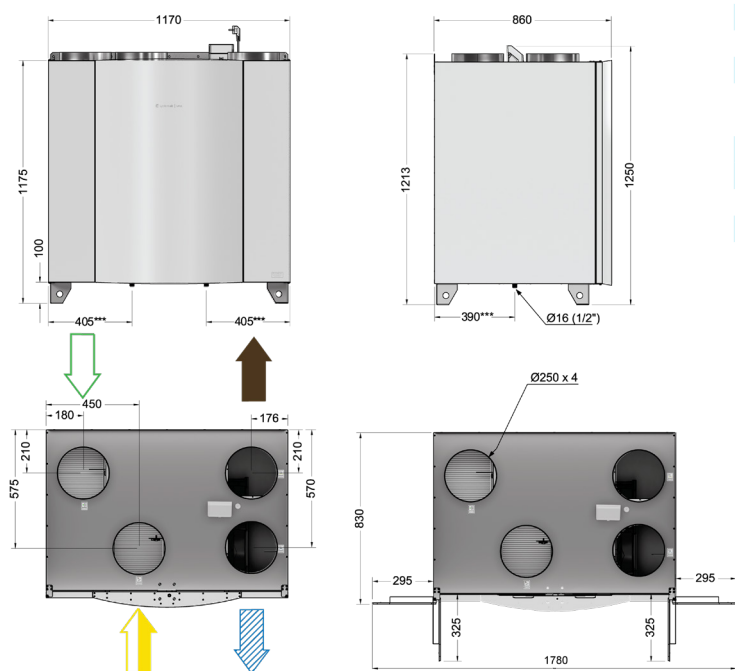

- Приплив
- Витяжка
- Свіже повітря/приплив
- Викид

*** Підключення до каналізації

Акcesуари

Акcesуари SAVE VTC 700 та VTC-E 700		Арт. №
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 м	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 250-2	5460
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 250-3	9843
Накладний датч.NTC10K (-30-150C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-1.6	9824
3-ходовий клапан	ZTR 15-1.6	9673
El. Reheater VTC 700 R	ELH VTC 700 R	138200
El. Reheater VTC 700 L	ELH VTC 700 L	137746
Електричний нагрівач	CB 250-3,0 230V/1	5385
Електричний нагрівач	CB 250-6,0 400V/2	5372
Електричний нагрівач	CB 250-9,0 400V/3	5373
CB комплект для підключ.нагрівача	1-Phase kit	142852
CB комплект для підключ.нагрівача	2/3-Phase kit	151612
Канальний охолоджувач	CWK 250-3-2.5	30024
Фільтри		
PF VTR/VTC 700 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	145849
PF VTR/VTC 700 OPT комплект 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	145924
BF VTC 700 OPT комплект2	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	317703
Інше		
Комбінована решітка 250, біла	CVVX 250, white	146260
Комбінована решітка 250, чорна	CVVX 250, black	8498
Швидкий затискач 250	FK 250	1612
З'єднувальний канал D250/1,0 М/Ф	SCD Flexible Silencer	2561
Глушник	LDC 250-900	5196
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M1	311941
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M4	311971
Набір для монтажу реле	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M2	311951
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M5	311981
Компл.для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-250 C	6755
Захист від тиску з трубою Піто	DPR200T	212987

SAVE VSC 100

Модель конденсації та ентальпії




- Високоєфективний конденсаційний та ентальпійний теплообмінник з високоєфективними вентиляторами EC
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Автоматичне розморожування
- Попередній нагрівач необхідний при температурі зовнішнього повітря < -30°C/-10°C (E)
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	61	71	64	62	59	55	49	44	28
Витяжка	47	66	46	53	43	22	14	16	19
Оточення	36	43	42	42	33	21	16	17	21

У таблиці звукових даних вказано рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 117 л/с при 50 Па)

Дані про продуктивність

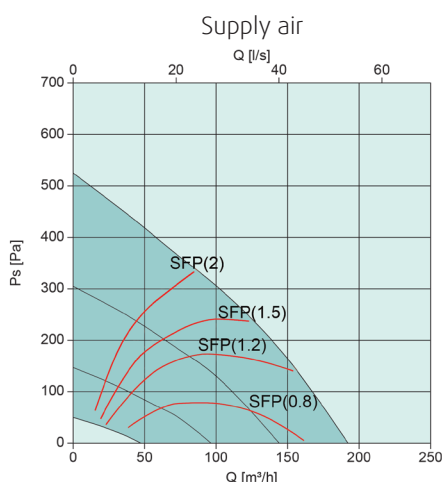

SAVE VSC 100 (конденсація) або SAVE VSC-E 100

(ентальпія) – це бічно підключений протипотоковий пристрій, призначений для установки в стелі в будинку з вентиляваною площею приблизно до 100 м².

VSC 100 або **VSC-E 100** оцинкований, повністю ізолюваний і оснащений повною функціональністю управління. Пристрій автоматично регулює рекуперацію тепла/охолодження за допомогою вбудованого заслінки та має функцію автоматичного розморожування.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатку.

Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою

для дистанційного моніторингу, керування та усунення несправностей.



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.


Технічні дані SAVE VSC 100 і SAVE VSC-E 100			
Арт. № (конденсація)		488806	
Арт. № (ентальпія)		488900	
Клас енергоефективності			
Стандартна одиниця		A	
Стандартна одиниця з аксесуарами*		A+	
Напруга/частота	V/50Hz	230	
Ном.потужність на один вентилятору прикл.роб.точки:	W	12	
		32 l/s at 50 Pa	
		116 m³/h at 50 Pa	
SFP	kW/m³/s	0,74	
Ефек.відповідно до EN 13141-7		86%	85% (E)**
Запобіжник	A	10	
Вх. потужність,двигун вентилятора	W	2 x 27	
Фільтр, припливне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%	
Фільтр, витяжнеповітря			
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%	
Вага	kg	47	48 (E)**

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні


** (E) - Ентальпійна версія

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

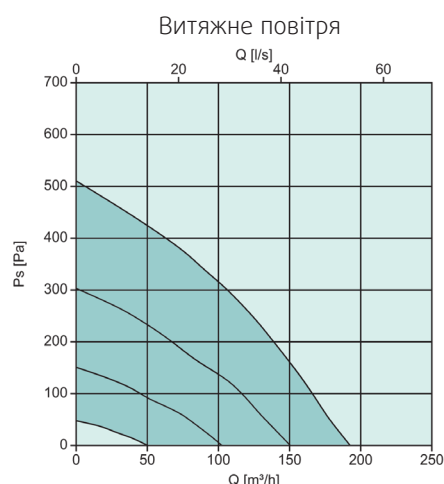


Схема

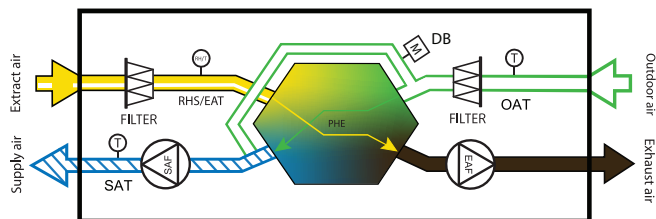

SAF	Вентилятор припл. повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр, витяжка/приплив
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід обхідного клапана
PHE	Пластинастий теплообмінник

Розміри

SAVE VSC 100

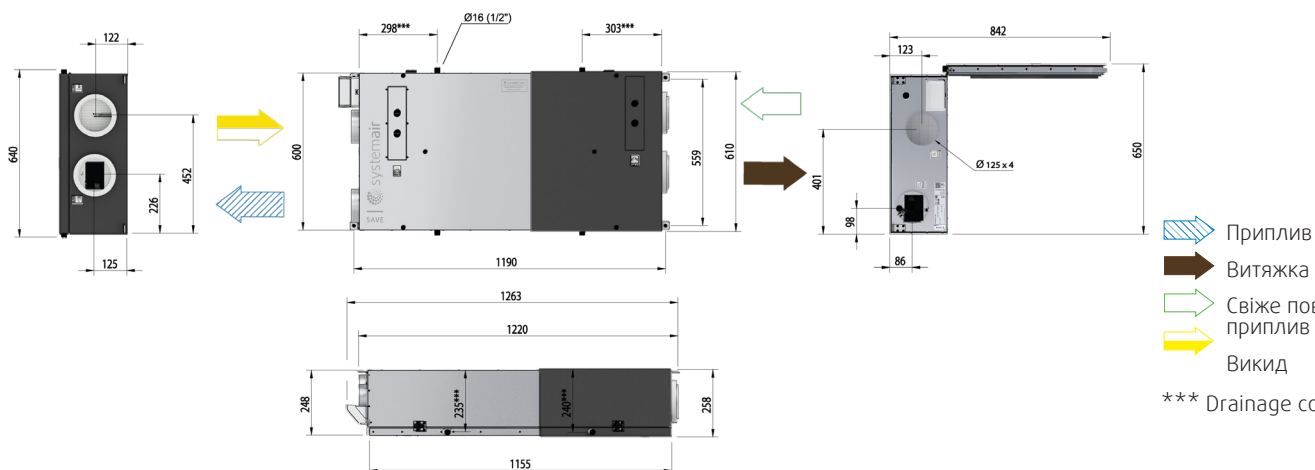

- Приплив
- Витяжка
- Свіже повітря/приплив
- Викид

*** Drainage connection

Аксессуары

Аксессуары SAVE VSC 100 та SAVE VSC-E 100		Арт. №
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 м	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 125-2	5457
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 125-3	9839
Накладний датч. NTC10K (-30-150C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний нагрівач	CB 125-0,6 230V/1	5289
Електричний нагрівач	CB 125-1,2 230V/1	5290
Електричний нагрівач	CB 125-1,8 230V/1	5377
СБ комплект для підключ.нагрівача	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 125-3-2,5	30021
Фільтри		
PF VSC 100 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	239523
PF VSC 100 OPT комплект	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	239524
Інше		
Комбінована решітка 125, біла	CVVX 125, white	26422
Комбінована решітка 125, чорна	CVVX 125, black	26421
Швидкий затискач 125	FK 125	1608
Гнучкий глушник D125/1,0 M/F	SCD Гнучкий глушник	2556
Глушник	LDC 125-600	5190
Глушник	LDC 125-900	5191
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M4	311968
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M5	311978
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-125 C	6751
Захист від тиску з трубою Піто	DPR200T	212987

SAVE VSC 200

Модель конденсації та ентальпії





- Високоєфективний конденсаційний та ентальпійний теплообмінник з високоєфективними вентиляторами EC
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Автоматичне розморожування
- Попередній нагрівач необхідний при температурі зовнішнього повітря < -30°C/-10°C (E)
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	62	74	66	65	60	54	52	44	33
Витяжка	56	74	52	63	44	27	21	18	24
Оточення	45	50	41	52	37	24	19	19	24

У таблиці звукових даних вказано рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 65 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

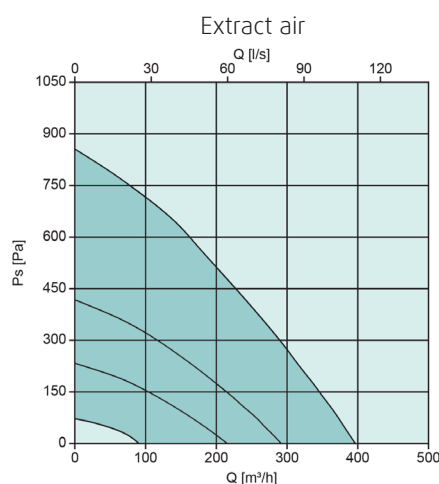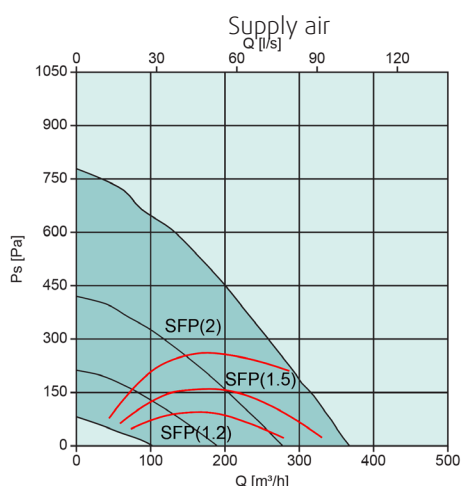

SAVE VSC 200 (конденсація) або SAVE VSC-E 200

(ентальпія) – протипотоковий пристрій з боковим підключенням, призначений для встановлення в стелі будинку з площею вентиляції приблизно до 200 м².

VSC 200 або **VSC-E 200** виготовлений з оцинкованої сталі, повністю ізольований і оснащений повною функціональністю управління. Пристрій автоматично регулює рекуперацію тепла/охолодження за допомогою вбудованого заслінки і має функцію автоматичного розморожування.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатку. Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою для дистанційного моніторингу, управління та усунення несправностей.



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VSC 200 та SAVE VSC-E 200

Арт. № (конденсація)	488807
Арт. № (ентальпія)	488901
Клас енергоефективності	A
Стандартна одиниця	A
Стандартна одиниця з аксесуарами*	A
Напруга/частота	V/50Hz 230
Ном.потужність на один вентилятору прикл.роб.точки:	W 37 65 l/s at 50 Pa 233 m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s 1,15
Ефек.відповідно до EN 13141-7	89% 83% (E)**
Запобіжник	A 10
Вх. потужність,двигун вентилятора	W 2x83 / 2x81 (E)**
Фільтр, припливне повітря	F7/ePM1 60%
Гофрований фільтр (PF)	
Фільтр, витяжне повітря	
Гофрований фільтр (PF)	M5/ePM10 50%
Вага	kg 70

* З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні
** (E) - Ентальпійна версія

SFP = Питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

SAVE VSC 300

Condensation and enthalpy model




- Високоєфективний конденсаційний та ентальпійний теплообмінник з високоєфективними вентиляторами EC
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Автоматичне розморожування
- Попередній нагрівач необхідний при температурі зовнішнього повітря < -30°C/-10°C (E)
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	70	75	71	75	64	59	59	52	40
Витяжка	45	69	49	50	39	30	28	20	24
Оточення	46	52	49	53	36	26	25	21	24

У таблиці звукових даних вказано рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 99 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

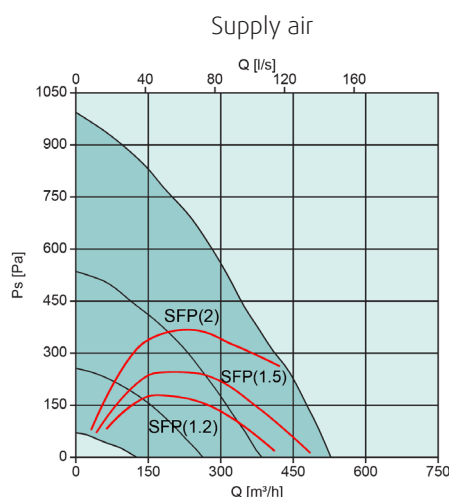

SAVE VSC 300 (конденсація) або **SAVE VSC-E 300** (ентальпія) – протипотоковий пристрій з боковим підключенням, призначений для установки в стелі будинку з вентиляованою площею приблизно до 320 м².

VSC 300 або **VSC-E 300** виготовлений з оцинкованої сталі, повністю ізольований і оснащений повною функціональністю управління. Пристрій автоматично регулює рекуперацію тепла/охолодження за допомогою вбудованого заслінки та має функцію автоматичного розморожування.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатку. Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою для дистанційного моніторингу, керування та усунення несправностей.



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.


Технічні дані SAVE VSC 300 і VSC-E 300

Арт. № (конденсація)	488808		
Арт. № (ентальпія)	488902		
Клас енергоефективності	A		
Стандартна одиниця	A		
Стандартна одиниця з аксесуарами*	A		
Напруга/частота	V/50Hz	230	
Ном.потужність на один вентилятору прикл.роб.точки:	W	52	
		99 l/s at 50 Pa	
		358 m³/h at 50 Pa	
SFP	kW/m³/s	1,04	
Ефек.відповідно до EN 13141-7		85%	79% (E)**
Запобіжник	A	10	
Вх. потужність,двигун вентилятора	W	2 x 115	
Фільтр, припливне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%	
Фільтр, витяжне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%	
Вага	kg	80	81 (E)**


* З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні

** (E) - Ентальпійна версія

SFP = Питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього агрегату.

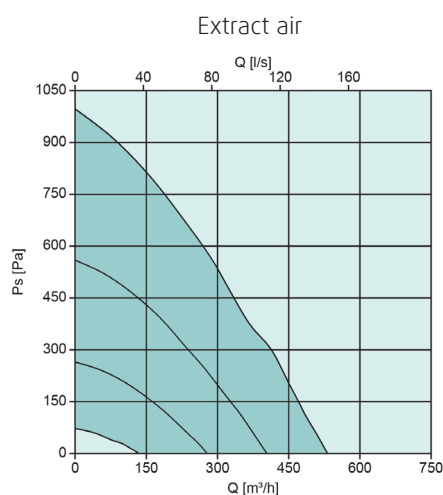


Схема

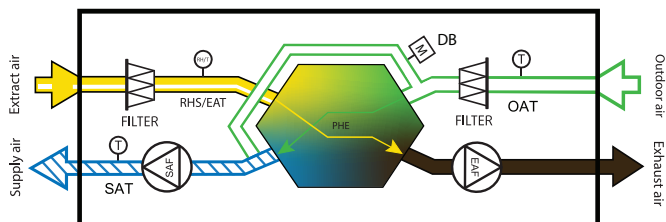

SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр, витяжка/приплив
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
DB	Привід обхідного клапана
PHE	Пластинастий теплообмінник

Розміри

SAVE VSC 300

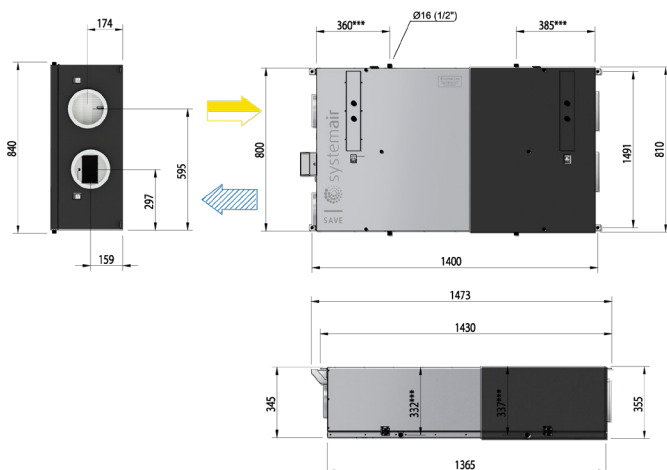

Аксессуары

Аксессуары SAVE VSC 300 та VSC-E 300		Арт. №
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 м	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 160-2	5458
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 160-3	9840
Накладний датч.NTC10K (-30-150C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний нагрівач	CB 160-1,2 230V/1	5291
Електричний нагрівач	CB 160-2,1 230V/1	5292
Електричний нагрівач	CB 160-2,7 230V/1	5382
СВ комплект для підключ.нагрівача	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 160-3-2,5	30022
Фільтри		
PF VSC 300 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	251909
PF VSC 300 OPT комплект	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	251910
Інше		
Комбінована решітка 160, біла	CVVX 160, white	25396
Комбінована решітка 160, чорна	CVVX 160, black	25394
Швидкий затискач 160	FK 160	1610
Гнучкий глушник D160/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2558
Глушник	LDC 160-600	5192
Глушник	LDC 160-900	5193
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M1	311939
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M4	311969
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M2	311949
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M5	311979
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-160 C	6753
Захист від тиску з трубою Піто	DPR200T	212987

- Приплив
- Витяжка
- Свіже повітря/приплив
- Викид

*** Підключення до каналізації

SAVE VTR 100/B




- Високоєфективний роторний теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами ЕС
- Призначений для прихованого встановлення всередині шафи та підключення до широкого асортименту кухонних витяжок
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний підігрівач як аксесуар
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	64	77	70	63	64	60	50	46	32
Витяжка	58	71	65	60	60	45	29	19	20
Оточення	42	50	42	41	44	32	23	16	13

Таблиця акустичних даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 29 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

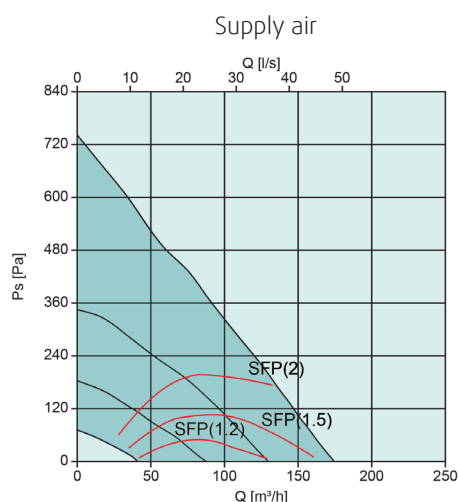

SAVE VTR 100/B — це пристрій з верхнім підключенням, призначений для прихованого монтажу на кухні над варильною поверхнею всередині шафи, а також у горизонтальному положенні під підвісною стелею. Оскільки доступ до пристрою можливий з обох боків, стандартний пристрій використовується як для правої, так і для лівої установки. Пристрій може бути підключений до різних типів витяжок і оснащений високоєфективним безступінчатим роторним теплообмінником, пристосованим для вентиляції невеликих будинків і квартир з площею вентиляції до 100 м².

VTR 100/B має оцинкований подвійний корпус, повністю ізольований і оснащений повною функціональністю управління. Пристрій точно контролює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчастого роторного двигуна. SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями дистанційного моніторингу, керування та усунення несправностей.




Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.


Технічні дані SAVE VTR 100/B	
Арт. №	488809
Клас енергоефективності	
Стандартна установка	A
Стандартна установка з аксесуарами*	A
Напруга/Частота	V/50 Hz 230
Номинальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W 18
	29 l/s at 50 Pa
	106 m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s 1,28
Ефективність відпов. до EN 13141-7	85%
Запобіжник	A 10
Потужність електр. підігрівача	W 250
Вхідна потужність, двигун вентилятора	W 2 x 35
Фільтр, припливне повітря	
Гофрований фільтр (PF)	F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжне повітря	
Гофрований фільтр (PF)	M5/ePM10 50%
Вага	kg 39

* З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

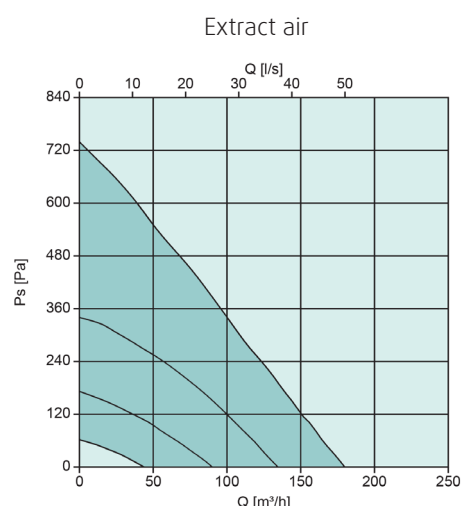

Схема

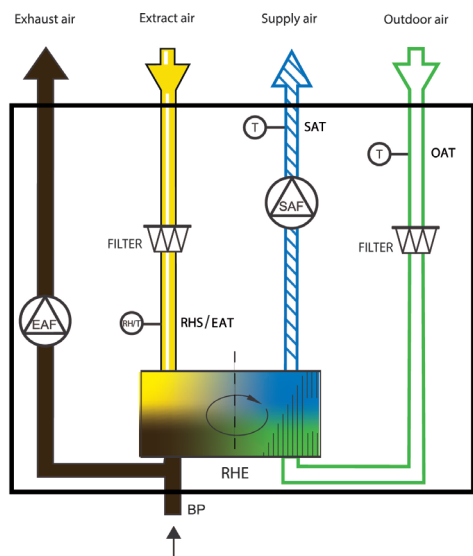


SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Витяжний вентилятор
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури повітря, що подається
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
BP	Обхідна витяжка
RHE	Роторний теплообмінник

Розміри

SAVE VTR 100/B Правостороння

модель

* Cooker hood connection

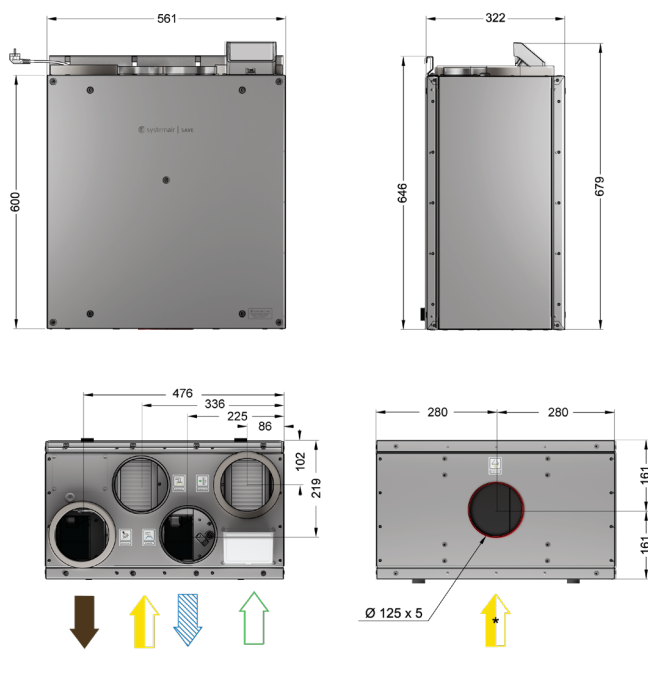

Аксессуары

Аксессуары SAVE VTR 100/B		Арт. №.
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 м	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 125-2	5457
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 125-3	9839
Накладний датч.NTC10K (-30-150C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RV424 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
El. Reheater VTR 100/B	ELH VTC 100/B 0,25kW	154100
Електричний нагрівач	CB 125-0,6 230V/1	5289
Електричний нагрівач	CB 125-1,2 230V/1	5290
Електричний нагрівач	CB 125-1,8 230V/1	5377
Комплект для підключ. нагрівача CB	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 125-3-2,5	30021
Фільтри		
PF VTR 100 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	153715
PF VTR 100 OPT комплект 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	153716
BF VTR 100 OPT комплект 2	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 60% Extract	153717
Інше		
Комбінована решітка 125, біла	CVVX 125, white	26422
Комбінована решітка 125, чорна	CVVX 125, black	26421
Швидкий затискач 125	FK 125	1608
Гнучкий глушник D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Глушник	LDC 125-600	5190
Глушник	LDC 125-900	5191
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M4	311968
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регулюючий клапан (пружинний)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-125 C	6751
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987
Кришка повітропроводу, біла	Duct cover W VTR 100/B	153760
Комплект для кріплення до стелі VTR 100/B	-	155980
Витяжка, біла	MONOLIT - B White	326800
Витяжка, нержавіюча	MONOLIT - B S.Steel	326801
Витяжка, біла	392-10/B Slimline White	77265
Лицьова кришка, біла	VTR 100+MONOLIT - B White	318974
Лицьова кришка, нержавіюча	VTR 100+MONOLIT - B S.Steel	318975
Лицьова кришка, біла	VTR 100+Slimline White	317604
Лицьова кришка, нержавіюча	VTR 100+Slimline S.Steel	317606



SAVE VTR 150/B





- Високоєфективний роторний теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами EC
- Призначений для приховування між шафами та підключення до широкого асортименту витяжок для кухонних плит
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний підігрівач
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц (SAVE VTR 150/B R)									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	68	79	73	70	65	60	58	52	50
Витяжка	60	70	63	67	53	43	34	22	21
Оточення	43	51	45	50	39	31	28	22	24

Середньочастотний діапазон, Гц (SAVE VTR 150/B L)									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	66	76	69	68	65	59	55	49	43
Витяжка	58	71	62	66	53	42	31	21	21
Оточення	41	56	43	48	36	29	27	21	20

Таблиця акустичних даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 54 л/с при 50 Па).

Performance data (Right unit)

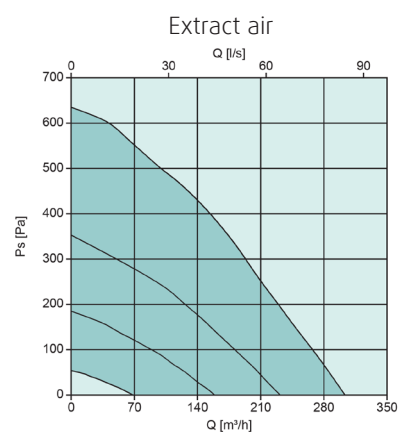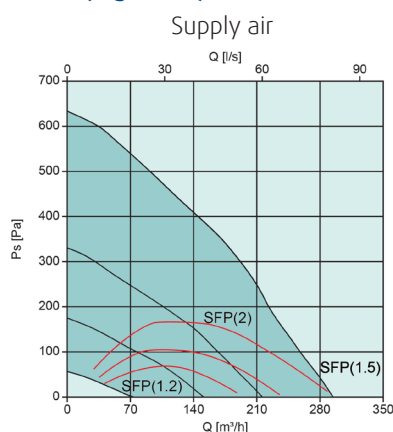

SAVE VTR 150/B – це пристрій з верхнім підключенням, призначений для прихованого монтажу на кухні над варильною поверхнею між шафами. Пристрій можна підключити до різних типів витяжок і він оснащений високоєфективним безступінчатим роторним теплообмінником, пристосованим для вентиляції невеликих будинків і квартир з площею вентиляції до 115 м².

VTR 150/B має оцинкований подвійний корпус, повністю ізолюваний і оснащений повною функціональністю управління. Пристрій точно контролює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчастого роторного двигуна. Клас енергоефективності A доступний разом із зовнішнім аксесуаром для управління за потребою.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування через мобільний додаток. Веб-додаток SAVE PRO для власного або клієнтського пристрою для дистанційного моніторингу, управління та усунення несправностей.



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VTR 150/B		Права	Лівіа
Art. no. 500 W		488820	488821
Art. no. 1000 W		488818	488819
Клас енергоефективності			
Стандартна установка	A	A	A
Станд. установка з аксесуарами*	A	A	A
Напруга/частота	V/50 Hz	230	230
Номинальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W	35	35
	50 l/s	54 l/s	54 l/s
	at 50 Pa	at 50 Pa	at 50 Pa
	181 m³/h	195 m³/h	195 m³/h
	at 50 Pa	at 50 Pa	at 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,45	1,25
Ефективність відповідно до EN 13141-7		79%	79%
Запобіжник	A	10	10
Електрична батарея для обігріву	W	500/1000	500/1000
Потужність електр. підігрівача	W	2 x 81	2 x 81
Фільтр, припливне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%	
Фільтр, витяжне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%	
Вага	kg	46	46


* З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

Схема

Правостороння версія

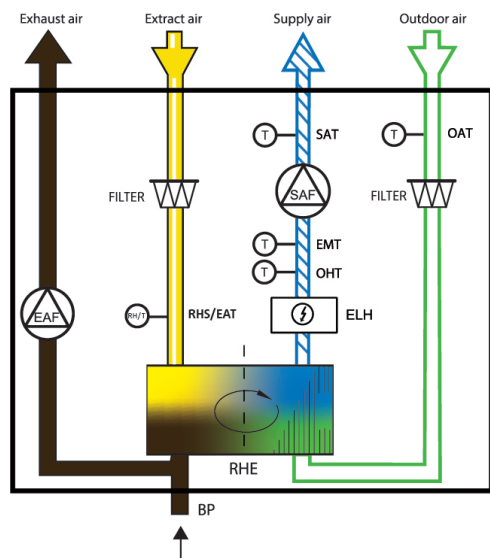


SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
BP	Обхідна витяжка
RHE	Обертотий теплообмінник

Розміри

SAVE VTR 150/B Правостор. версія

* Cooker hood connection

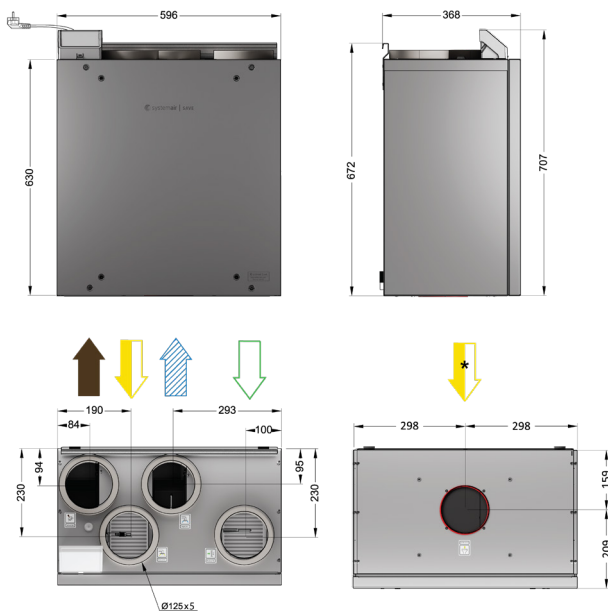

Аксессуары

Аксессуары SAVE VTR 150/B		Арт. №
Элементы управления		
SAVE TOUCH White	Сенсорный дисплей белый	138077
SAVE TOUCH Black	Чёрный сенсорный дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Белый	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чёрный	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панели управления	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Переключающий штекер	254978
Датчики качества воздуха в помещении		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 канальный датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 м	TG-K3/NTC10-01	211524
Датчик комнат. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутствия	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальный вод.нагреватель 2 рядный	VBC 125-2	5457
Канальный вод.нагреватель 3 рядный	VBC 125-3	9839
Накладный датч. NTC10K (-30-150C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привод 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовый клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовый клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовый клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовый клапан	ZTR 15-0,6	6573
Электрический нагреватель воздухопровода	CB 125-0,6 230V/1	5289
Электрический нагреватель	CB 125-1,2 230V/1	5290
Электрический нагреватель	CB 125-1,8 230V/1	5377
Комплект для подключения нагревателя CB	1-Phase kit	142852
Канальный охладитель	CWK 125-3-2,5	30021
Фільтри		
PF VTR 150 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	145777
PF VTR 150 OPT комплект 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	145920
BF VTR 150 OPT комплект 2	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 60% Extract	153439
Інше		
Комбинированная решетка 125, белая	CVVX 125, white	26422
Комбинированная решетка 125, черная	CVVX 125, black	26421
Швидкий затискач 125	FK 125	1608
Гнучкий глушник D125/1,0 М/Ф	SCD Flexible Silencer	2556
Глушник	LDC 125-600	5190
Глушник	LDC 125-900	5191
Регулирующий клапан	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регулирующий клапан (пружинный)	TUNE-R-125-3-M4	311968
Комплект для монтажа реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регулирующий клапан	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регулирующий клапан	TUNE-R-125-3-M5	311978
Комплект для монтажа реле (с трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-125 C	6751
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987
Кришка воздухопровода, белая	Duct cover W VTR 150/B	319090
Комплект для крепления до стелі VTR 100/B	Duct cover SS VTR 150	19567
Витяжка, белая	MONOLIT - B White	326800
Витяжка, нержавеющей	MONOLIT - B S.Steel	326801
Витяжка, белая	392-10/B Slimline White	77265
Лицевая крышка, белая	VTR 150/B+MONOLIT - B White	157226
Лицевая крышка, нержавеющей	VTR 150/B+MONOLIT - B S.Steel	318976
Лицевая крышка, белая	VTR 150/B+Slimline White	317600
Лицевая крышка, нержавеющей	VTR 150/B+Slimline S.Steel	317602



SAVE VTR 150/K



- Високоєфективний обертовий теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами EC
- Сучасний дизайн з вбудованою високоякісною кухонною витяжкою
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний нагрівач
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485


Середньочастотний діапазон, Гц (SAVE VTR 150/K R)									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	66	78	71	69	64	59	57	51	47
Витяжка	58	71	62	66	53	41	33	21	21
Оточення	41	51	43	48	37	29	27	21	23

Середньочастотний діапазон, Гц (SAVE VTR 150/K L)									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	68	76	70	70	67	60	57	50	46
Витяжка	60	71	63	67	53	43	33	22	21
Оточення	43	57	44	49	37	31	28	22	22


Таблиця звукових даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 54 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

Припливне повітря

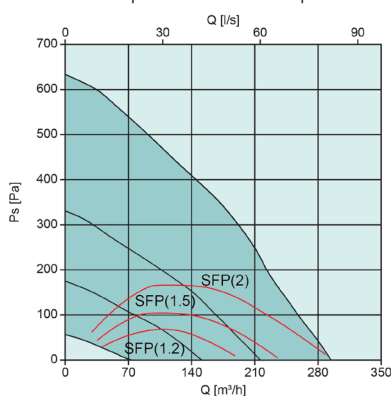

Витяжне повітря

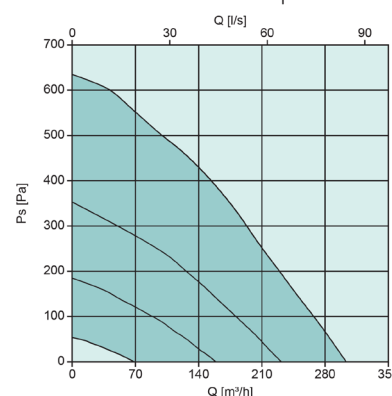

SAVE VTR 150/K – це пристрій з верхнім підключенням та вбудованою витяжкою, призначений для встановлення на кухні над варильною поверхнею, з високоєфективним безступінчастим обертовим теплообмінником. Пристосований для вентиляції невеликих будинків та квартир з площею вентиляції до 115 м². Клас енергоефективності A доступний разом із зовнішнім аксесуаром для регулювання попиту.

VTR 150/K пофарбований у білий колір або виготовлений з нержавіючої сталі, має подвійні стінки, повністю ізольований і оснащений повною функціональністю управління. Пристрій точно контролює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчастого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка. Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою для віддаленого моніторингу, управління та усунення несправностей.



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.


Технічні дані SAVE VTR 150/K		Праворуч	Ліворуч
Арт. № Білий, 500 Вт			488813
Арт. № Нержавіюча сталь, 500 Вт		488816	488817
Арт. № Білий, 1000 Вт		488810	488811
Арт. № Нержавіюча сталь, 1000 Вт		488814	488815
Клас енергоефективності			
Стандартна одиниця		A	A
Стандартна одиниця з аксесуарами*		A	A
Напруга/частота	V/50 Hz	230	230
Номинальна потужність на один вентилятор	W	35	35
у прикладі робочої точки:		50 l/s	54 l/s
		at 50 Pa	at 50 Pa
		181 m³/h	195 m³/h
		at 50 Pa	at 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,38	1,3
Ефективність згідно з EN 13141-7		79%	79%
Запобіжник	A	10	10
Електрична батарея для обігріву	W	500/1000	500/1000
Потужність електричного підігрівача	W	2 x 81	2 x 81
Фільтр, припливне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%	
Фільтр, витяжне повітря			
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%	
Вага	kg	61	61

* З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

Scheme


Right-hand version

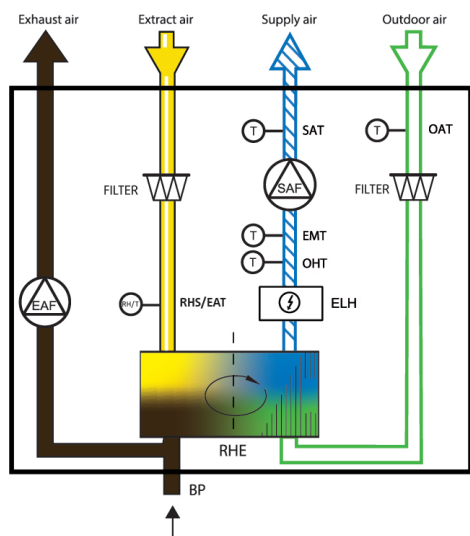

SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
BP	Обхідна витяжка
RHE	Роторний теплообмінник

Розміри

SAVE VTR 150/K Правостор. версія

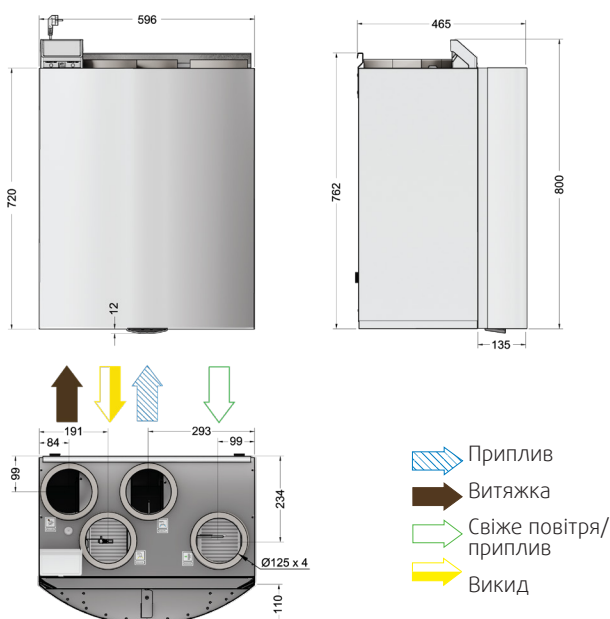

Аксессуары

Аксессуары SAVE VTR 150/K		Арт. №
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 м	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 125-2	5457
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 125-3	9839
Накладний датч.NTC10K (-30-150C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний нагрівач повітропроводу	CB 125-0,6 230V/1	5289
Електричний нагрівач	CB 125-1,2 230V/1	5290
Електричний нагрівач	CB 125-1,8 230V/1	5377
Комплект для підключення нагрівача CB	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 125-3-2,5	30021
Фільтри		
PF VTR 150 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	145777
PF VTR 150 OPT комплект 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	145920
BF VTR 150 OPT комплект 2	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 60% Extract	153439
Інше		
Комбінована решітка 125, біла	CVVX 125, white	26422
Комбінована решітка 125, чорна	CVVX 125, black	26421
Швидкий затискач 125	FK 125	1608
Гнучкий глушник D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Глушник	LDC 125-600	5190
Глушник	LDC 125-900	5191
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M4	311968
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регулюючий клапан (пружинний)	TUNE-R-125-3-M5	311978
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-125 C	6751
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987
Кришка повітроп-ду, біла	Duct cover W VTR 150/K	19566
Кришка повітроп-ду, нержавіюча сталь	Duct cover SS VTR 150	19567

SAVE VTR 250/B



SAVE VTR 250/B – це пристрій з верхнім підключенням, високоефективним безступінчатим роторним теплообмінником і підключенням до витяжки, призначений для установки на стіні в будинку з площею вентиляції до приблизно 200 м².

VTR 250/B пофарбований у білий колір, має подвійну оболонку, повністю ізольований і оснащений повною функціональністю управління. Пристрій точно контролює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчастого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка. Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою для дистанційного моніторингу, керування та усунення несправностей.





Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

- Високоефективний обертовий теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоефективними вентиляторами EC
- Обхідний канал для підключення кухонної витяжки
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний нагрівач
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

		Mid-frequency band, Hz							
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	62	71	69	59	62	55	49	42	29
Витяжка	57	67	60	65	50	42	34	22	21
Оточення	38	46	47	39	35	32	27	22	10

Таблиця акустичних даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 60 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

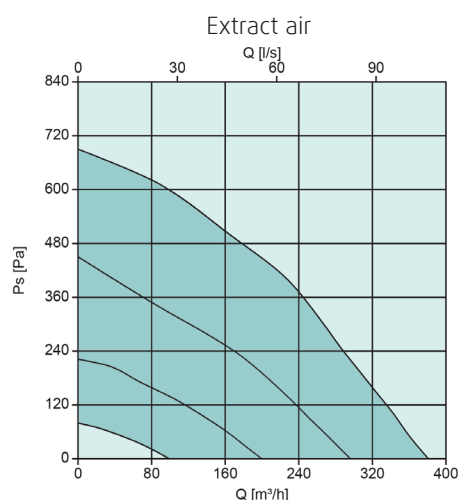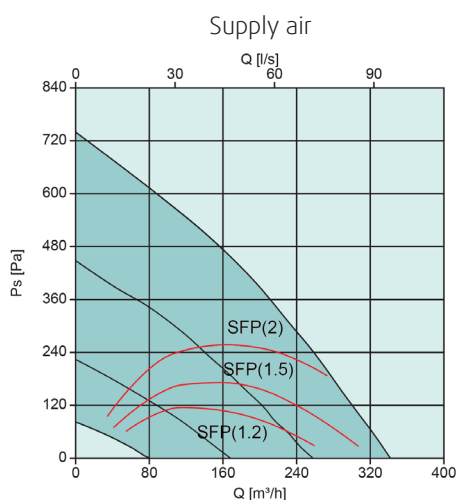


* З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

Схема


Правостороння версія

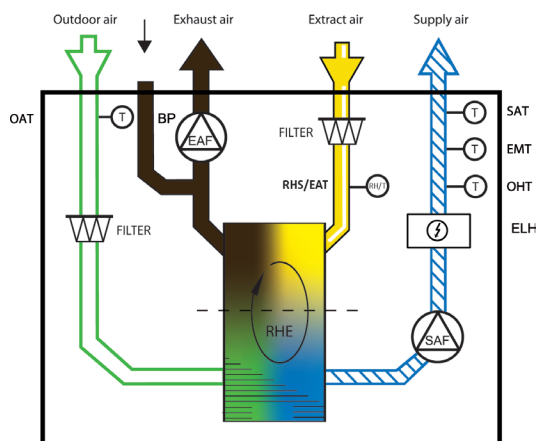

SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
BP	Обхідна витяжка
RHE	Роторний теплообмінник

Розміри

SAVE VTR 250/B Правостороння версія

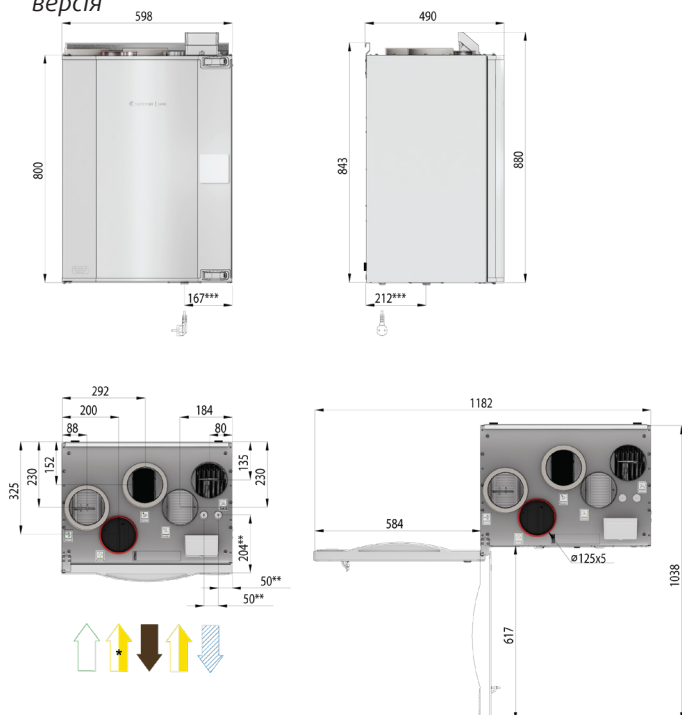

Аксессуары

Аксессуары SAVE VTR 250/B		Арт. №
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Водяний теплообмінник VTR 250/B	WH VTR 250/B	156370
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 125-2	5457
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 125-3	9839
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150 °C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний нагрівач повітропроводу	CB 125-0,6 230V/1	5289
Електричний нагрівач	CB 125-1,2 230V/1	5290
Електричний нагрівач	CB 125-1,8 230V/1	5377
Комплект для підключення нагрівача CB	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 125-3-2,5	30021
Фільтри		
BF VTR 250 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 60% Extract	145923
BF VTR 250 OPT комплект 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 60% Extract	145779
Інше		
Комбінована решітка 125, біла	CVVX 125, white	26422
Комбінована решітка 125, чорна	CVVX 125, black	26421
Швидкий затискач 125	FK 125	1608
Гнучкий глушник D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Глушник	LDC 125-600	5190
Глушник	LDC 125-900	5191
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M4	311968
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M5	311978
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-125 C	6751
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987
Кришка повітропроводу, біла	Duct cover W VTR 250/B	156360
Комплект для кріплення до стелі VTR 250 R	-	151641
Комплект для кріплення до стелі VTR 250 L	-	151640
Витяжка, біла	MONOLIT - B White	326800
Витяжка, нержавіюча	MONOLIT - B S.Steel	326801
Витяжка Slimline, біла	392-10/B Slimline White	77265
Дренажний комплект	Drain pipe kit	146077
FlowGrid (вентилятор повітря)	FlowGrid 190 mm kit	151642



* Підключення витяжки
** Підключення водопровідної батареї
*** Підключення зливу

SAVE VTR 275/B




- Високоєфективний обертовий теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами EC
- Обхідний канал для підключення кухонної витяжки
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Сплата підключення для легкого доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	65	72	69	69	62	57	52	44	33
Витяжка	56	73	61	63	52	44	36	25	24
Оточення	40	46	42	46	38	29	26	20	24

Таблиця акустичних даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 61 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

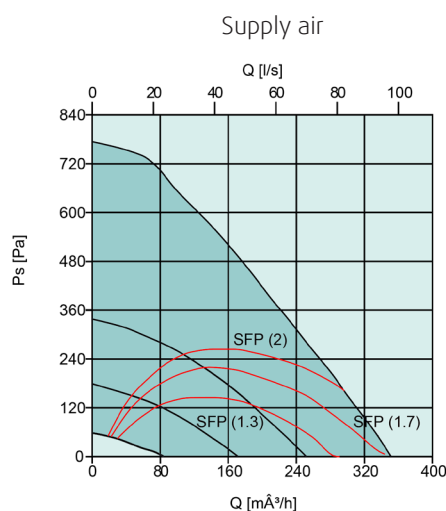

SAVE VTR 275/B – це пристрій з верхнім підключенням, високоєфективним безступінчатим обертовим теплообмінником і підключенням до витяжки, призначений для установки на стіні в будинку з площею вентиляції до приблизно 220 м².

VTR 275/B пофарбований у білий колір, має подвійну оболонку, повністю ізольований і оснащений повною функціональністю управління. Пристрій точно контролює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчатого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка. Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою для дистанційного моніторингу, керування та усунення несправностей.




Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VTR 275/B		
Арт. №	Right/Left	488879/488880
Клас енергоефективності		A
Стандартна одиниця		A
Стандартна одиниця з аксесуарами*		A
Напруга/Частота	V/50 Hz	230
Номінальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W	34
		61 l/s at 50 Pa
		221m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,20
Ефективність згідно з EN 13141-7		79%
Запобіжник	A	10
Потужність електр. підігрівача	W	500
Вхідна потужність, двигун вентилятора	W	2 x 81
Фільтр, припливне повітря		
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжка повітря		
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%
Вага	kg	46

* З аксесуарами для забезпечення якості повітря в приміщенні


SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)

Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

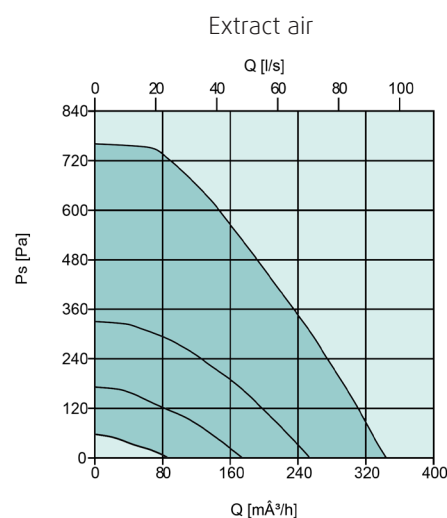


Схема

Правостороння версія

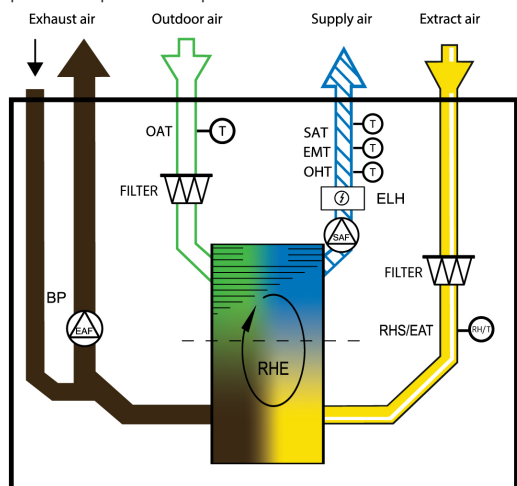


SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
BP	Обхідна витяжка
RHE	Роторний теплообмінник

Розміри

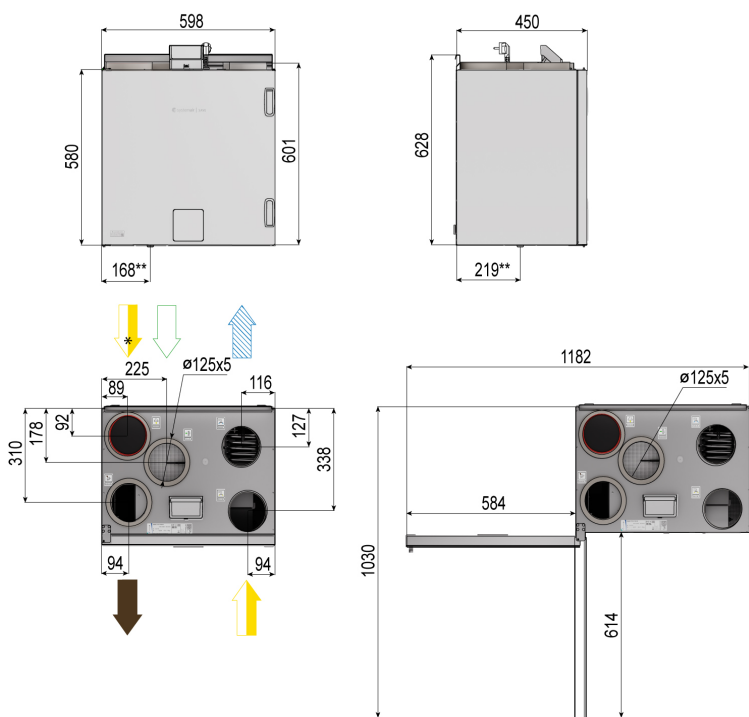

Акcesуари

Акcesуари SAVE VTR 275/B		Арт. №
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 125-2	5457
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 125-3	9839
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150 °C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVA24 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний нагрівач повітропроводу	CB 125-0,6 230V/1	5289
Електричний нагрівач	CB 125-1,2 230V/1	5290
Електричний нагрівач	CB 125-1,8 230V/1	5377
Комплект для підключення нагрівача CB	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 125-3-2,5	30021
Фільтри		
PF VTR275 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	278568
PF VTR275 OPT комплект	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	278569
Інше		
Комбінована решітка 125, біла	CVVX 125, white	26422
Комбінована решітка 125, чорна	CVVX 125, black	26421
Швидкий затискач 125	FK 125	1608
Гнучкий глушник D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Глушник	LDC 125-600	5190
Глушник	LDC 125-900	5191
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M4	311968
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M5	311978
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-125 C	6751
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987
Витяжка, біла	MONOLIT - B White	326800
Витяжка, нержавіюча	MONOLIT - B S.Steel	326801
Витяжка Slimline, біла	392-10/B Slimline White	77265
Дренажний комплект	Drain pipe kit	146077



* Підключення витяжки
*** Підключення зливу

SAVE VTR 350/B





- Високоєфективний роторний теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами EC
- Обхідний канал для підключення кухонної витяжки
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний нагрівач
- Акумулятор для водонагрівача доступний як аксесуар
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	66	76	72	66	67	58	57	52	40
Витяжка	57	68	60	62	54	46	40	27	21
Оточення	44	53	52	47	43	32	31	24	20

У таблиці звукових даних вказано рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 98 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

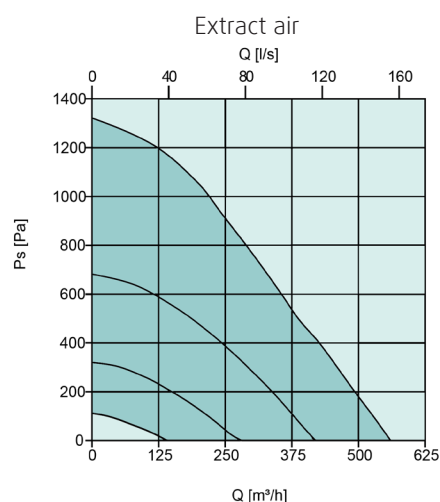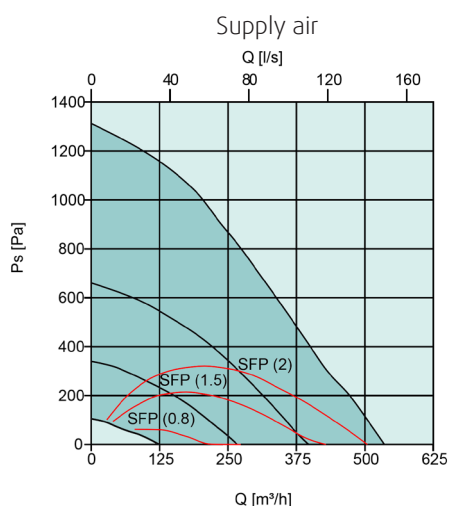

SAVE VTR 350/B — це пристрій з верхнім підключенням, високоєфективним роторним теплообмінником із змінною швидкістю та підключенням до витяжки, призначений для встановлення на стіні в будинку з площею вентиляції до приблизно 300 м².

VTR 350/B пофарбований у білий колір, повністю ізольований і оснащений повною функціональністю управління. Пристрій точно контролює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчатого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка. Веб-додаток **SAVE PRO** для дистанційного моніторингу, керування та усунення несправностей власного або клієнтського пристрою.



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VTR 350/B


Арт. №	Right/Left	488920/488921
Клас енергоефективності		A
Стандартна одиниця		A
Стандартна одиниця з аксесуарами*		A
Напруга/Частота	V/50Hz	230
Номинальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W	70
		98 l/s at 50 Pa
		353 m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,43
Ефективність згідно з EN 13141-7		82%
Запобіжник	A	13
Потужність електр. підігрівача	W	1670
Вхідна потужність, двигун вентилятора	W	2 x 169
Фільтр, припливне повітря		
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжка повітря		
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%
Вага	kg	66

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

Схема


Правостороння версія

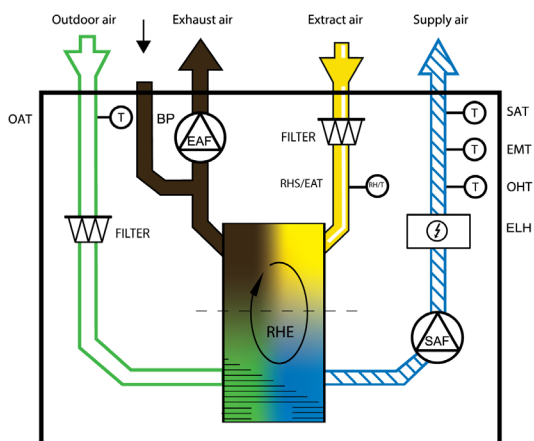

SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури повітря, що подається
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
BP	Обхідна витяжка
RHE	Роторний теплообмінник

Розміри

SAVE VTR 350/B Правостороння версія

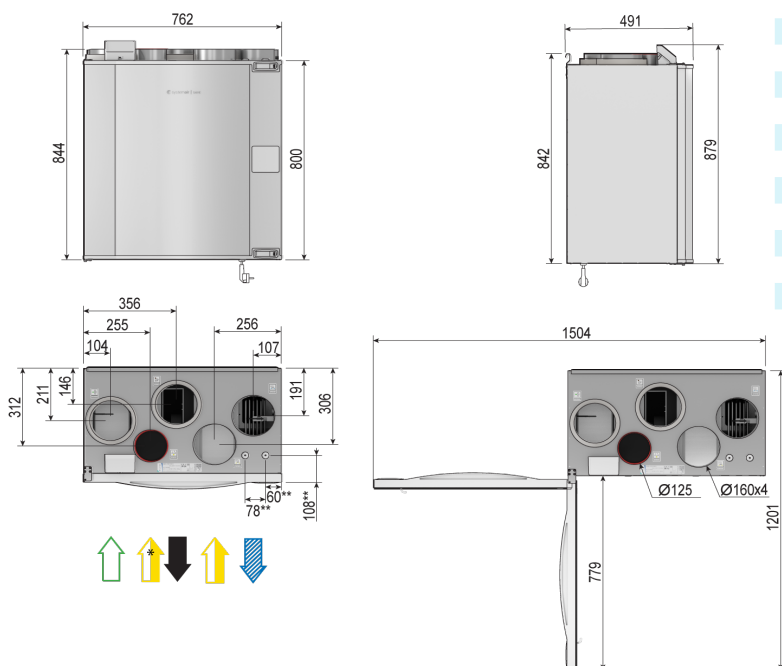

Аксессуары

Аксессуары SAVE VTR 350/B		Art. no.
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Water coil VTR 300/350	WH VTR 300/350/B	141700
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 160-2	5458
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 160-3	9840
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150 °C) 1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний нагрівач повітропроводу	CB 160-1,2 230V/1	5291
Електричний нагрівач	CB 160-2,1 230V/1	5292
Електричний нагрівач	CB 160-2,7 230V/1	5382
Комплект для підключення нагрівача CB	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CB 160-5,0 400V/2	5383
Канальний охолоджувач	CBK 160-3-2,5	30022
Фільтри		
PF VTR 300/350 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	246659
PF VTR 300/350 OPT комплект	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	317696
Інше		
Комбінована решітка 160, біла	CVVX 160, white	25396
Комбінована решітка 160, чорна	CVVX 160, black	25394
Швидкий затискач 160	FK 160	1610
Гнучкий глушник D 160/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2558
Глушник	LDC 160-600	5192
Глушник	LDC 160-900	5193
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M1	311939
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M4	311969
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M2	311949
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M5	311979
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-160 C	6753
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987
Кришка повітропроводу	Duct cover VTR 300	113489
Витяжка, біла	MONOLIT - B White	326800
Витяжка, нержавіюча	MONOLIT - B S.Steel	326801
Витяжка Slimline, біла	392-10/B Slimline White	490184

Приплив
 Витяжка
 Свіже повітря/приплив
 Викид

* Підключення витяжки
 ** Підключення водопровідної батареї
 *** Підключення зливу

SAVE VTR 500



SAVE VTR 500 – установка з верхнім підключенням з високоефективним безступінчатим оборотним теплообмінником, призначений для установки на стіні в приміщеннях з вентиляованою площею приблизно до 400 м².

VTR 500 пофарбований у білий колір, повністю ізолюваний корпус і оснащений повною функціональністю управління.

Пристрій точно контролює швидкість теплообмінника після потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчастого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка. Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою.

- Високоефективний роторний теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоефективними вентиляторами ЕС
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний підігрівач
- Акумулятор для водонагрівача доступний як аксесуар
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VTR 500

Арт. №	Right/Left	488830/488831
Клас енергоефективності		A
Стандартна одиниця		A
Стандартна одиниця з аксесуарами*		A
Напруга/Частота	V/50Hz	230
Номинальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W	67
		111 l/s at 50 Pa
		400 m ³ /h at 50 Pa
SFP	kW/m ³ /s	1,2
Ефективність згідно з EN 13141-7		84%
Запобіжник	A	13
Потужність електр. підігрівача	W	1670
Вхідна потужність, двигун вентилятора	W	2 x 170
Фільтр, припливне повітря		
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжка повітря		
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 60%
Вага	kg	85



* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	69	73	69	71	68	58	59	54	50
Витяжка	61	73	68	66	59	49	47	38	30
Оточення	46	49	52	51	44	35	34	32	28


Таблиця акустичних даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 111 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

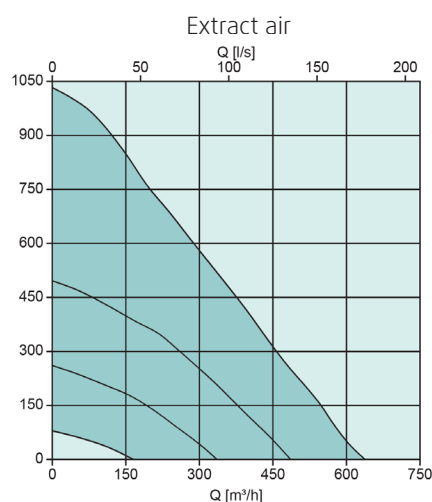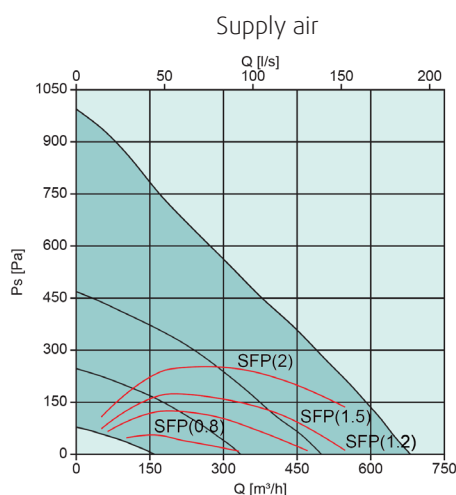

Схема


Правостороння версія

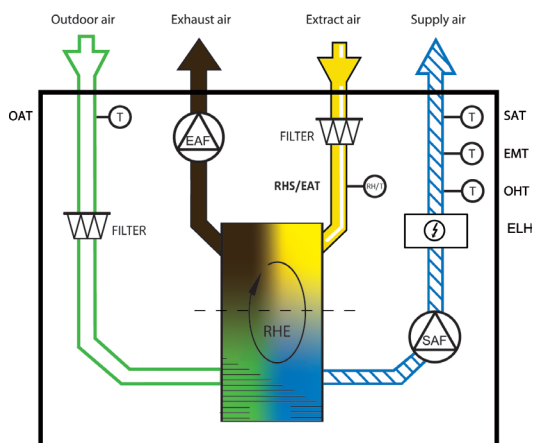

SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури припливного повітря
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
BP	Обхідна витяжка
RHE	Роторний теплообмінник

Розміри

SAVE VTR 500 Правостороння версія

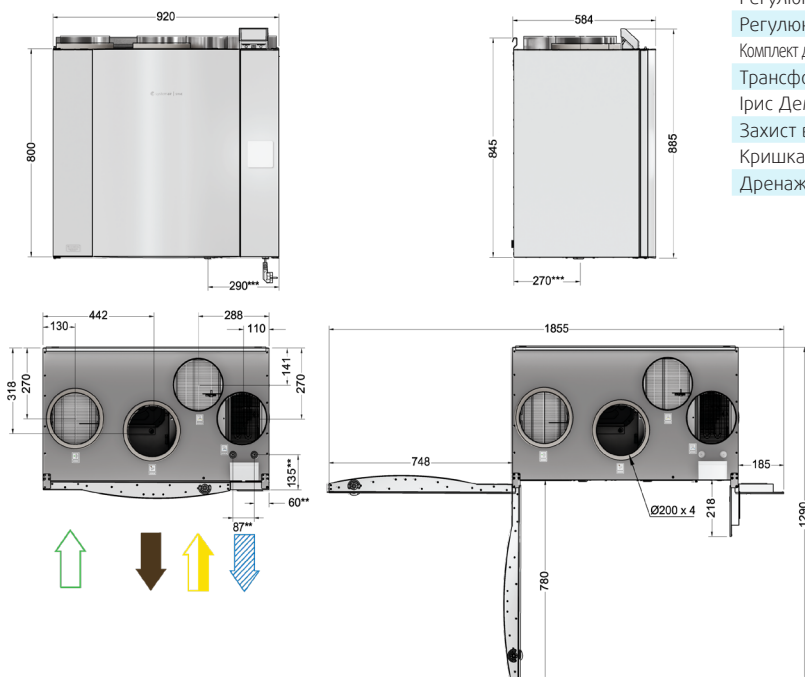

Аксессуары

Аксессуары SAVE VTR 500		Арт. №
Елементи управління		
SAVE LIGHT White	Сенсорний дисплей білий	319118
SAVE LIGHT Black	Чорний сенсорний дисплей	319119
SAVE Wall Mounted Kit	SAVE Light Білий	140736
SAVE CONNECT 2.0	SAVE Light Чорний	399999
CEC Cable 12m	Рама панелі управління	24782
CEC Cable 6m	Internet Access Module (IAM)	24783
Diverting Plug	VK-12	254978
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	37367
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Водяний теплообмінник VTR 500	WH VTR 500	141701
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 200-2	5459
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 200-3	9841
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150 °C) 1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
2-ходовий клапан	ZTV 15-1,0	9823
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
3-ходовий клапан	ZTR 15-1,0	9672
Електричний нагрівач повітропроводу	CB 200-2,1 230V/1	5384
Комплект для підключення нагрівача CB	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 200-3-2,5	30023
Фільтри		
BF VTR 500 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 60% Extract	25315
BF VTR 500 OPT комплект 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 60% Extract	317697
Інше		
Комбінована решітка 200, біла	CVVX 200, white	25397
Комбінована решітка 200, чорна	CVVX 200, black	25395
Швидкий затискач 200	FK 200	1611
Гнучкий глушник D200/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2560
Глушник	LDC 200-600	5194
Глушник	LDC 200-900	5195
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M1	311940
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M4	311970
Комплект для монтажу реле (без трансформатора)	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M2	311950
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M5	311980
Комплект для монтажу реле (з трансформатором)	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-200 C	6754
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987
Кришка повітропроводу	Duct cover VTR 500	124497
Дренажний комплект	Drain pipe kit	146077

- Приплив
- Витяжка
- Свіже повітря/приплив
- Викид

** Підключення водопровідної батареї
*** Підключення зливу

SAVE VTR 700



- Високоєфективний роторний теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами EC
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Електричний підігрівач / водонагрівач доступний як аксесуар
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	65	78	68	70	62	55	54	50	36
Витяжка	56	66	68	63	49	46	38	32	22
Оточення	41	55	47	49	36	28	24	22	11

У таблиці звукових даних вказано рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 185 л/с при 50 Па).

SAVE VTR 700 – це пристрій з верхнім підключенням та високоєфективним безступінчастим оборотним теплообмінником, призначений для установки на підлозі в приміщеннях з вентиляваною площею до приблизно 550 м². Клас енергоефективності A+ доступний разом із зовнішнім аксесуаром для контролю попиту.

VTR 700 пофарбований у білий колір, повністю ізольований і оснащений повною функціональністю управління.

Пристрій точно контролює швидкість теплообмінника після потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчастого роторного двигуна. Пристрій точно контролює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в теплообміні/охолодженні за допомогою безступінчастого роторного двигуна. SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями.



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VTR 700



Арт. №	Right/Left	488834/488835
Клас енергоефективності		A
Стандартна одиниця		A+
Стандартна одиниця з аксесуарами*		
Напруга/Частота	V/50Hz	230
Номинальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W	69
		185 l/s at 50 Pa
		666 m ³ /h at 50 Pa
SFP	kW/m ³ /s	0,74
Ефективність відпов. до EN 13141-7		82%
Запобіжник	A	13
Вхідна потужн., двигун вентилятора	W	2 x 170
Фільтр, подача повітря		
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжка повітря		
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%
Вага	kg	188

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)


Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

Performance data (Right unit)

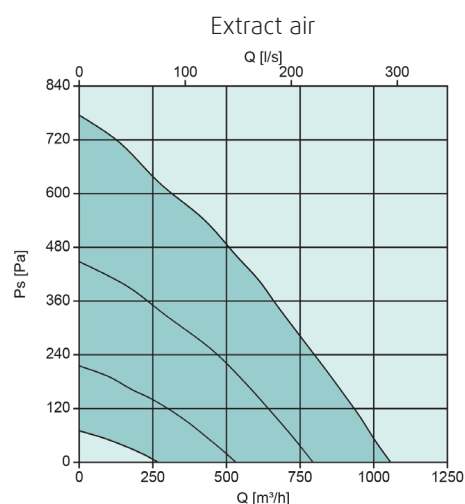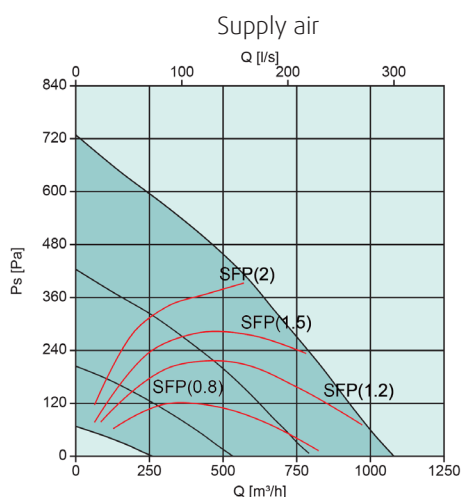

Схема


Правостороння версія

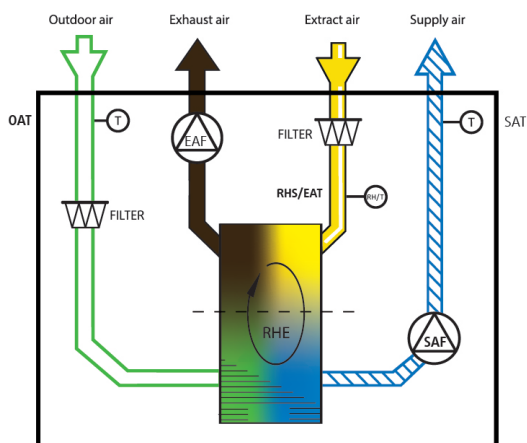

SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури повітря, що подається
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
BP	Обхідна витяжка
RHE	Обертний теплообмінник

Розміри

SAVE VTR 700 Правостороння версія

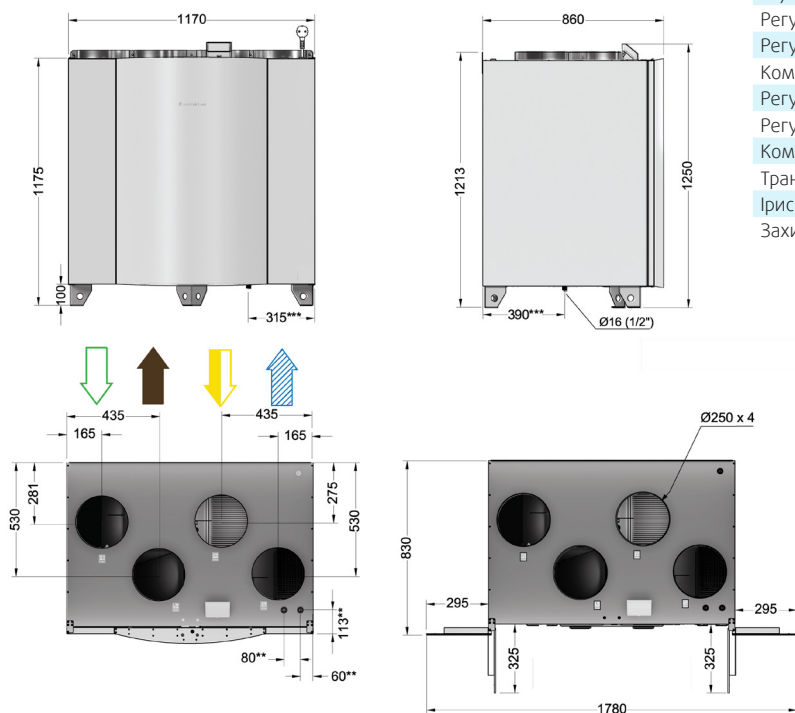


Аксессуары

Аксессуары SAVE VTR 700		Арт. №
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Водяний теплообмінник VTR 700 R	WH VTR 700 R	141101
Водяний теплообмінник VTR 700 L	WH VTR 700 L	138101
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 250-2	5460
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 250-3	9843
Датчик NTC10K(-30-150C)1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-1,6	9824
3-ходовий клапан	ZTR 15-1,6	9673
El. Reheater VTR 700 R	ELH VTR 700 R 1,67kW	141100
El. Reheater VTR 700 L	ELH VTR 700 L 1,67kW	138100
Електричний нагрівач повітропроводу	CB 250-3,0 230V/1	5385
Компл.для підключення нагрів.СВ	1-Phase kit	142852
Електр.нагрівач повітропроводу	CB 250-6,0 400V/2	5372
Електр.нагрівач повітропроводу	CB 250-9,0 400V/3	5373
Компл. для підключ. нагрівача СВ	2/3-Phase kit	151612
Канальний охолоджувач	CWK 250-3-2,5	30024
Фільтри		
PF VTR/VTC 700 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	145849
PF VTR/VTC 700 OPT комплект 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	145924
Інше		
Комбінована решітка 250, біла	CVVX 250, white	146260
Комбінована решітка 250, чорна	CVVX 250, black	8498
Швидкий затискач 250	FK 250	1612
Гнучкий глушник D250/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2561
Глушник	LDC 250-900	5196
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M1	311941
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M4	311971
Комплект для монтажу реле	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M2	311951
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M5	311981
Комплект для монтажу реле	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-250 C	6755
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987

- Приплив
- Витяжка
- Свіже повітря/приплив
- Викид

** Підключення водопровідної батареї
*** Підключення зливу

SAVE VSR 150/B


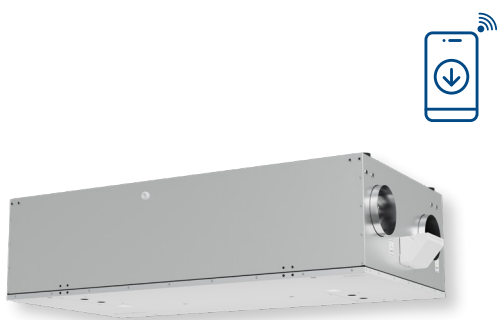


- Високоєфективний роторний теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами ЕС
- Обхідний канал для підключення кухонної витяжки
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний нагрівач
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	60	73	67	56	59	56	46	42	29
Витяжка	50	68	51	50	52	36	23	17	21
Оточення	35	50	44	35	36	24	20	16	20

Таблиця акустичних даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 33 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

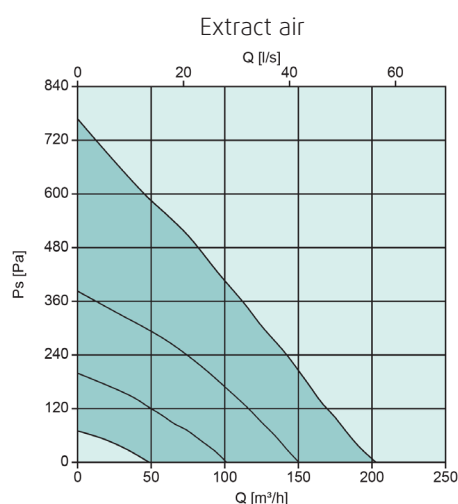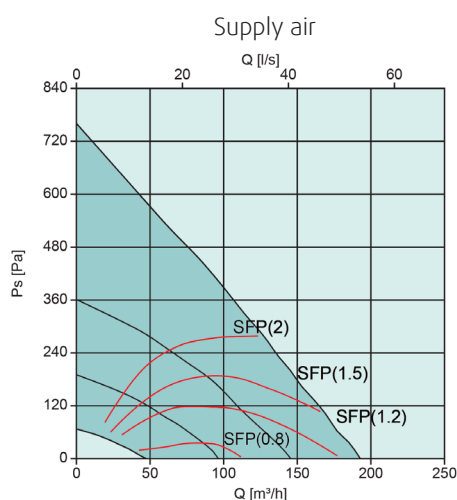

SAVE VSR 150/B — це пристрій з бічним підключенням, високоєфективним безступінчатим роторним теплообмінником і підключенням до витяжки, призначений для установки в стелі в будинку з площею вентиляції приблизно до 100 м².

VSR 150/B виготовлений з оцинкованої сталі, має подвійну оболонку, повністю ізольований і оснащений повною функціональністю управління. Дверцята доступу пофарбовані в білий колір. Пристрій точно регулює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчастого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатку. Веб-додаток SAVE PRO для власного або клієнтського пристрою.



Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.


Technical data SAVE VSR 150/B

Арт. №	Right/Left	488884/488885
Клас енергоефективності		A
Стандартна одиниця		A
Стандартна одиниця з аксесуарами*		A
Напруга/Частота	V/50 Hz	230
Номінальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W	17
		33 l/s at 50 Pa
		118 m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s	0,988
Ефективність згідно з EN 13141-7		85%
Запобіжник	A	10
Потужність електр. підігрівача	W	500
Вхідна потужність, двигун вентилятора	W	2 x 37
Фільтр, припливне повітря		
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжка повітря		
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%
Вага	kg	49

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою..

Схема

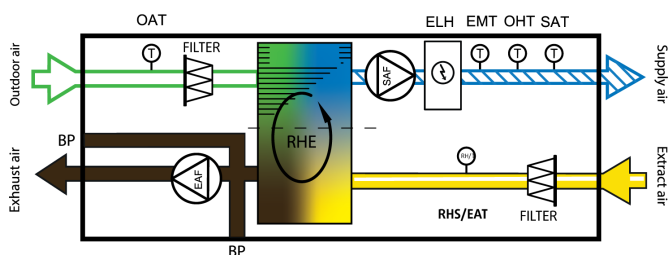


SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури повітря, що подається
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
BP	Обхідна витяжка
RHE	Обертний теплообмінник

Розміри

SAVE VSR 150/B Правостороння версія

* Підключення витяжки

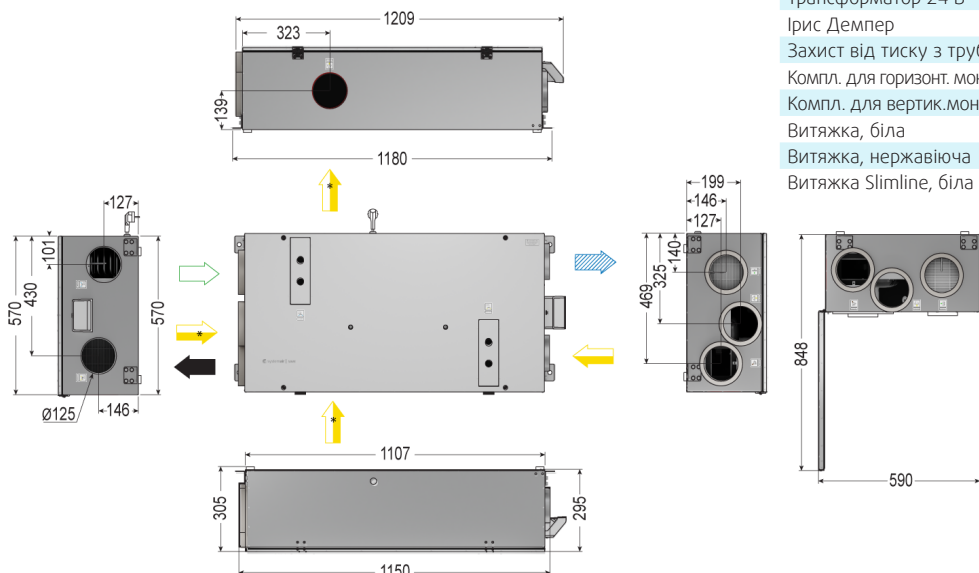

Аксессуары

Аксессуары SAVE VSR 150/B		Арт. №
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 125-2	5457
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 125-3	9839
Поверхневий датчик NTC10K (-30-150 °C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний нагрівач повітропроводу	CB 125-0,6 230V/1	5289
Електричний нагрівач	CB 125-1,2 230V/1	5290
Електричний нагрівач	CB 125-1,8 230V/1	5377
Комплект для підключення нагрівача CB	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 125-3-2,5	30021
Фільтри		
PF VSR 150 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	161651
PF VSR 150 OPT комплект 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	161652
Інше		
Комбінована решітка 125, біла	CVVX 125, white	26422
Комбінована решітка 125, чорна	CVVX 125, black	26421
Швидкий затискач 125	FK 125	1608
Гнучкий глушник D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2556
Глушник	LDC 125-600	5190
Глушник	LDC 125-900	5191
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M1	311938
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M4	311968
Комплект для монтажу реле	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M2	311948
Регулюючий клапан	TUNE-R-125-3-M5	311978
Комплект для монтажу реле	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-125 C	6751
Захист від тиску з трубою Піто	DPR200T	212987
Компл. для горизонт. монтажу VSR 150	-	162999
Компл. для вертикал.монтажу VSR 150	-	165599
Витяжка, біла	MONOLIT - B White	326800
Витяжка, нержавіюча	MONOLIT - B S.Steel	326801
Витяжка Slimline, біла	392-10/B Slimline White	77265



SAVE VSR 200/B




- Високоєфективний обертовий теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами EC
- Обхідний канал для підключення кухонної витяжки
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний нагрівач
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Mid-frequency band, Hz									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	62	81	68	63	60	52	50	41	29
Витяжка	53	70	50	60	48	33	28	20	24
Оточення	43	53	43	49	40	28	25	19	24

The sound data table indicates the sound power level LwA, which should not be confused with the sound pressure level LpA (based on the operation point - 55 l/s at 50 Pa).

Performance data

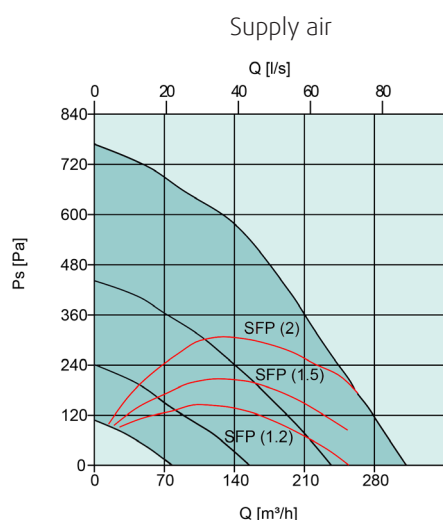

SAVE VSR 200/B – це пристрій з бічним підключенням, оснащений високоєфективним безступінчатим обертовим теплообмінником та підключенням до витяжки, призначений для встановлення в стелі в будинку з площею вентиляції приблизно до 180 м².

VSR 200/B виготовлений з оцинкованої сталі, повністю ізолюваний та оснащений повною функціональністю управління. Дверцята доступу пофарбовані в білий колір. Пристрій точно регулює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчастого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка. Веб-додаток SAVE PRO для власного або клієнтського пристрою




Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Technical data SAVE VSR 200/B


Арт. №	Right/Left	488863/488864
Клас енергоефективності		A
Стандартна одиниця		A
Стандартна одиниця з аксесуарами*		A
Напруга/Частота	V/50 Hz	240
Номінальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W	30
		55 l/s at 50 Pa
		199 m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s	1,09
Ефективність згідно з EN 13141-7		83%
Запобіжник	A	10
Потужність електр. підігрівача	W	1000
Вхідна потужність, двигун вентилятора	W	2 x 81
Фільтр, припливне повітря		
Гофрований фільтр (PF)		F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжка повітря		
Гофрований фільтр (PF)		M5/ePM10 50%
Вага	kg	56

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

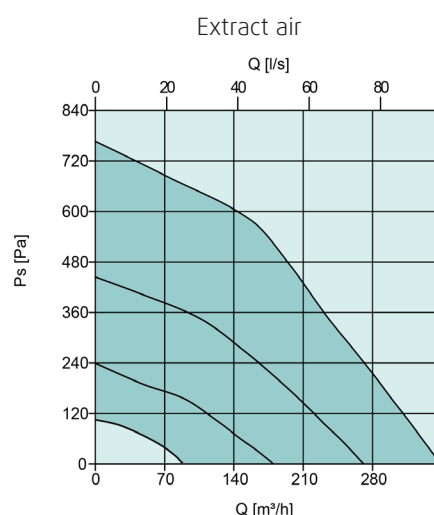

Схема

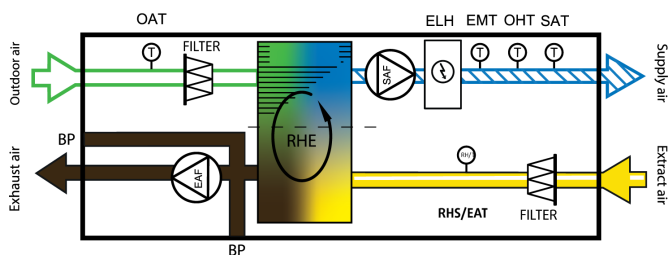


SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури повітря, що подається
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
BP	Обхідна витяжка
RHE	Обертний теплообмінник

Розміри

SAVE VSR 200/B

* Підключення витяжки

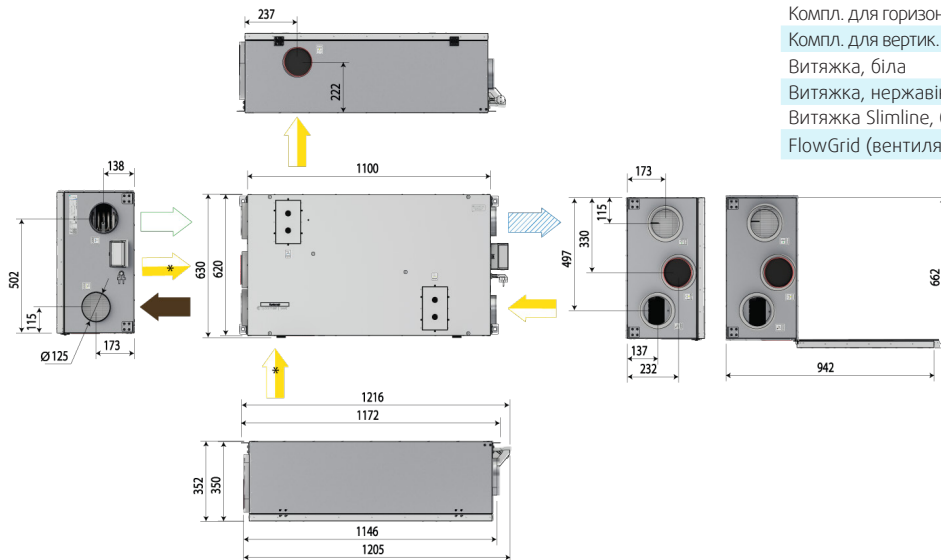

Аксессуары


Аксессуары SAVE VSR 200/B	Арт. №
Элементы управления	
SAVE TOUCH White	Сенсорный дисплей белый 138077
SAVE TOUCH Black	Чёрный сенсорный дисплей 138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Белый 319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чёрный 319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панели управления 140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM) 399999
CEC Cable 12m	VK-12 24782
CEC Cable 6m	VK-6 24783
Diverting Plug	Переключающий штекер 254978

Датчики качества воздуха в помещении	Арт. №
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD 14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R 211522
Systemair-1 CO2 канальный датчик	T8041 14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01 211524
Датч.к.імнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01 211525
Датчик присутності	- 6995
VAV/CAV комплект	- 140777


Heating / Cooling	Арт. №
Канальный вод.нагреватель 2 рядный	VBC 125-2 5457
Канальный вод.нагреватель 3 рядный	VBC 125-3 9839
Поверхностный датчик NTC10K (-30-150 °C) 1,5 м	TG-A1/NTC10-01 211523
Привод 0-10 В	RVAZ4 24A 9862
2-ходовой клапан	ZTV 15-0,4 9829
2-ходовой клапан	ZTV 15-0,6 6571
3-ходовой клапан	ZTR 15-0,4 9670
3-ходовой клапан	ZTR 15-0,6 6573
Электрический нагреватель воздуховоду	CB 125-0,6 230V/1 5289
Электрический нагреватель	CB 125-1,2 230V/1 5290
Электрический нагреватель	CB 125-1,8 230V/1 5377
Комплект для подключения нагревателя CB	1-Phase kit 142852
Канальный охладитель	CWK 125-3-2,5 30021

Filters	Арт. №
PF VSR 200 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract 331831
PF VSR 200 OPT комплект	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract 331832

Иные	Арт. №
Комбинированная решетка 125, белая	CVVX 125, white 26422
Комбинированная решетка 125, черная	CVVX 125, black 26421
Швидкий затискач 125	FK 125 1608
Гнучкий глушник D125/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer 2556
Глушник	LDC 125-600 5190
Глушник	LDC 125-900 5191
Регулирующий клапан	TUNE-R-125-3-M1 311938
Регулирующий клапан	TUNE-R-125-3-M4 311968
Комплект для монтажа реле	RMK 153549
Регулирующий клапан	TUNE-R-125-3-M2 311948
Регулирующий клапан	TUNE-R-125-3-M5 311978
Комплект для монтажа реле	RMK-T 153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V 202692
Ірис Демпер	SPI-125 C 6751
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T 212987
Компл. для горизонт. монтажу VSR200	- 398258
Компл. для вертик. монтажу VSR200	- 398259
Витяжка, біла	MONOLIT - B White 326800
Витяжка, нержавіюча	MONOLIT - B S.Steel 326801
Витяжка Slimline, біла	392-10/B Slimline White 77265
FlowGrid (вентилятор повітря)	FlowGrid 190 mm kit 151642



SAVE VSR 300

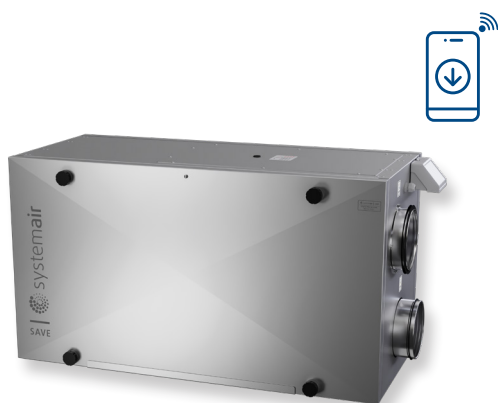


- Високоєфективний обертовий теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами EC
- Інспекційний люк з обох боків
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний нагрівач
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

	Середньочастотний діапазон, Гц								
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	63	71	67	67	59	55	54	47	40
Витяжка	53	65	55	59	50	40	35	25	23
Оточення	42	47	47	48	39	33	29	21	26

Таблиця звукових даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки 71 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

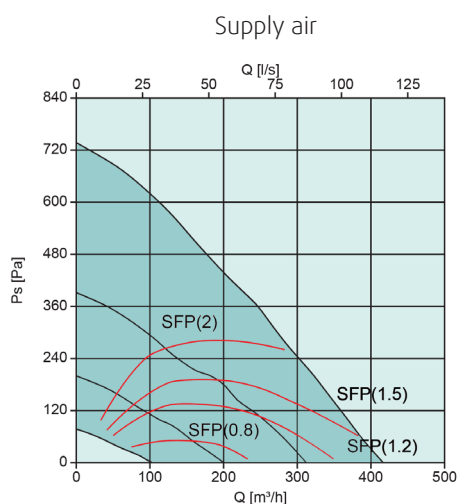

SAVE VSR 300 – це пристрій з бічним підключенням та високоєфективним безступінчатим роторним теплообмінником. Призначений для встановлення на горіщі або в стелі приміщень з вентиляованою площею до приблизно 240 м².

VSR 300 виготовлений з оцинкованої сталі, повністю ізольований та оснащений повною функціональністю управління. Пристрій точно регулює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчатого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка. Веб-додаток SAVE PRO для власного або клієнтського пристрою




Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VSR 300


Арт. №	488802
Клас енергоефективності	
Стандартна одиниця	A
Стандартна одиниця з аксесуарами*	A
Напруга/Частота	V/50Hz 230
Номинальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W 36 71 l/s at 50 Pa 257 m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s 1,02
Ефективність згідно з EN 13141-7	85%
Запобіжник	A 10
Потужність електр. підігрівача	W 1670
Вхідна потужність, двигун вентилятора	W 2 x 81
Фільтр, припливне повітря	
Гофрований фільтр (PF)	F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжка повітря	
Гофрований фільтр (PF)	M5/ePM10 50%
Вага	kg 65

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

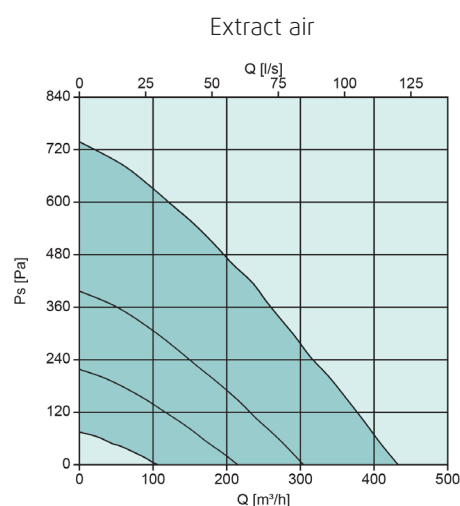


Схема

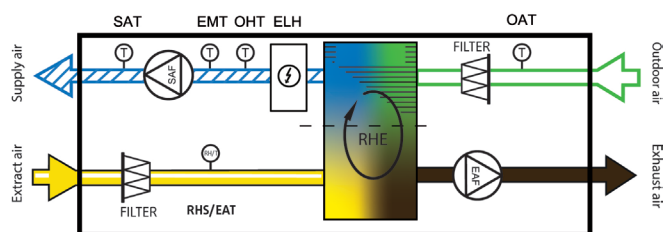

SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури повітря, що подається
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
BP	Обхідна витяжка
RHE	Обертовий теплообмінник

Розміри

SAVE VSR 300

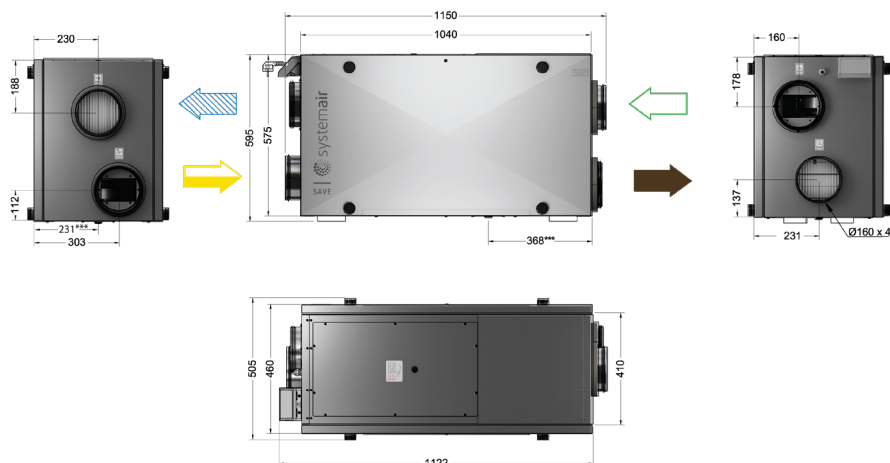


Приплив
 Витяжка
 Свіже повітря/приплив
 Викид

*** Підключення до каналізації

Акcesуари

Акcesуари SAVE VSR 300		Art. no.
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 160-2	5458
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 160-3	9840
Поверхневий датчик NTC10-011,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 V	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,4	9829
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,4	9670
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
Електричний нагрівач повітропроводу	CB 160-1,2 230V/1	5291
Електричний нагрівач	CB 160-2,1 230V/1	5292
Електричний нагрівач	CB 160-2,7 230V/1	5382
Комплект для підключення нагрівача CB	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 160-3-2,5	30022
Фільтри		
PF VSR 300 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	25211
PF VSR 300 OPT комплек 1	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	317691
Інше		
Комбінована решітка 160, біла	CVVX 160, white	25396
Комбінована решітка 160, чорна	CVVX 160, black	25394
Швидкий затискач 160	FK 160	1610
Гнучкий глушник D 160/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2558
Глушник	LDC 160-600	5192
Глушник	LDC 160-900	5193
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M1	311939
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M4	311969
Комплект для монтажу реле	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M2	311949
Регулюючий клапан	TUNE-R-160-3-M5	311979
Комплект для монтажу реле	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-160 C	6753
Захист від тиску з трубою Піто	DPR200T	212987
Комплект для кріплення до стелі VSR 300	-	131610
Дренажний комплект	Drain pipe kit	146077

SAVE VSR 400

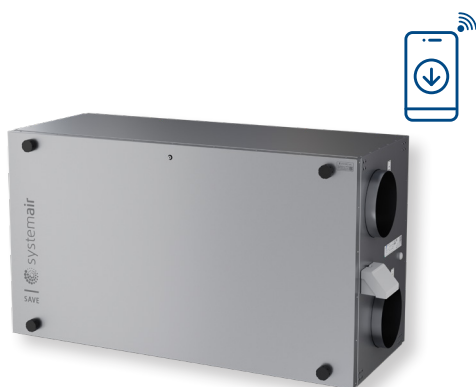


- Високоєфективний роторний теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами EC
- Інспекційний люк з обох боків
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний нагрівач
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	68	83	69	69	68	58	59	56	48
Витяжка	62	71	63	67	61	47	44	36	27
Оточення	45	58	48	50	42	33	28	26	24

Таблиця акустичних даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 119 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

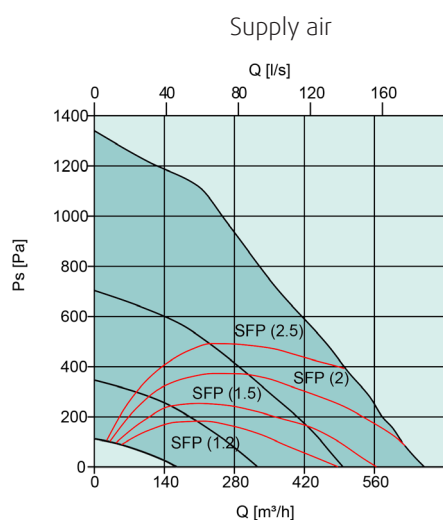

SAVE VSR 400 – це пристрій з бічним підключенням та високоєфективним безступінчатим роторним теплообмінником.

Призначений для встановлення на горищі або в стелі приміщень з вентиляваною площею до приблизно 350 м².

VSR 400 виготовлений з оцинкованої сталі, має подвійну оболонку, повністю ізольований та оснащений повною функціональністю управління. Пристрій точно регулює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчатого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка.




Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Technical data SAVE VSR 400


Арт. №	488881
Клас енергоефективності	A
Стандартна одиниця	A
Стандартна одиниця з аксесуарами*	A
Напруга/Частота	V/50 Hz 230
Номінальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W 72 119 l/s at 50 Pa 430 m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s 1,21
Ефективність згідно з EN 13141-7	83%
Запобіжник	A 13
Потужність електр. підігрівача	W 1670
Вхідна потужність, двигун вентилятора	W 2 x 169
Фільтр, припливне повітря	
Гофрований фільтр (PF)	F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжка повітря	
Гофрований фільтр (PF)	M5/ePM10 50%
Вага	kg 80

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

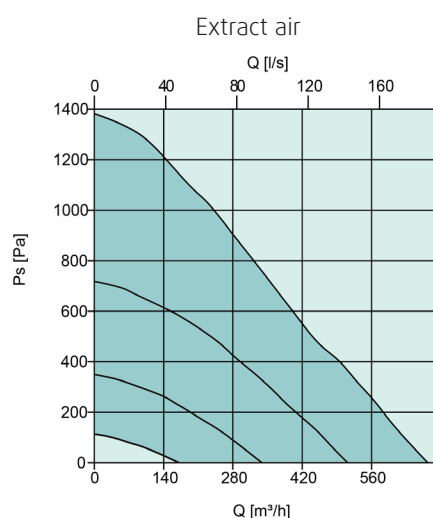


Схема

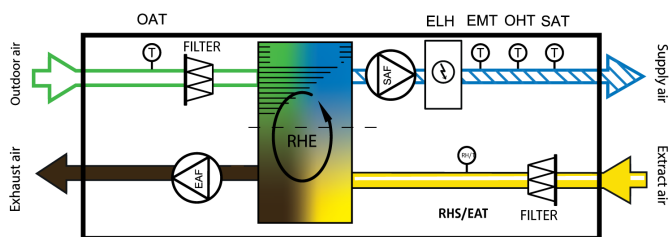

SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури повітря, що подається
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
RHE	Обертювий теплообмінник


Розміри

SAVE VSR 400

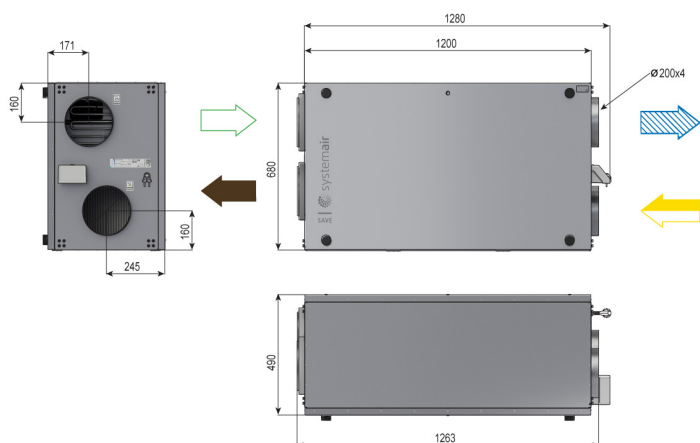


Акcesуари

Акcesуари SAVE VSR 400		Art. no.
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 200-2	5459
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 200-3	9841
Поверхневий датчик NTC10-011,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 V	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
2-ходовий клапан	ZTV 15-1,0	9823
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
3-ходовий клапан	ZTR 15-1,0	9672
Електричний нагрівач повітропроводу	CB 200-2,1 230V/1	5384
Компл. для підключ. нагрівача CB	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 200-3-2,5	30023
Фільтри		
PF VSR 400 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	398188
Комплект для кріплення до стелі VSR 400	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	398189
PF VSR 400 OPT комплект		
Інше		
Комбінована решітка 200, біла	CVVX 200, white	25397
Комбінована решітка 200, чорна	CVVX 200, black	25395
Швидкий затискач 200	FK 200	1611
Гнучкий глушник D200/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2560
Глушник	LDC 200-600	5194
Глушник	LDC 200-900	5195
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M1	311940
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M4	311970
Комплект для монтажу реле	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M2	311950
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M5	311980
Комплект для монтажу реле	RMK-T	153548
Трансформатор 24 V	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-200 C	6754
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987
Компл. для кріплення до стелі VSR 400	-	455699
Компл. для горизонт.монтажу VSR 400	-	455799
Компл.для вертик. монтажу VSR 400	-	455899



SAVE VSR 500

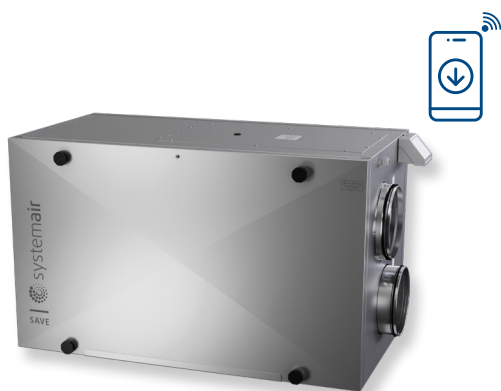

SAVE VSR 500 – це пристрій з бічним підключенням та високоефективним безступінчатим роторним теплообмінником. Призначений для встановлення на горіщі або в стелі приміщень з вентиляованою площею до приблизно 400 м².

VSR 500 виготовлений з оцинкованої сталі, має подвійну оболонку, повністю ізольований та оснащений повною функціональністю управління. Пристрій точно регулює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчатого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка.

Веб-додаток **SAVE PRO** для власного або клієнтського пристрою.



Завантажте додаток **SAVE CONNECT** через Google Play або Apple Store.

- Високоефективний роторний теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоефективними вентиляторами EC
- Інспекційний люк з обох боків
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний нагрівач
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	70	78	71	69	67	64	64	59	56
Витяжка	66	68	61	71	63	52	47	38	30
Оточення	53	49	52	58	52	42	37	28	27

Таблиця акустичних даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 118 л/с при 50 Па).



Технічні дані SAVE VSR 500

Арт. №	488804
Клас енергоефективності	
Стандартна одиниця	A
Стандартна одиниця з аксесуарами*	A
Напруга/Частота	V/50Hz 230
Номинальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W 70 118 l/s at 50 Pa 426 m ³ /h at 50 Pa
SFP	kW/m ³ /s 1,15
Ефективність згідно з EN 13141-7	84%
Запобіжник	A 13
Потужність електр. підігрівача	W 1670
Вхідна потужність, двигун вентилятора	W 2 x 169
Фільтр, припливне повітря	
Гофрований фільтр (PF)	F7/ePM1 60%
Фільтр, витяжка повітря	
Гофрований фільтр (PF)	M5/ePM10 50%
Вага	kg 77


* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

Дані про продуктивність

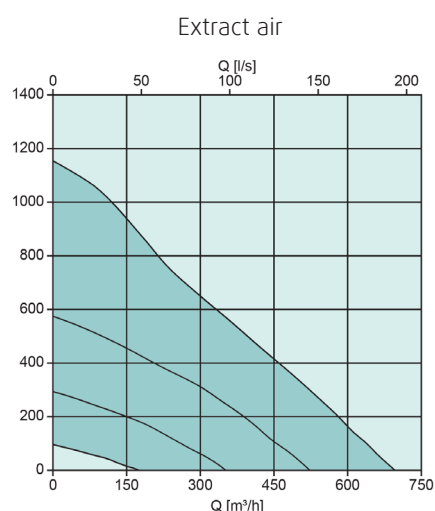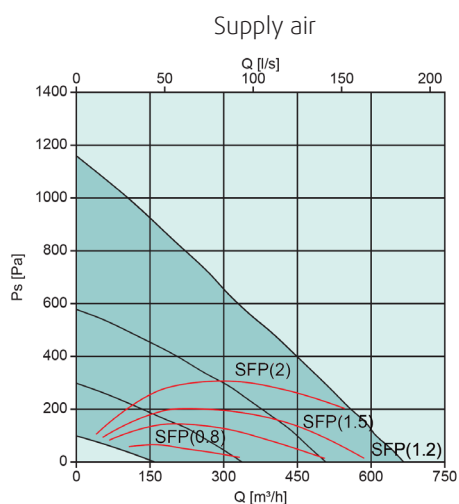

Схема

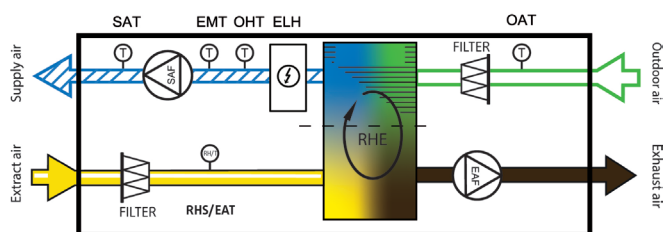


SAF	Вентилятор припливного повітря
EAF	Вентилятор витяжного повітря
FILTER	Фільтр витяжки/подачі
OAT	Датчик температури зовнішнього повітря
SAT	Датчик температури повітря, що подається
RHS/EAT	Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
ELH	Електричний обігрівач
OHT	Термостат перегріву
EMT	Аварійний термостат
RHE	Обертювий теплообмінник

Акcesуари

Акcesуари SAVE VSR 500		Art. no.
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978
Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
Опалення / Охолодження		
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 200-2	5459
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 200-3	9841
Поверхневий датчик NTC10-011,5 м	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-0,6	6571
2-ходовий клапан	ZTV 15-1,0	9823
3-ходовий клапан	ZTR 15-0,6	6573
3-ходовий клапан	ZTR 15-1,0	9672
Електричний нагрівач	CB 200-2,1 230V/1	5384
CB heater connection kit	1-Phase kit	142852
Канальний охолоджувач	CWK 200-3-2,5	30023
Фільтри		
PF VSR 500 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	25212
PF VSR 500 OPT комплект	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	317693
Інше		
Комбінована решітка 200, біла	CVVX 200, white	25397
Комбінована решітка 200, чорна	CVVX 200, black	25395
Швидкий затискач 200	FK 200	1611
Гнучкий глушник D200/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2560
Глушник	LDC 200-600	5194
Глушник	LDC 200-900	5195
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M1	311940
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M4	311970
Комплект для монтажу реле	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M2	311950
Регулюючий клапан	TUNE-R-200-3-M5	311980
Комплект для монтажу реле	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-200 C	6754
Захист від тиску з трубкою Піто	DPR200T	212987
Компл.для кріплення до стелі VSR 500	-	131620
Дренажний комплект	Drain pipe kit	146077

Розміри

SAVE VSR 500

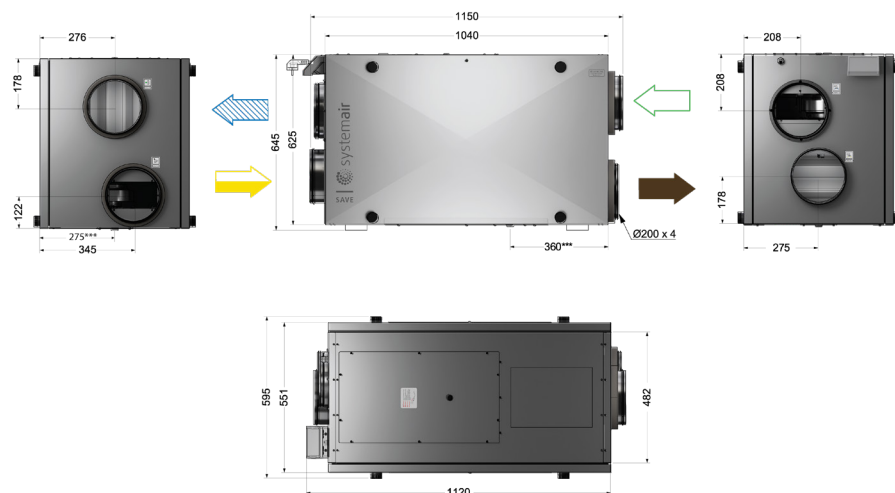

- Приплив
- Витяжка
- Свіже повітря/приплив
- Викид
- *** Підключення до каналізації

SAVE VSR 700




- Високоєфективний обертовий теплообмінник із приводом із змінною швидкістю та високоєфективними вентиляторами EC
- Інспекційний люк з обох боків
- Контроль вентиляції за потребою є стандартною функцією вбудованого датчика вологості.
- Вбудований електричний нагрівач
- Доступний вибір різних панелей управління:
 - SAVE TOUCH для повної функціональності
 - SAVE LIGHT для базової функціональності
- Плата підключення для зручного доступу
- Стандартний протокол зв'язку Modbus RS-485

Середньочастотний діапазон, Гц									
LwA dB(A)	Tot	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Приплив	63	74	66	66	60	55	54	47	37
Витяжка	58	65	61	67	51	43	36	26	24
Оточення	44	55	49	52	38	31	26	21	22

Таблиця акустичних даних вказує рівень звукової потужності LwA, який не слід плутати з рівнем звукового тиску LpA (на основі робочої точки - 169 л/с при 50 Па).

Дані про продуктивність

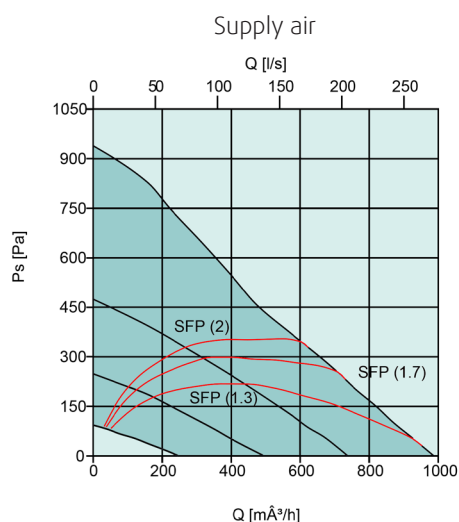

SAVE VSR 700 – це пристрій з бічним підключенням та високоєфективним безступінчатим обертовим теплообмінником. Призначений для встановлення на підлозі в приміщеннях з площею вентиляції до приблизно 500 м².

VSR 700 має оцинкований повністю ізольований та оснащений повною функціональністю управління. Пристрій точно регулює швидкість теплообмінника відповідно до потреби в рекуперації тепла/охолодження за допомогою безступінчатого роторного двигуна.

SAVE CONNECT 2.0 поставляється в стандартній комплектації з усіма пристроями для дистанційного керування за допомогою мобільного додатка. Веб-додаток SAVE PRO для власного або клієнтського пристрою.




Завантажте додаток SAVE CONNECT через Google Play або Apple Store.

Технічні дані SAVE VSR 700


Арт. №	488866
Клас енергоефективності	A
Стандартна одиниця	A+
Стандартна одиниця з аксесуарами*	A+
Напруга/Частота	V/50Hz 220-240
Номінальна потужність на один вентилятор у прикладі робочої точки:	W 69 169 l/s at 50 Pa 609 m³/h at 50 Pa
SFP	kW/m³/s 0,81
Ефективність згідно з EN 13141-7	83%
Запобіжник	A 10
Потужність електр. підігрівача	W 1630
Вхідна потужність, двигун вентилятора	W 2 x 170
Фільтр, припливне повітря	F7/ePM1 60%
Гофрований фільтр (PF)	M5/ePM10 50%
Вага	kg 120

* З аксесуарами для якості повітря в приміщенні

SFP = питома потужність вентилятора (кВт/м³/с)
Зазначене значення SFP стосується всього пристрою.

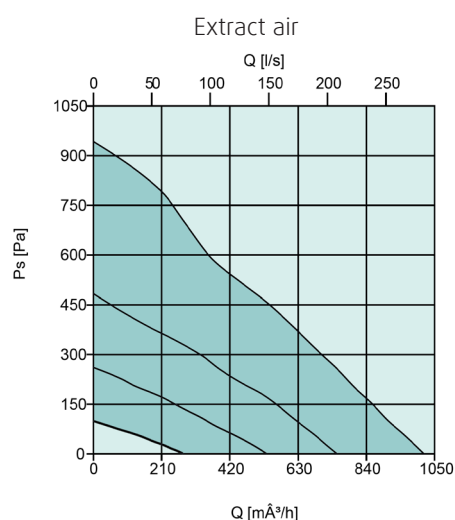

Схема

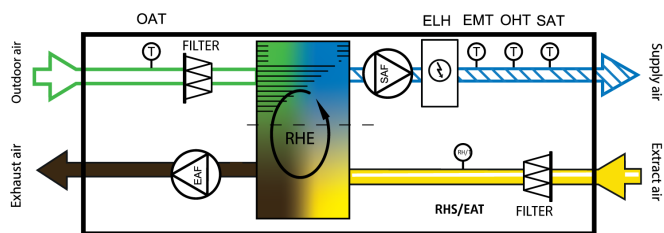

- SAF Вентилятор припливного повітря
 EAF Вентилятор витяжного повітря
 FILTER Фільтр витяжки/подачі
 OAT Датчик температури зовнішнього повітря
 SAT Датчик температури припливного повітря
 RH5/EAT Датчик відносної вологості/Датчик температури витяжного повітря
 ELH Електричний обігрівач
 OHT Термостат перегріву
 EMT Аварійний термостат
 RHE Обертотий теплообмінник

Аксессуары

Аксессуары SAVE VSR 700		Art. no.
Елементи управління		
SAVE TOUCH White	Сенсорний дисплей білий	138077
SAVE TOUCH Black	Чорний сенсорний дисплей	138078
SAVE LIGHT White	SAVE Light Білий	319118
SAVE LIGHT Black	SAVE Light Чорний	319119
SAVE Wall Mounted Kit	Рама панелі управління	140736
SAVE CONNECT 2.0	Internet Access Module (IAM)	399999
CEC Cable 12m	VK-12	24782
CEC Cable 6m	VK-6	24783
Diverting Plug	Перемикаючий штекер	254978

Дротові датчики якості повітря в приміщенні		
Systemair-E CO2 sensor	T8100-E-SA-1000RTD	14904
Systemair-E CO2 + RH + Температура	T8100-E-H-SA-10R	211522
Systemair-1 CO2 каналний датчик	T8041	14906
Датчик NTC10K (-30-70C) 1,5 m	TG-K3/NTC10-01	211524
Датч.кімнатн. NTC10K (0-50C)	TG-R5/NTC10-01	211525
Датчик присутності	-	6995
VAV/CAV комплект	-	140777
CAV kit	-	161100


Опалення / Охолодження		
Водяний нагрівач VSR 700	WH VSR 700	462101
Канальний вод.нагрівач 2 рядний	VBC 250-2	5460
Канальний вод.нагрівач 3 рядний	VBC 250-3	9843
Поверхневий датчикNTC10K (-30-150C) 1,5 m	TG-A1/NTC10-01	211523
Привід 0-10 В	RVAZ4 24A	9862
2-ходовий клапан	ZTV 15-1,6	9824
3-ходовий клапан	ZTR 15-1,6	9673
Електричний нагрівач	CB 250-3,0 230V/1	5385
Компле. для підключ. нагрівача CB	1-Phase kit	142852
Електричний нагрівач	CB 250-6,0 400V/2	5372
Електричний нагрівач	CB 250-9,0 400V/3	5373
Компл. для підключ. нагрівача CB	2/3-Phase kit	151612
Канальний охолоджувач	CWK 250-3-2,5	30024

Фільтри		
PF VSR 700 STD комплект	F7/ePM1 60% Supply M5/ePM10 50% Extract	454339
PF VSR 700 OPT комплект	F8/ePM1 70% Supply M5/ePM10 50% Extract	454340

Інше		
Комбінована решітка 250, біла	CVVX 250, white	146260
Комбінована решітка 250, чорна	CVVX 250, black	8498
Швидкий затискач 250	FK 250	1612
Гнучкий глушник D250/1,0 M/F	SCD Flexible Silencer	2561
Глушник	LDC 250-900	5196
Заслонка + двигун	EFD 250 + TF230	6748
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M1	311941
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M4	311971
Комплект для монтажу реле	RMK	153549
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M2	311951
Регулюючий клапан	TUNE-R-250-3-M5	311981
Комплект для монтажу реле	RMK-T	153548
Трансформатор 24 В	PSS20 24V	202692
Ірис Демпер	SPI-250 C	6755
Захист від тиску з трубою Піто	DPR200T	212987


Dimensions

SAVE VSR 700

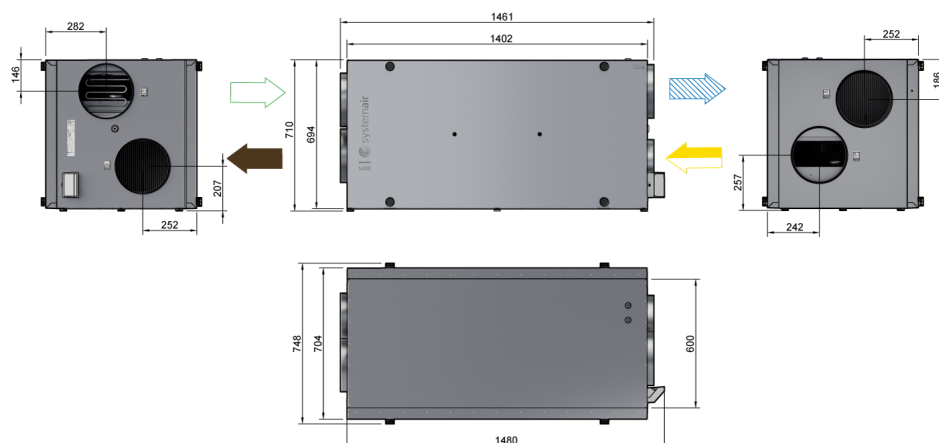

- Приплив
 Витяжка
 Свіже повітря/
 приплив
 Викид

Systemair по всьому світу

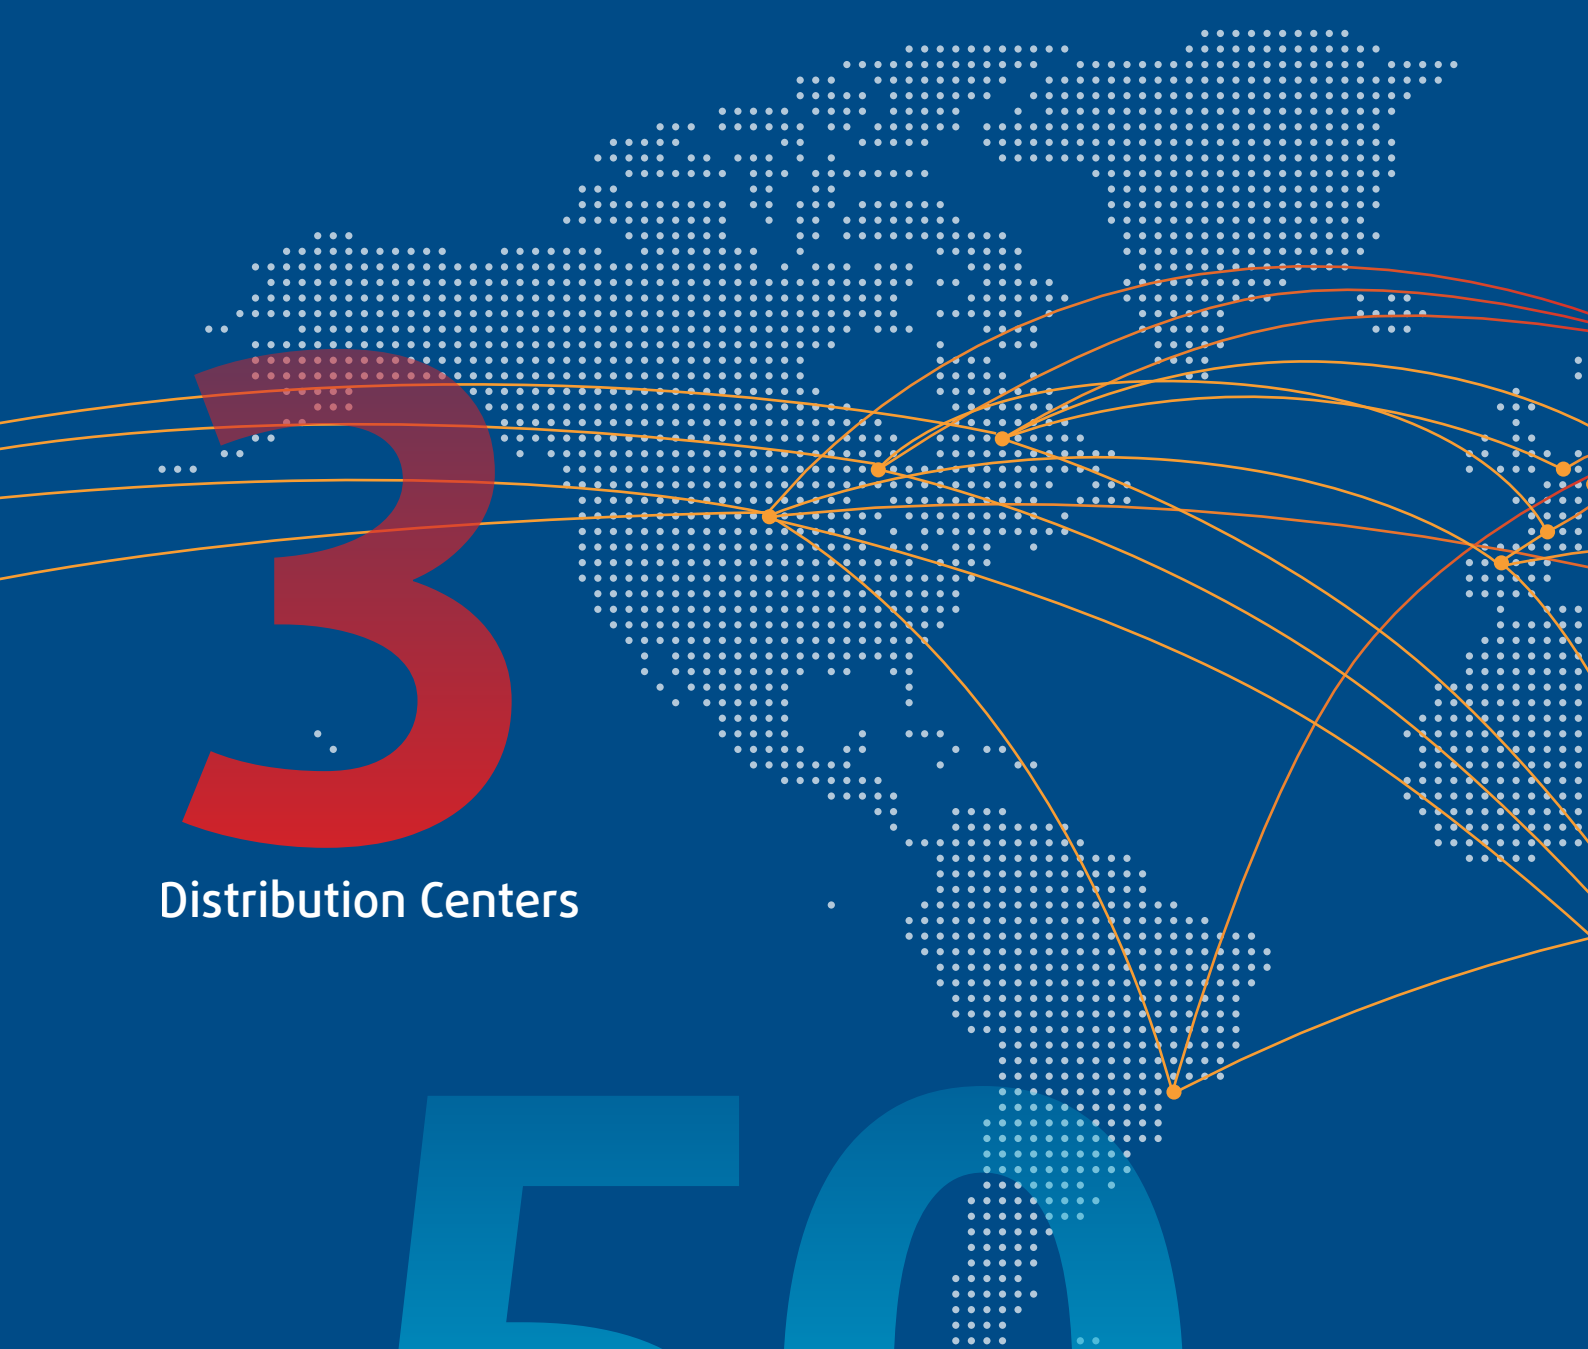

3

Distribution Centers

50

Countries with Sales Subsidiaries



