


Systemair SysFreeCool 44

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CF44
Виробник: Frisco
Код товару: SysFreeCool

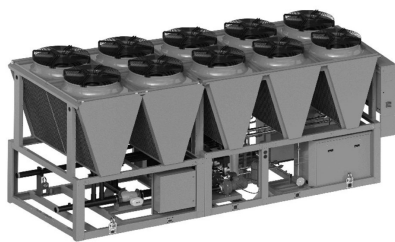

від 0 грн.

Опис

Технічні особливості

- Незалежний модуль. 10 розмірів.
- Ведений модуль. 40 комбінацій з SyScroll Air та SyScroll Air EVO лінійками
- Холодопродуктивність від 100 до 550 кВт
- 3 версії:

STD (стандартна)

ЕС (з інверторними вентиляторами)

НPF (з високонапірними вентиляторами)

- 2 акустичні версії:

- (стандартна)

L (низько галаслива)

Додаткове обладнання, встановлене на заводі

- Таймер/годинник
- Контроль швидкості вентиляторів
- Контроль перекосу фаз
- Трансформатор 400/230 В
- Електропідключення без нейтралі
- Лічильник робочого часу
- Головний вимикач

Додаткові аксесуари, що встановлюються на заводі

- Інтерфейс ModBus для системи BMS
- Автоматичний вимикач
- Покриття E-coating для теплообмінника AL/CU
- Теплообмінники з мідним ребранням
- Захисні ґрати

Додаткові аксесуари, що постачаються окремо

- Дистанційний пульт ВКЛ/ВИМК.
- Дистанційна панель керування
- Пружинні антивібраційні опори
- Водяний фільтр

Документація

- [CD_SysFreeCool_43-44.DWG \(3,38 MB\)](#)
- [CD_SysFreeCool_43-44.DWG \(3,38 MB\)](#)
- [EDM_SYSFREECOOL_GB.pdf \(18,11 MB\)](#)
- [EDM_SYSFREECOOL_GB.pdf \(18,11 MB\)](#)
- [IOM_SYSFREECOOL.pdf \(26,77 MB\)](#)
- [IOM_SYSFREECOOL.pdf \(26,77 MB\)](#)
- [TS_SYSFREECOOL_GB_0617.PDF \(314,17 KB\)](#)
- [TS_SYSFREECOOL_GB_0617.PDF \(314,17 KB\)](#)

Характеристики

Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3~
Номінальні параметри	
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	75
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	550
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0