


SRR50ZS-W Внутрішній блок

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Виробник: Mitsubishi Heavy Industries
Код товару: SRR50ZS-W

від 44301 грн.

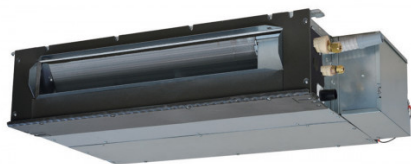

Опис

Mitsubishi Heavy SRR50ZS-W – внутрішній блок каналної серії SRR, що має компактний розмір та не мінімальну товщину. Висота блоків не перевищує 200 мм для всіх типорозмірів, що дозволяє мінімально опускати стелю у зоні установки. Головна перевага каналних вентиляційних установок полягає в тому, що вони можуть бути встановлені потай, завдяки чому в приміщенні будуть видні тільки решітки, що виводять повітря. Завдяки вбудованому дренажному насосу їх можна встановлювати практично будь-де ігноруючи перепади по висоті дренажної системи.

Mitsubishi Heavy SRR50ZS-W працює з декількома внутрішніми блоками, що підключаються до 1 зовнішнього блоку. Така мульти-спліт система дозволяє оптимізувати місце на фасаді, не захарашуючи його зовнішніми блоками. При цьому у всіх приміщеннях залишається можливість індивідуального регулювання мікроклімату. Мульти-спліт система **Mitsubishi Heavy** сформована для створення ідеального клімату в приміщенні будь-якого типу: квартирі, будинку, офісі, магазині, ресторані, невеликому котеджі.

Особливості Mitsubishi Heavy SRR50ZS-W:

Мульти-спліт системи цієї серії примітні дуже низьким рівнем шуму.

Канальною мульти-спліт системою кондиціонування повітря Mitsubishi Heavy SRR50ZS-W можна керувати безпосередньо зі смартфона або планшета через WiFi-модуль (опція).

Переважна більшість обладнання виробляється на заводі в Таїланді.

Моделі Mitsubishi забезпечені розширеною 3-річною гарантією від постачальника для вашої впевненості в японській якості.

Примітка:

Для оптимальної ефективності рекомендується встановлення внутрішнього блоку в парі з зовнішнім

Характеристики

Мульти-спліт МНІ внутрішні блоки	
МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ	SRR50ZS-W
Холодопродуктивність	5
Теплова продуктивність	5.8
Витрати повітря, м3/хв	Охолодження: 13.5 / 11.0 / 10.0 / 7.5 Обігрів: 14.5 / 12.5 / 11.0 / 8.5
Рівень шуму внутрішнього блока, дБА	Охолодження: 41 / 37 / 34 / 29 Обігрів: 43 / 39 / 37 / 32
Діаметр труб (рідина), дюйм (мм)	1/4" (6.35)
Діаметр труб (газ), дюйм (мм)	1/2" (12.7)
Розмір (Ш x В x Г), мм	950 x 200 x 500
Розміри в упаковці (Ш x В x Г), мм	
Нетто маса, кг	24
Брутто маса, кг	

блоком Mitsubishi Heavy з відповідною потужністю.



Аналоги

- [SRR25ZS-W Внутрішній блок](#)
- [SRR60ZS-W Внутрішній блок](#)
- [SRR35ZS-W Внутрішній блок](#)